

REMORQUES BASCULANTES


Pour nacelles

Basculement par vérin frontal et rampe à main



EQUIPEMENT STANDARD

- Ossature mécanosoudée de grande robustesse
- Plancher bois ép. 35mm
- Timon en V avec attelage réglable en hauteur à boule ou œillet
- Freinage par inertie
- Béquille AV à roue escamotable
- Rampe AR largeur totale

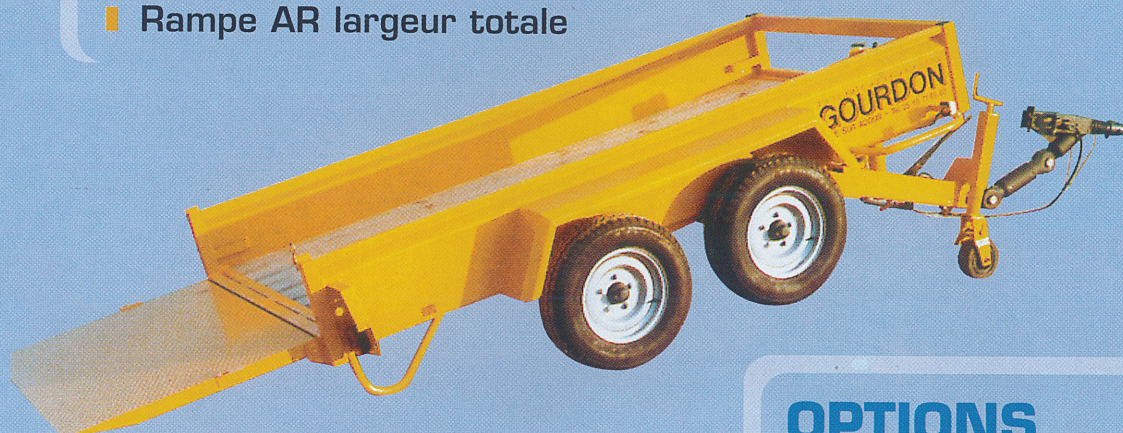

Rampe AR largeur totale

Pente 25%

OPTIONS

- Treuil manuel
- Treuil électrique
- Chemins de roulement anti-dérapants sur plancher

TYPE	PTAC en Kg	CU en Kg	DIMENSIONS UTILES				DIMENSIONS HORS TOUT			Nbre Essieux	Roues
			L.	l.	H.	h.	Lht.	lht.	Hht.		
PN 250	2500	1900	3100	1500	480	330	4490 4890	2090	1,68	2	185 x 14
PN 350	3500	2900	3100	1500	480	330	4490 4890	2090	1,69	2	195 x 14

