

7 m
EB02

P30.7



6,70 m
Hauteur
Levage



3,60 m
Portée

MERLO



3000 kg
Capacité
max.



75 cv
Puissance
Moteur

Pourquoi choisir ce télescopique ?


- ❖ Visibilité panoramique exceptionnelle
- ❖ Cabine large (1010 mm)
- ❖ Grande compacité
- ❖ Grande maniabilité
- ❖ Poids léger sur chantier – 6600 kg
- ❖ Souplesse de conduite MERLO
- ❖ Vitesse de déplacement élevée
- ❖ Accrochage hydraulique des outils
- ❖ Pas d'AdBlue

Caractéristiques Techniques

Poids à vide	6600 kg
Vitesse max	40 km/h
Transmission	Hydrostatique
Hydraulique	Pompe engrenage-LS 100 l/mn – 250 bars

Dimensions

Longueur au tablier : 4510 mm
Largeur : 2000 mm
Hauteur cabine : 2120 mm

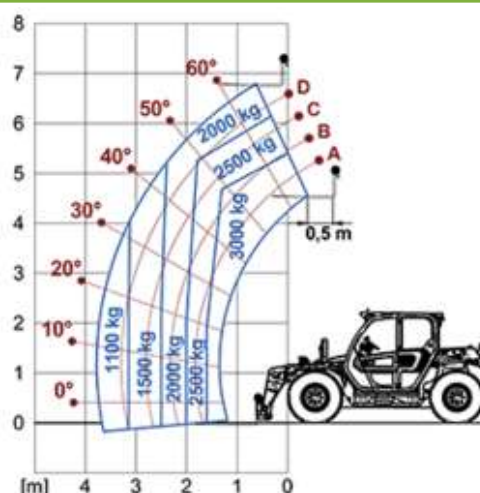

AEB
LOCATION-VENTE

Le bon outil au bon moment

Monthou-sur-Cher • Romorantin • Blois • Vendôme • Tours • Tours Nord
Poitiers • Châteauroux Nord • Châteauroux Sud • Vierzon • St-Amand • Bourges
Fleury-Mérogis • Chartres • Gien • Auxy • Orléans Sud • Orléans Ouest

www.aeb-branger.fr

	P30.7
Hauteur de levée (m)	6,7
Capacité de levage nominale (kg)	3000
Portée/envergure maximale (m)	3,8
Charge à portée maxi (kg)	1100
Poids total à vide (kg)	6450

DIMENSIONS

A (mm) - Longueur au tablier	4510
B (mm) - Porte à faux avant	1155
C (mm) - Empattement	2800
D (mm) - Porte à faux arrière	555
E (mm) - Distance roues Avt - Ar	3895
F (mm) - Garde au sol	300
H (mm) - Largeur aux roues	2000
M (mm) - Largeur cabine	1010
P (mm) - Hauteur cabine	2120
R (mm) - Rayons de braquage (roues)	4240
S (mm) - Rayon de braquage (ext)	3820

MOTORISATION

Marque	Kohler 2504 TCR
Norme moteur	Stage V
Système dépollution	FAP
Cylindrée (l)	2,5
Nb de cylindres	4
Puissance (ch)	75

TRANSMISSION

Type	Hydrostatique
Nombre de rapport AV	2
Nombre de rapport AR	2
Vitesse max	40

HYDRAULIQUE


Type de pompe	Engrenages + FS
Débit (l/min)	100
Pression (bar)	250

CABINE

Largeur cabine (m)	0,995
Niveau sonore max (dB)	-

EQUIPEMENTS

Pneus	400/70-20
Porte-outils hydraulique	Oui-ZM2

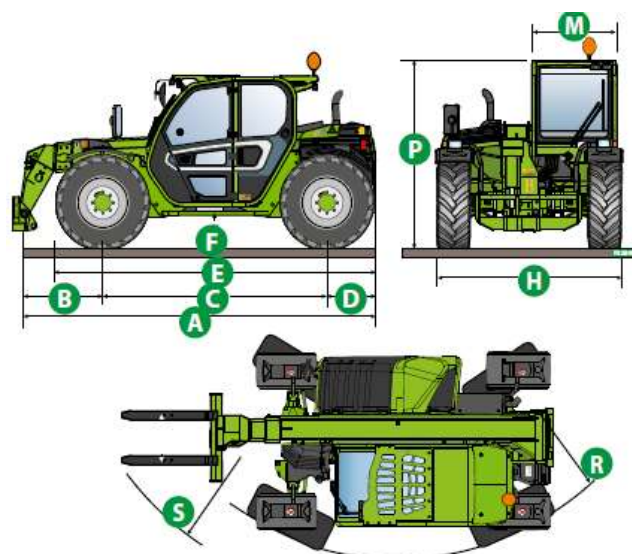**Equipements conseillés**

- ✓ Fourches à palettes
- ✓ Godet largeur 2,24 m maxi
- ✓ Crochet tournant ou sur fourches

