

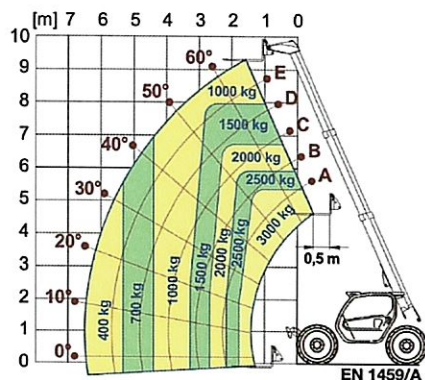
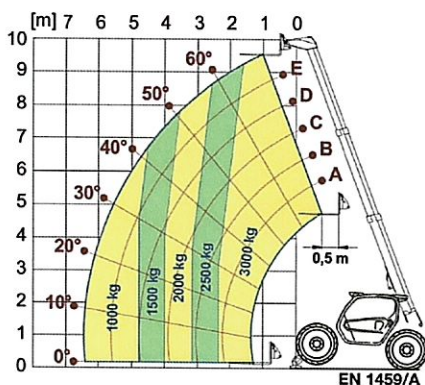




TF30.10/P 30.10

Avec stabilisateurs

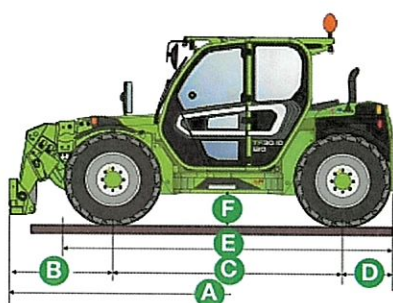

	TF30.10
Hauteur de levée (m)	9,6
Capacité de levage nominale (kg)	3000
Portée/envergure maximale (m)	6,5
Charge à portée maxi (kg)	1000
Poids total à vide (kg)	7100

DIMENSIONS

A (mm) - Longueur au tablier	4600
B (mm) - Porte à faux avant	1250
C (mm) - Empattement	2740
D (mm) - Porte à faux arrière	600
E (mm) - Distance roues Avt - Ar	3910
F (mm) - Garde au sol	350
H (mm) - Largeur aux roues	2100
M (mm) - Largeur cabine	1010
P (mm) - Hauteur cabine	2120
R (mm) - Rayons de braquage (roues)	3930
S (mm) - Rayon de braquage (ext)	4250

MOTORISATION

Marque	Deutz
Norme moteur	Tier 4i
Système dépollution	Doc
Cylindrée (l)	2.9
Nb de cylindres	4
Puissance (ch) suivant appellation	75

TRANSMISSION

Type	Hydrostatique
Nombre de rapport AV	2
Nombre de rapport AR	2
Vitesse max	40

HYDRAULIQUE

Type de pompe	LS
Débit (l/min)	125
Pression (bar)	210

CABINE

Largeur cabine (mm)	1010
---------------------	------

EQUIPEMENTS

Pneus	400/70-20
Porte-outils hydraulique	Oui – ZM2
Déport de charge	Non
Correcteur de dévers	Non

POURQUOI CHOISIR CE TELESCOPIQUE

- La facilité de conduite
- La visibilité
- La largeur de cabine
- La souplesse du MERLO
- La compacité de ce chariot