

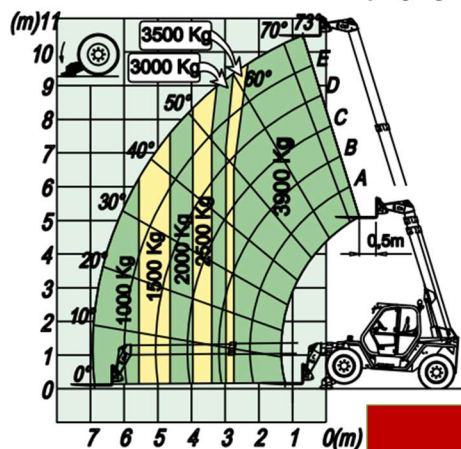


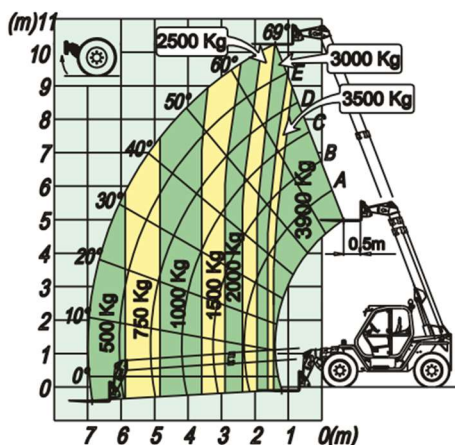

Avec stabilisateurs

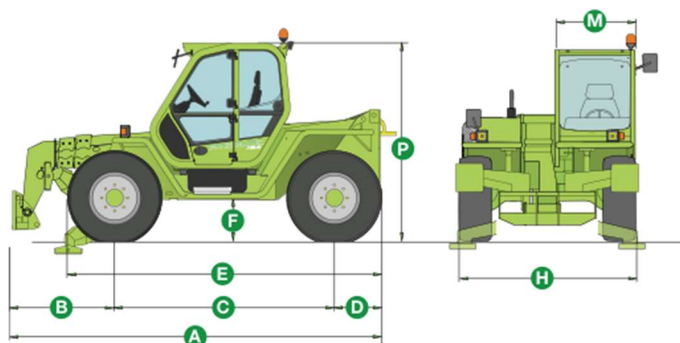

- ✓ Correcteur de dévers
- ✓ Déport de charge

P39.10

P34.10 / P36.10

Hauteur de levée (m)	10,30
Capacité de levage nominale (kg)	3900
Portée/envergure maximale (m)	6,90
Charge à portée maxi (kg)	1000
Poids total à vide (kg)	8350

DIMENSIONS

A (mm) - Longueur au tablier	4555
B (mm) - Porte à faux avant	1230
C (mm) - Empattement	2750
D (mm) - Porte à faux arrière	575
E (mm) - Distance roues Avt - Ar	3915
F (mm) - Garde au sol	565
H (mm) - Largeur aux roues	2230
M (mm) - Largeur cabine	995
P (mm) - Hauteur cabine	2415
R (mm) - Rayons de braquage (roues)	4050
S (mm) - Rayon de braquage (ext)	4850

MOTORISATION

Marque	Deutz
Norme moteur	Tier 3
Système dépollution	Non
Cylindrée (l)	4,1
Nb de cylindres	4
Puissance (ch) suivant appellation	102

TRANSMISSION

Type	Hydrostatique
Nombre de rapport AV	2
Nombre de rapport AR	2
Vitesse max	25

HYDRAULIQUE

Type de pompe	Engrenages
Débit (l/min)	105
Pression (bar)	210

CABINE

Niveau sonore max (dB)	ND
------------------------	----

EQUIPEMENTS

Pneus	405/70-24
Porte-outils hydraulique	Oui - ZM2
Déport latéral (mm)	** +/- 265
Correcteur de dévers	** +/- 10%

POURQUOI CHOISIR CE TELESCOPIQUE

- La facilité de conduite
- La visibilité
- La largeur de cabine
- La souplesse du MERLO
- La capacité de ce chariot