






P38.14 / P38.14 Plus

STABILISATEURS

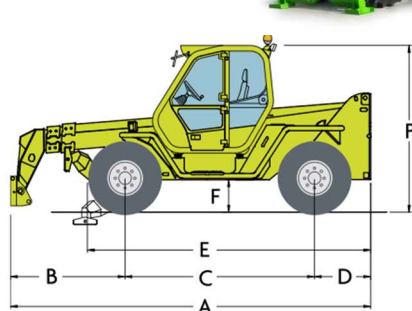


(1) Largeur utile interne

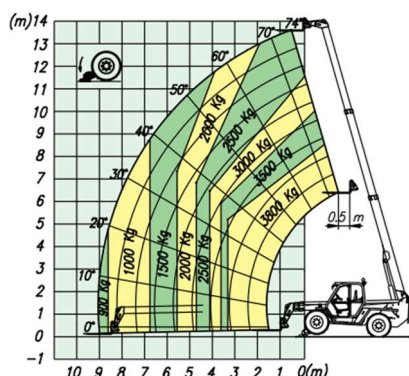

EN 1459/B

P 38.14 + P 38.14 PLUS sur pneus

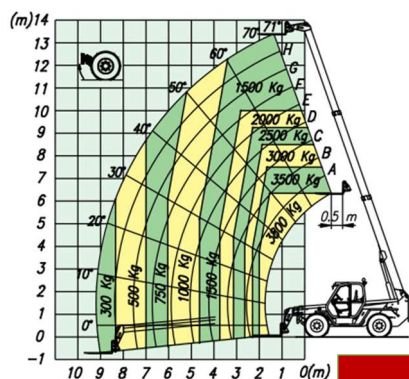

➤ **Correcteur de dévers**

➤ **Déport de charge**

P38.14

Hauteur de levée (m)	13,60
Capacité de levage nominale (kg)	3800
Portée/envergure maximale (m)	9,10
Charge à portée maxi (kg)	900
Poids total à vide (kg)	8900

DIMENSIONS

A (mm) - Longueur au tablier	5590
B (mm) - Porte à faux avant	1540
C (mm) - Empattement	2750
D (mm) - Porte à faux arrière	1300
E (mm) - Distance roues Avt - Ar	4585
F (mm) - Garde au sol	480
H (mm) - Largeur aux roues	2220
-Largeur stabilisateurs au sol	2420
M (mm) - Largeur cabine	1010
P (mm) - Hauteur cabine	2440
R (mm) - Rayons de braquage (roues)	3920
S (mm) - Rayon de braquage (ext)	5040

MOTORISATION

Marque	* Perkins/Kubota/Deutz
Norme moteur	Suivant années
Système dépollution	Suivant modèles
Cylindrée (l)	Suivant modèles
Nb de cylindres	4
Puissance (ch) suivant appellation	**75/101

TRANSMISSION

Type	Hydrostatique
Nombre de rapport AV	2
Nombre de rapport AR	2
Vitesse max	**25/40

HYDRAULIQUE

Type de pompe	LS
Débit (l/min)	108
Pression (bar)	210

CABINE

Niveau sonore max (dB)	ND
------------------------	----

EQUIPEMENTS

Pneus	400/70-20
Porte-outils hydraulique	Oui - ZM2
Déport latéral (mm)	+/- 345
Correcteur de dévers	+/- 10%

*Suivant années et modèles

**P38.14

POURQUOI CHOISIR CE TELESCOPIQUE

- Les capacités de levage
- La visibilité
- La souplesse du MERLO
- L'encombrement et le poids
- Le déport de charge