

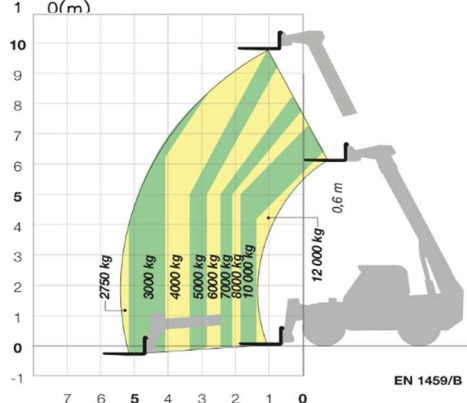
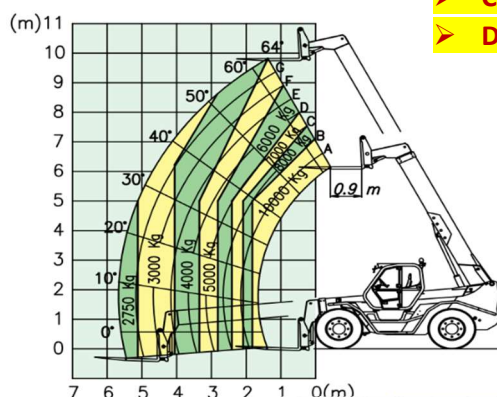




P101.10HM – P120.10 HM

SANS stabilisateurs

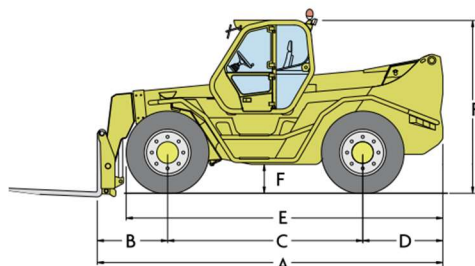

➤ **Correcteur de dévers**

➤ **Déport de charge**

P101.10/P120.10

Hauteur de levée (m)	9,80
Capacité de levage nominale (kg)	10000/12000
Portée/envergure maximale (m)	5,7
Charge à portée maxi (kg)	2750
Poids total à vide (kg)	15200*/15700

DIMENSIONS

A (mm) - Longueur au tablier	5740*/5760
B (mm) - Porte à faux avant	1160*/1210
C (mm) - Empattement	3240
D (mm) - Porte à faux arrière	1335
E (mm) - Distance roues Avt - Ar	5235
F (mm) - Garde au sol	450
H (mm) - Largeur aux roues	2450
M (mm) - Largeur cabine	1010
P (mm) - Hauteur cabine	2850
R (mm) - Rayons de braquage (roues)	4300
S (mm) - Rayon de braquage (ext)	5700

MOTORISATION

Marque	NEF
Norme moteur	Tier 2
Système dépollution	Non
Cylindrée (l)	-
Nb de cylindres	6
Puissance (ch) suivant appellation	145

TRANSMISSION

Type	Hydrostatique
Nombre de rapport AV	2
Nombre de rapport AR	2
Vitesse max	40

HYDRAULIQUE

Type de pompe	LS
Débit (l/min)	138
Pression (bar)	230

CABINE

Niveau sonore max (dB)	ND
------------------------	----

EQUIPEMENTS

Pneus	17.5-25
Porte-outils hydraulique	Oui - ZM4
Déport latéral (mm)	+/- 185
Correcteur de dévers	+/-10%

*P101.10 HM

POURQUOI CHOISIR CE TELESCOPIQUE

- Les capacités de levage
- La visibilité
- La souplesse du MERLO
- Les performances de ce chariot