



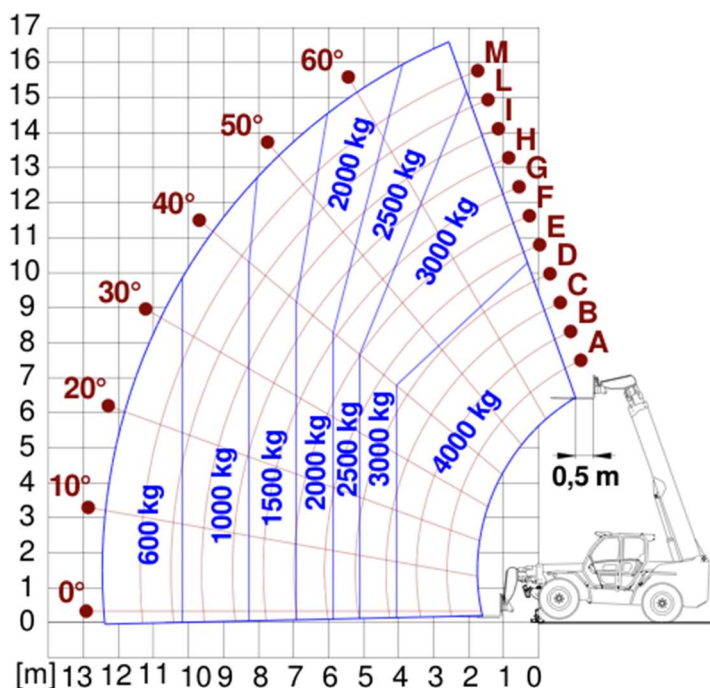

P40.17 / P40.17 Plus – Modèles 2020

STABILISATEURS

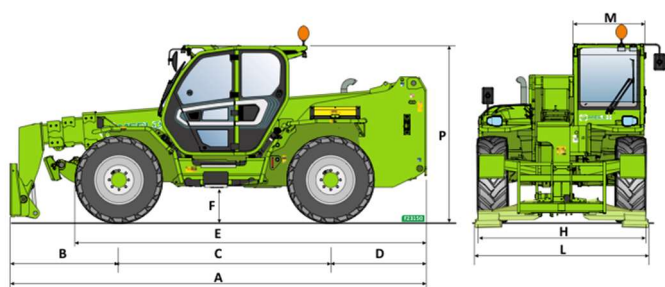

➤ **Correcteur
de dévers**

➤ **Déport de
charge**

	P40.17
Hauteur de levée (m)	16,60
Capacité de levage nominale (kg)	4000
Portée/envergure maximale (m)	12,47
Charge à portée maxi (kg)	600
Poids total à vide (kg)	11670

DIMENSIONS	
A (mm) - Longueur au tablier	5970
B (mm) - Porte à faux avant	1705
C (mm) - Empattement	2810
D (mm) - Porte à faux arrière	1315
E (mm) - Distance roues Avt - Ar	4852
F (mm) - Garde au sol	450
H (mm) - Largeur aux roues	2420
-Largeur stabilisateurs au sol	2550
M (mm) - Largeur cabine	1010
P (mm) - Hauteur cabine	2500
R (mm) - Rayons de braquage (roues)	4050
S (mm) - Rayon de braquage (ext)	5160

MOTORISATION	
Marque	Deutz
Norme moteur	Tier 4* / Tier 4F
Système dépollution	Non* / AdBlue
Cylindrée (l)	2,9*/3,6
Nb de cylindres	4
Puissance (ch) suivant appellation	*75/101

TRANSMISSION	
Type	Hydrostatique
Nombre de rapport AV	2
Nombre de rapport AR	2
Vitesse max	33*/40

HYDRAULIQUE	
Type de pompe	LS
Débit (l/min)	104
Pression (bar)	210

CABINE	
Niveau sonore max (dB)	ND

EQUIPEMENTS	
Pneus	400/70-24
Porte-outils hydraulique	Oui - ZM2
Déport latéral (mm)	+/- 435
Correcteur de dévers	+/-10%

*P40.17-75

POURQUOI CHOISIR CE TELESCOPIQUE

- Les capacités de levage
- La visibilité
- La souplesse du MERLO
- L'encombrement et le poids
- Le déport de charge