





P40.17 / P40.17-75 / P40.17 Plus

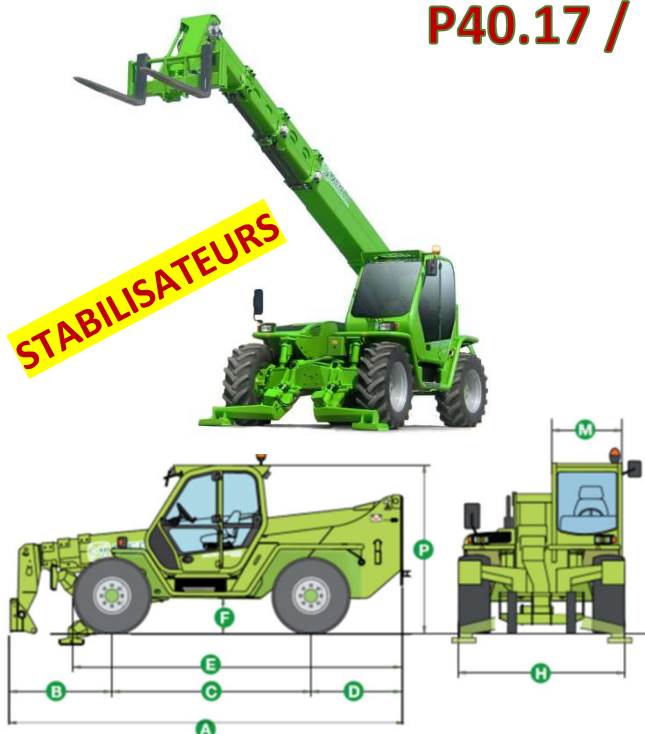

**P 40.17 / PLUS AVEC FOURCHES
SUR STABILISATEURS**

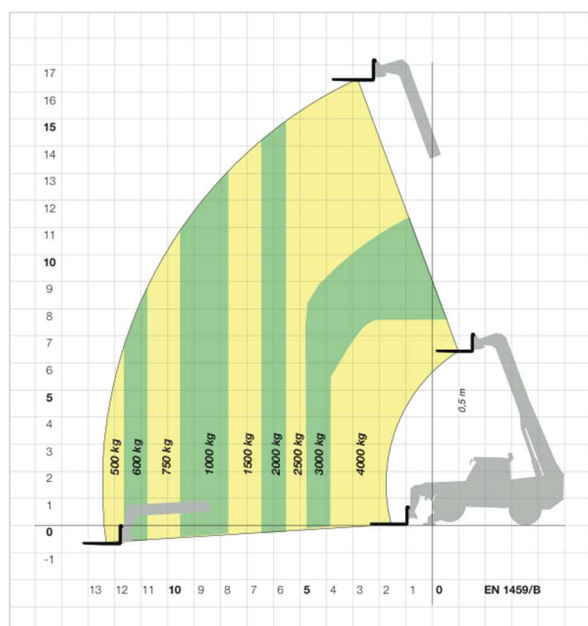

➤ **Correcteur
de dévers**

➤ **Déport de
charge**

	P40.17
Hauteur de levée (m)	16,70
Capacité de levage nominale (kg)	4000
Portée/envergure maximale (m)	12,50
Charge à portée maxi (kg)	500
Poids total à vide (kg)	10350

DIMENSIONS

A (mm) - Longueur au tablier	5795
B (mm) - Porte à faux avant	1505
C (mm) - Empattement	2875
D (mm) - Porte à faux arrière	1315
E (mm) - Distance roues Avt - Ar	4790
F (mm) - Garde au sol	480
H (mm) - Largeur aux roues	2400
-Largeur stabilisateurs au sol	2600
M (mm) - Largeur cabine	995
P (mm) - Hauteur cabine	2510
R (mm) - Rayons de braquage (roues)	4050
S (mm) - Rayon de braquage (ext)	5110

MOTORISATION

Marque	*Perkins/Deutz
Norme moteur	Suivant années
Système dépollution	Suivant années
Cylindrée (l)	Suivant années
Nb de cylindres	4
Puissance (ch) suivant appellation	*75/101

TRANSMISSION

Type	Hydrostatique
Nombre de rapport AV	2
Nombre de rapport AR	2
Vitesse max	33/40

HYDRAULIQUE

Type de pompe	LS
Débit (l/min)	108
Pression (bar)	210

CABINE

Niveau sonore max (dB)	ND
------------------------	----

EQUIPEMENTS

Pneus	400/70-24
Porte-outils hydraulique	Oui - ZM2
Déport latéral (mm)	+/- 435
Correcteur de dévers	+/-10%

*Suivant années et modèles

POURQUOI CHOISIR CE TELESCOPIQUE

- Les capacités de levage
- La visibilité
- La souplesse du MERLO
- L'encombrement et le poids
- Le déport de charge