





P75.9 CS

SANS stabilisateurs

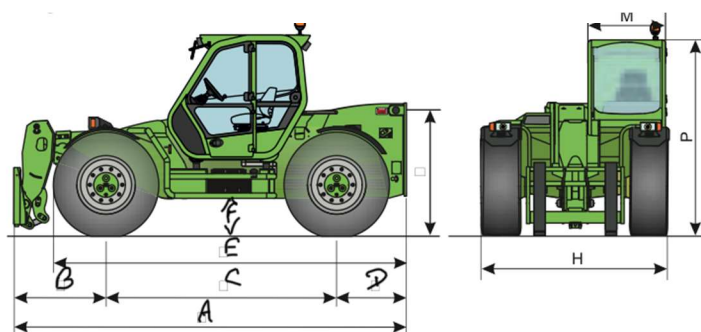

✓ **Correcteur de dévers**

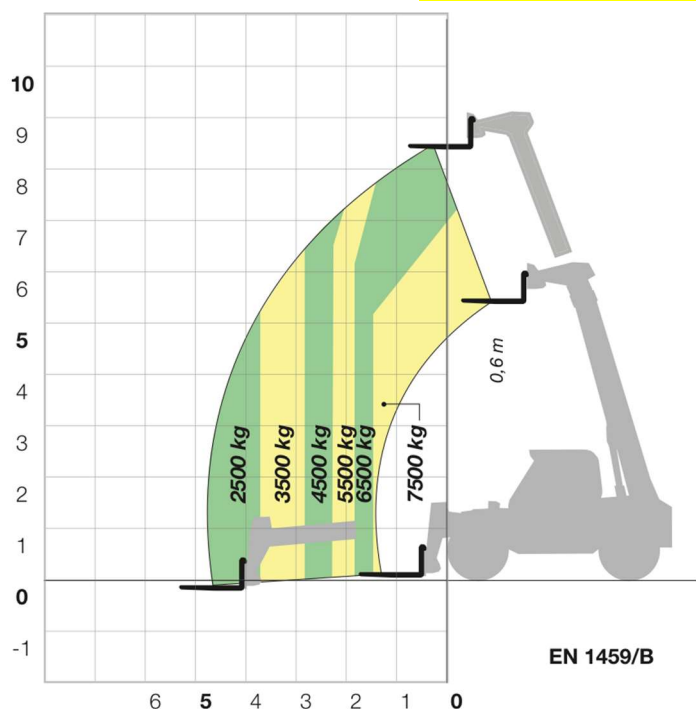

	P75.9
Hauteur de levée (m)	8,60
Capacité de levage nominale (kg)	7500
Portée/envergure maximale (m)	4,60
Charge à portée maxi (kg)	2500
Poids total à vide (kg)	11400

DIMENSIONS	
A (mm) - Longueur au tablier	5120
B (mm) - Porte à faux avant	1210
C (mm) - Empattement	3000
D (mm) - Porte à faux arrière	910
E (mm) - Distance roues Avt - Ar	4600
F (mm) - Garde au sol	480
H (mm) - Largeur aux roues	2420
M (mm) - Largeur cabine	1010
P (mm) - Hauteur cabine	2440
R (mm) - Rayons de braquage (roues)	4420
S (mm) - Rayon de braquage (ext)	5100

MOTORISATION	
Marque	DEUTZ
Norme moteur	Tier 4i
Système dépollution	FAP
Cylindrée (l)	4,0
Nb de cylindres	4
Puissance (ch) suivant appellation	140*/156

TRANSMISSION	
Type	Hydrostatique
Nombre de rapport AV	2
Nombre de rapport AR	2
Vitesse max	40

HYDRAULIQUE	
Type de pompe	LS
Débit (l/min)	150*/176
Pression (bar)	240

CABINE	
Niveau sonore max (dB)	ND

EQUIPEMENTS	
Pneus	500/70 R 24
Porte-outils hydraulique	Oui - ZM3
Déport latéral (mm)	Non
Correcteur de dévers	+/-10%

*Suivant année

POURQUOI CHOISIR CE TELESCOPIQUE

- La facilité de conduite
- La visibilité
- La largeur de cabine
- La souplesse du MERLO
- Les performances de ce chariot