



Capacité de charge


20D-7E








25D-7E



30D-7E



33D-7E



Divers accessoires



TDL



Fourches articulées



Godet articulée



Fourches tournantes




Push Pull



Serrage à rouleau rotatif



Stabilisateur de charge



Pince à cartons



Inversion palette



Pince à fûts



Pince à balles



Extenseur de charge



Positionneur de fourche

Options

• FOURCHE (L x l x épaisseur) (mm)

20D / 25D-7E

900 x 100 x 45	1000 x 100 x 45	1050 x 100 x 45
1200 x 100 x 45	1350 x 100 x 45	1500 x 100 x 45
1650 x 100 x 45	1800 x 100 x 45	

30D / 33D-7E

900 x 122 x 45	1150 x 122 x 45	1050 x 122 x 45
1200 x 122 x 45	1350 x 122 x 45	1500 x 122 x 45
1650 x 122 x 45	1800 x 122 x 45	2400 x 122 x 45

• Sur patin (mm)

1300 / 1500 / 1700 / 1800

• Inclinaison (6°/10°, 6°/6°, 3°/3°)

• Déplacement latéral

• Déplacement latéral intégral

• Fixation de la tuyauterie

(Soupape de tuyauterie à 3 tiroirs ou à 4 tiroirs)

• Bobines De Tuyauterie (VF)

• Escapement à l'air

• Siège (Ceinture, Repose bras, Repose hanche)

• Pneu (Coussin, Pas de traces, Double)



• MCV (3 tiroirs / 4 tiroirs)

• Gyrophare

• Projecteur de travail

• Cabine et chauffage

Dimensions

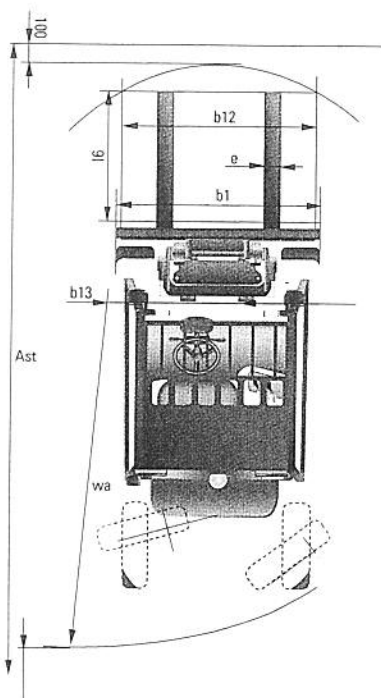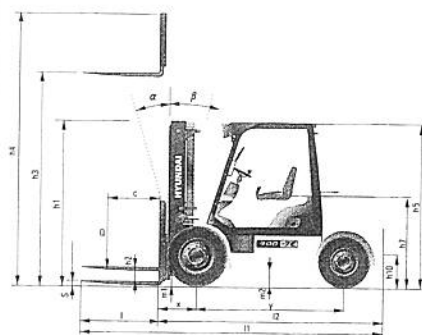

Spécifications

Identification

1.1	Fabricant	Hyundai	Hyundai	Hyundai	Hyundai
1.2	Type	20D-7E	25D-7E	30D-7E	33D-7E
1.3	Entrainement: électrique (batterie ou secteur), diesel, essence, gaz combustible, manuel	DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL
1.4	Type de fonctionnement: manuel, piéton, debout, assis, poste de conduite élévable	Assis	Assis	Assis	Assis
1.5	Capacité de charge / charge nominal (standard)	2000	2500	3000	3300
1.6	Distance centre de charge	c (mm)	500	500	500
1.8	Distance de charge, centre de l'essieu d'entraînement à la fourche	x (mm)	461	461	464
1.9	Empattement	y (mm)	1650	1650	1700

Poids

2.1	Poids en ordre de marche	kg	3604	3894	4411	4823
2.2	Charge par essieu, chargé avant/arrière	kg	4847 / 757	5579 / 815	6450 / 961	6885 / 1238
2.3	Charge par essieu, déchargé avant/arrière	kg	1683 / 1921	1623 / 2271	1748 / 2663	1713 / 3110

Châssis

3.1	Pneus: bandage plein, super-élastique, pneumatique, polyuréthane	Pneumatique	Pneumatique	Pneumatique	Pneumatique
3.2	Taille pneus, avant	7.00 - 12 - 12PR	7.00 - 12 - 12PR	28x9 - 15 - 14PR	28x9 - 15 - 14PR
3.3	Taille pneus, arrière	6.50 - 10 - 12PR	6.50 - 10 - 12PR	6.50 - 10 - 12PR	6.50 - 10 - 12PR
3.5	Roues, nombre avant / arrière (X=roues entraînées)	2x / 2	2x / 2	2x / 2	2x / 2
3.6	Largeur de voie, avant	b10 (mm)	965	965	1005
3.7	Largeur de voie, arrière	b11 (mm)	980	980	980

Dimensions de base

4.1	Mât inclinaison avant/arrière (α / β)	degrés	6 / 10	6 / 10	6 / 10	6 / 10
4.2	Hauteur mât abaissé (standard)	h1 (mm)	2175	2175	2190	2190
4.3	Levée libre	h2 (mm)	155	155	155	155
4.4	hauteur de levage (standard)	h3 (mm)	3300	3300	3300	3200
4.5	Hauteur mât étendu (standard)	h4 (mm)	4485	4485	4485	4385
4.7	Hauteur de l'arcade de sécurité	h5 (mm)	2160	2160	2180	2180
4.8	Hauteur de siège / hauteur debout	h7 (mm)	1110	1110	1130	1130
4.12	Hauteur de l'accouplement	h10 (mm)	283	283	299	299
4.19	Longueur hors tout	l1 (mm)	3584	3644	3742	3782
4.20	Longueur jusqu'à l'extrémité des fourches	l2 (mm)	2534	2584	2692	2732
4.21	Largeur hors tout	b1 (mm)	1160	1160	1230	1230
4.22	Dimensions des fourches (type a crochet) (L x l x épaisseur)	l x e x s (mm)	1050 x 100 x 45	1050 x 100 x 45	1050 x 122 x 45	1050 x 122 x 45
4.23	Chariot porte-fourche ISO 2328, classe / type A,B		2A	2A	3A	3A
4.24	Largeur chariot porte fourche	b12 (mm)	1102	1102	1102	1102
4.31	Garde au sol, chargé, sous le mât	m1 (mm)	130	130	145	145
4.32	Garde au sol, centre de l'empattement	m2 (mm)	171	171	189	189
4.33	Largeur allée pour carrefours palettes 1000x1200 (Lx)	Ast (mm)	3916	3970	4066	4102
4.34	Largeur allée pour longueurs palettes 800x1200 (Lx)	Ast (mm)	4116	4170	4266	4302
4.35	Rayon de braquage	Wa (mm)	2248	2302	2398	2434
4.36	Distance au point de pivot le plus petit	b13 (mm)	714	714	731	731

Données performance

5.1	Vitesse de déplacement (à vide)	km/h	18,4	18,4	19,3	19,3
5.2	Vitesse de levage, chargé/à vide	mm/s	560 / 590	540 / 590	480 / 500	470 / 500
5.3	Vitesse d'abaissement, chargé/à vide	mm/s	500 / 450	500 / 450	500 / 450	500 / 450
5.5	Effort de traction, chargé/à vide	kg	2568	2591	2464	2472
5.7	Performances en pente, chargé/à vide	%	45,0 / 24,8	39,0 / 22,1	31,2 / 21,0	28,3 / 18,7
5.9	Temps d'accélération, chargé/à vide (10m)	sec	-	-	-	-
5.10	Frein de service		Mechanique	Mechanique	Mechanique	Mechanique

Moteur

6.1	Fabricant/ type de moteur	KUBOTA V3600	KUBOTA V3600	KUBOTA V3600	KUBOTA V3600
6.2	Puissance moteur selon ISO 1585	kW	48	48	48
6.3	Vitesse nominale	1/min	2300	2300	2300
6.4	Nombre de cylindres / capacité cubique	anz / cm³	4 / 3620	4 / 3620	4 / 3620
6.5	Consommation de carburant selon le cycle VDI	l/h	2,1	2,2	2,5

Autres détails

8.1	Type de commande d'entraînement	Transmission automatique	Transmission automatique	Transmission automatique	Transmission automatique
8.2	Pression de fonctionnement (système/accessoires)	bar	205 / 170	205 / 170	205 / 170
8.3	Volume d'huile hydraulique	l/min	30	30	30
8.4	Niveau sonore à l'oreille de l'opérateur selon DIN12053	db(A)	80	80	80

- * Les équipements de série et optionnels peuvent varier. Consultez votre distributeur Hyundai pour de plus amples informations.
- * L'engin illustré peut varier suivant les spécifications internationales.
- * Les photos peuvent inclure des accessoires et des équipements optionnels, indisponibles dans votre région.
- * Les matières et les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.
- * Toutes les mesures faisant partie du système ISO (impérial) sont arrondies à la livre ou au pouce ou au centimètre le plus proche.

VOTRE CONTACT :

HYUNDAI
HEAVY INDUSTRIES EUROPE
CONSTRUCTION EQUIPMENT