

Tabliers Rotatifs

Modèles RC



Le tablier rotatif Bolzoni Auramo modèle RC est adapté à toutes les applications où les cycles de travail impliquent une rotation des charges ou le vidage de caisses ou de conteneurs.

Cet équipement est largement utilisé dans l'industrie métallurgique, de l'automobile, chimique, du recyclage et de l'évacuation de déchets et dans le secteur alimentaire.

Une vaste gamme de capacités garantit une manutention correcte, simple et économique pour tous les besoins en matière de rotation.

Caractéristiques techniques


- Rotation 360 degrés, avec tablier porte-fourche à crénelage ISO-2328. Rotation en continu dans les deux sens.
- Tablier porte-fourche soudé au châssis rotatif.
- Groupe moto-réducteur comprenant un moteur, une vis sans fin, un réducteur et une couronne dentée.
- Moto-réducteur placé sur la droite.
- Tablier rotatif livré sans fourches – disponibles sur demande.
- Possibilité d'utiliser les fourches d'origine du chariot sans modification.

Avantages

- Tablier porte-fourches à crénelage pour accrochage simple et rapide
- Montage et positionnement des fourches sûr, simple et rapide grâce au nouveau système de fixation.
- Conception à centre ouvert et dimensions réduites garantissant une excellente visibilité à l'avant et autour du tablier.
- Moto-réducteur sur la droite garantit une visibilité optimale.
- Moteur hydraulique haute efficacité avec cylindrée réduite, vitesse augmentée et couple de rotation élevée et une faible utilisation d'huile pour le fonctionnement.
- Entretien encore plus simple, grâce à l'usure réduite des composants.

Options

- Déplacement latéral semi-intégré.
- Blocage à 180° degrés avec valve de ralentissement en fin de rotation.
- Bras latéral.
- Moteurs hydrauliques de cylindrées différentes pour varier la vitesse et le couple de rotation.
- Peinture spéciale pour les applications en milieux corrosifs.
- Version spéciale pour fonderie.

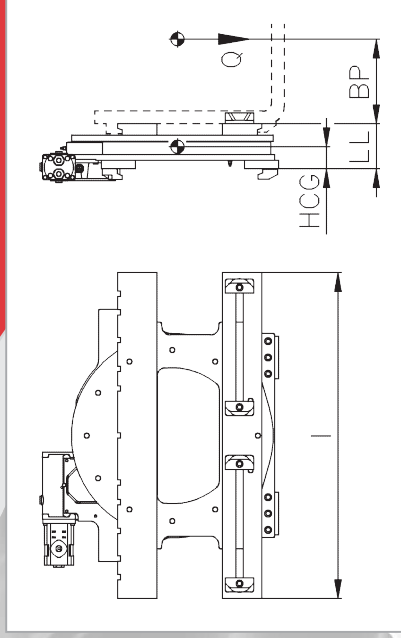

Modèle	Capacité	Centre de charge	Largeur châssis	Poids	Centre de gravité horizontal	Epaisseur	Couple max.	Nombre de tour minute 1rpm	ISO 2328	Classe d'accrochage
RC 15 10A	Q kg	BP mm	I mm	W kg	HCG mm	LL mm	CN kg/m	DC g/min	2	2
RC 20 10A	1500	500	900	165	76	142	618	4,4	2	2
RC 25 10A	2000	500	960	170	76	142	616	4,4	2	2
RC 35 11B	2500	500	960	183	76	142	637	4,7	2	2
RC 40 11B	3000	500	1150	307	83	159	1227	5,8	3	3
RC 45 15B	4000	500	1150	340	91	159	1227	5,8	3	3
RC 55 17C	5500	600	1350	365	91	159	1227	5,8	3	3
FG 70 17C	7000	600	1740	585	103	186	2023	3,5	4	4

