

EJE 116/118/120


10.03 -

Instructions de service

(F)

50425856

06.06

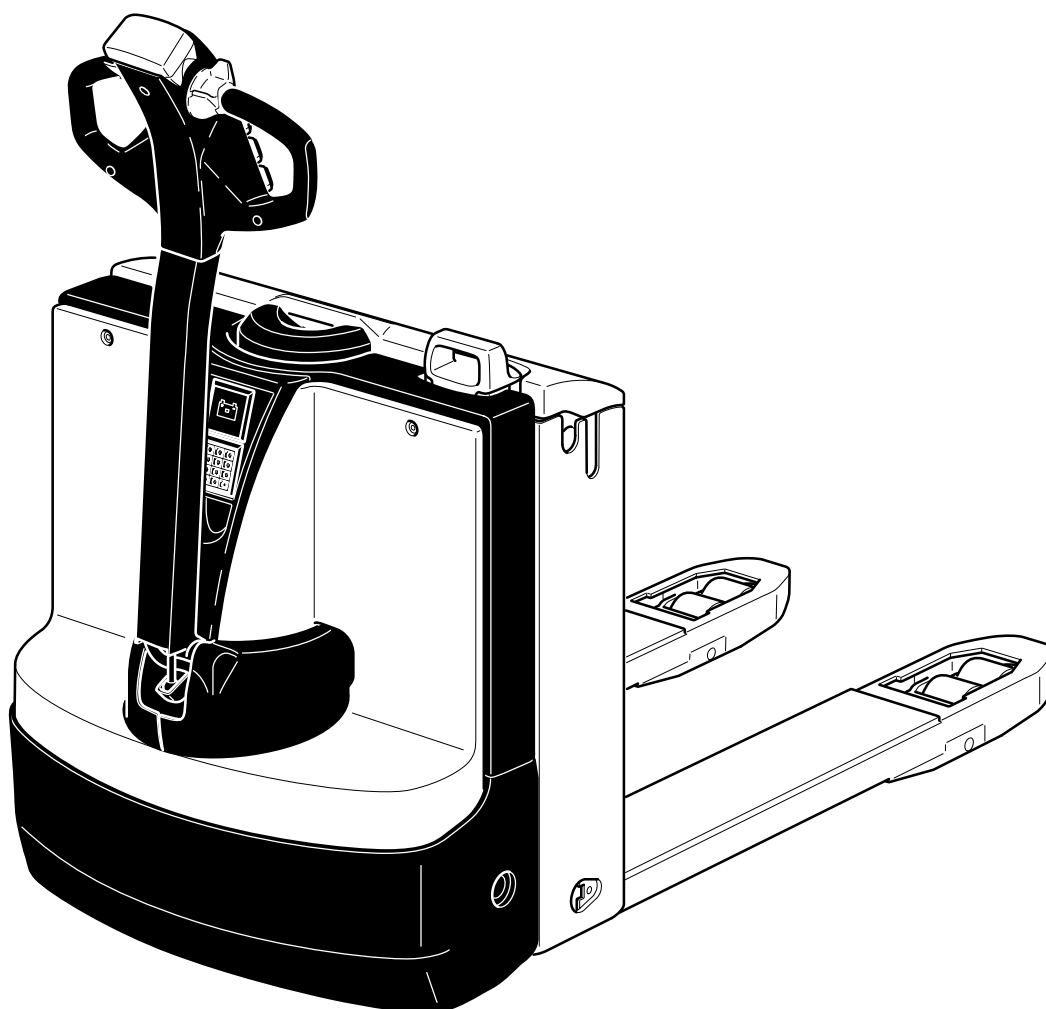

3 Caractéristiques techniques et équipement standard



Les caractéristiques techniques sont indiquées conformément à VDI 2198.
Sous réserve de modifications techniques.

3.1 Caractéristiques techniques des chariots standard

	Désignation	EJE 116	EJE 118	EJE 120	
Q	Elévation	1600	1800	2000	kg
C	Centre de gravité de la charge pour une longueur de fourche standard *)	600	600	600	mm
	Vitesse de la marche avec / sans charge	6,0 / 6,0	6,0 / 6,0	6,0 / 6,0	km/h
	Vitesse d'élévation avec / sans charge	3,4 / 4,2	3,3 / 4,2	3,2 / 4,2	cm/s
	Vitesse de descente avec / sans charge	5,3 / 3,6	5,3 / 3,6	5,3 / 3,6	cm/s
	Rampe max. admissible (5 min) avec / sans charge	10 / 20	9 / 20	8 / 20	%

*) Pour les fourches plus longues, le centre de gravité de la charge se trouve au milieu de la fourche

3.2 Dimensions

	Désignation	EJE 116 EJE 116 / 118 / 120 Version courte	
h_3	Elévation	122	mm
h_{13}	Dispositif de prise de charge rabaisé	85	mm
Y^*	Empattement, (courte, longue)	1240 / 1310	mm
l_1	Hauteur totale (courte, longue)	1630 / 1700	mm
l_2	Longueur y compris dos de fourche (courte, longue)	480 / 550	mm
l	Longueur standard des fourches	1150	mm
b_1	Largeur du chariot	700	mm
Wa^*	Rayon de braquage	1450 / 1520	mm
Ast^*	Largeur de l'allée 800 x 1200 en longueur	1915** / 1985**	mm
Ast^*	Largeur de l'allée 1000 x 1200 travers	1865 / 1935	mm
a	Distance de sécurité	200	mm

* Pièce de charge soulevée / descendue +55 mm

** Diagonal selon VDI +204 mm

