


We build a better future



10ES-7N 14ES-7N

MANUTENTION Gerbeur électrique

DIMENSIONS

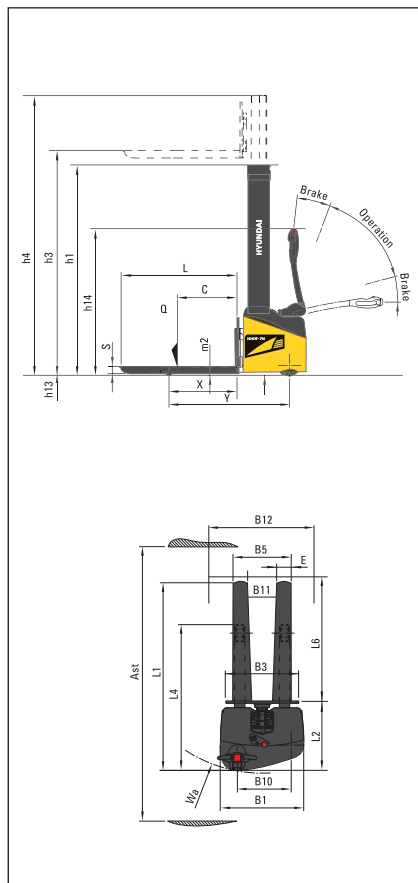

DÉTAIL



SPÉCIFICATIONS

Identification		10 ES - 7N	10 ES - 7N	14 ES - 7N
1.1	Fabricant	Hyundai	Hyundai	Hyundai
1.2	Type	10ES-7N	10ES-7N	14ES-7N
1.3	Entraînement : électrique (batterie ou secteur), diesel, essence, gaz combustible, manuel	Électrique	Électrique	Électrique
1.4	Type de fonctionnement : manuel, piéton, debout, assis, poste de conduite éleable	Piéton	Piéton	Piéton
1.5	Capacité de charge / charge nominale (standard)	kg	1000	1400
1.6	Distance centre de charge	C mm	600 - 500*	600
1.8	Distance de charge, centre de l'essieu d'entraînement à la fourche	X mm	642 - 646*	689
1.9	Empattement	Y mm	1160 - 1190*	1200
Poids				
2.1	Poids en ordre de marche	kg	500 - 626*	442
2.2	Poids par essieu, chargé avant / arrière	kg	-	492 / 1350
2.3	Poids par essieu, déchargé avant / arrière	kg	-	309 / 133
Roues, Châssis				
3.1	Pneus		Polyuréthane	Polyuréthane
3.2	Taille pneus, avant	mm	1 x (200 x 80)	1 x (200 x 80)
3.3	Taille pneus, arrière	mm	78 x 78	2 (78 x 78)
3.4	Dimensions du stabilisateur	mm	125 x 50 - 100 x 40*	1 (125 x 50)
3.5	Roues, nombre avant / arrière (x = roues entraînées)		1 x 1/2	1 x 1/2
3.6	Largeur de voie, avant	B10 mm	517	517
3.7	Largeur de voie, arrière	B11 mm	421 - 1000 / 1380*	388
Dimensions de base				
4.2	Hauteur mât abaissé (standard)	h1 mm	1990	1331
4.3	levage libre	h2 mm	1570	-
4.4	hauteur de levage (standard)	h3 mm	1570	818
4.5	Hauteur mât étendu (standard)	h4 mm	1995	1331
4.6	Levée initiale	h5 mm	-	-
4.9	Hauteur du timon pour travailler (max)	h14 mm	1350 / 850	1350 / 850
4.15	Hauteur des fourches	h13 mm	90 - 60	80
4.19	Longueur hors tout	L1 mm	1828 - 1847*	1820
4.20	Longueur jusqu'à l'extrémité des fourches	L2 mm	678 - 711*	670
4.21	Largeur hors tout	B1 mm	806 - 1100 / 1480*	806
4.22	Dimensions de la fourche	S x E x L mm	70 x 180 / 120 x 1150 - 80 x 40 x 950*	60 x 178 x 1150
4.24	Largeur chariot porte fourche	B3 mm	700 - 750*	680
4.25	Largeur des fourches	B5 mm	560 - 720*	566
4.31	Garde au sol, chargé, sous le mât	m1 mm	30	32
4.32	Garde au sol, centre de l'empattement	m2 mm	20 - 40*	22
4.33	largeur allée pour carrefours palettes 1000x1200 (Lxl)	Ast mm	-	-
4.34	Largeur allée pour longueurs palettes 800 x 1200	Ast mm	2234 - 2320*	2070
4.35	Rayon de braquage	Wa mm	1346 - 1375*	1385
Données performance				
5.1	Vitesse de déplacement, chargé / à vide	km / h	4,2 / 4,5	4,5 / 5
5.2	Vitesse de levage, chargé / à vide	mm / s	140 / 250	100 / 180
5.3	Vitesse d'abaissement, chargé / à vide	mm / s	160 / 140	100 / 70
5.8	Performances en pente maxi., S2 5 min	%	3,5 / 5	5 / 8
5.10	Frein de service		Electro-magnétique	Electro-magnétique
5.11	Frein de stationnement		Timon relevé	Timon relevé
Moteur				
6.1	Puissance nominale moteur d'entraînement S2 60 min	kW	0,3	0,5
6.2	Puissance nominale moteur de pompe à S3 - 10 %	kW	2	2
6.3	Batterie acc. To DIN43531 / 35 / 36, A, B, C		Semi-traction	Semi-traction
6.4	Tension de la batterie, capacité nominale	V / Ah	24 / 85	24 / 85
6.5	Poids de la batterie (+/- 5%)	kg	50	50
Autres détails				
8.1	Type de contrôle d'entraînement		Variateur Mosfet CA	Variateur Mosfet CA
8.4	Niveau sonore à l'oreille de l'opérateur	dB (A)	65	65

* Dimensions pour modèle à longerons encadrants réglables voir les spécifications du mât

VEUILLEZ CONTACTER