


We build a better future



10LS-7N 12LS-7N

MANUTENTION Gerbeur électrique

DIMENSIONS

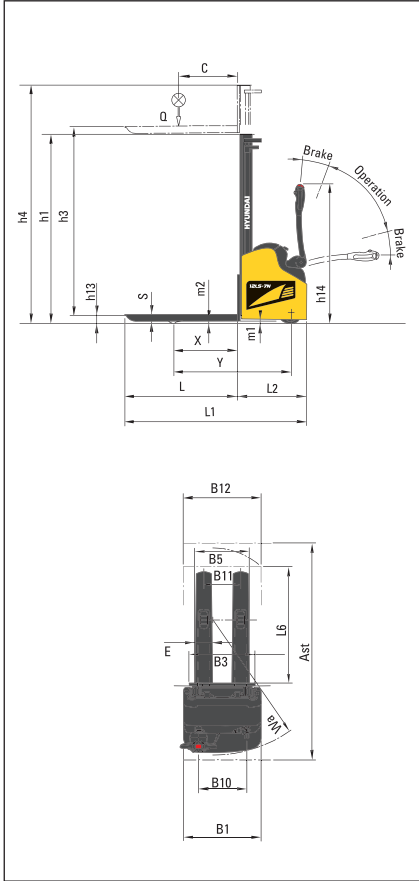

DÉTAIL



Spécifications des mâts

Réf. mât – dimensions en mm		Hauteur de levage		Hauteur totale		Capacité résiduelle	
		Max h3	Levée libre h2	Abaissé h1	Étendu h4	10LS-7N	12LS-7N
Simplex	S 15	1510	1510	1940	1940	1000	1200
	S 17	1760	1760	2190	2190	1000	1200
Duplex	D 29	2940	-	1940	3365	1000	1200
	D 34	3440	-	2190	3865	900	1000
	D 38	3840	-	2390	4265	750	750
	D 43	4340	-	2640	4765	650	650
Free lift duplex	DLL 29	2935	1510	1940	3365	1000	1200
	DLL 34	3435	1760	2190	3865	950	950
	DLL 38	3835	1960	2390	4265	700	700
	DLL 43	4335	2210	2640	4765	600	600
Free lift triplex	TLL 42	4240	1470	1965	4735	550	650

SPÉCIFICATIONS

Identification		10 LS - 7N	12 LS - 7N	
1.1	Fabricant	Hyundai	Hyundai	
1.2	Type	10LS-7N	12LS-7N	
1.3	Entrainement : électrique (batterie ou secteur), diesel, essence, gaz combustible, manuel	Electrique	Electrique	
1.4	Type de fonctionnement : manuel, piéton, debout, assis, poste de conduite éleable	Piéton	Piéton	
1.5	Capacité de charge / charge nominale (standard)	kg	1000	1200
1.6	Distance centre de charge	C mm	600	600
1.8	Distance de charge, centre de l'essieu d'entraînement à la fourche	X mm	723	723
1.9	Empattement	Y mm	1285	1245
Poids				
2.1	Poids en ordre de marche	kg	870	874
2.2	Poids par essieu, chargé avant / arrière	kg	709 / 1161	729 / 1342
2.3	Poids par essieu, déchargé avant / arrière	kg	609 / 261	612 / 262
Roues, Châssis				
3.1	Pneus		Polyuréthane	Polyuréthane
3.2	Taille pneus, avant	mm	1 x (230 x 75)	1 x (230 x 75)
3.3	Taille pneus, arrière	mm	1 x (78 x 78)	2 x (82 x 70)
3.4	Dimensions du stabilisateur	mm	1 x (125 x 50)	1 x (125 x 50)
3.5	Roues, nombre avant / arrière (x = roues entraînées)		1 x 1/2	1 x 1/4
3.6	Largeur de voie, avant	B10 mm	517	517
3.7	Largeur de voie, arrière	B11 mm	380	380
Dimensions de base				
4.2	Hauteur mât abaissé (standard)	h1 mm	voir les spécifications du mât	
4.3	levage libre	h2 mm	voir les spécifications du mât	
4.4	hauteur de levage (standard)	h3 mm	voir les spécifications du mât	
4.5	Hauteur mât étendu (standard)	h4 mm	voir les spécifications du mât	
4.6	Levée initiale	h5 mm	-	
4.9	Hauteur du timon pour travailler (max)	h14 mm	1425	1425
4.15	Hauteur des fourches	h13 mm	85	85
4.19	Longueur hors tout	L1 mm	1870	1870
4.20	Longueur jusqu'à l'extrémité des fourches	L2 mm	720	720
4.21	Largeur hors tout	B1 mm	800	800
4.22	Dimensions de la fourche	S x E x L mm	75 x 180 x 1150	75 x 180 x 1150
4.24	Largeur chariot porte fourche	B3 mm	680	680
4.25	Largeur des fourches	B5 mm	560	560
4.31	Garde au sol, chargé, sous le mât	m1 mm	35	35
4.32	Garde au sol, centre de l'empattement	m2 mm	20	20
4.33	largeur allée pour carrefours palettes 1000x1200 (Lxl)	Ast mm	-	-
4.34	Largeur allée pour longueurs palettes 800 x 1200	Ast mm	2287	2222
4.35	Rayon de braquage	Wa mm	1465	1400
Données performance				
5.1	Vitesse de déplacement, chargé / à vide	km / h	6 / 6	6 / 6
5.2	Vitesse de levage, chargé / à vide	mm / s	140 / 240	120 / 240
5.3	Vitesse d'abaissement, chargé / à vide	mm / s	300 / 200	300 / 200
5.8	Performances en pente maxi., S2 5 min	%	8 / 10	8 / 20
5.10	Frein de service		Electro-magnétique	Electro-magnétique
5.11	Frein de stationnement		Timon relevé	Timon relevé
Moteur				
6.1	Puissance nominale moteur d'entraînement S2 60 min	kW	1,2 (1.0*)	1,2 (1.0*)
6.2	Puissance nominale moteur de pompe à S3 - 10 %	kW	3,0 (2.0*)	3,0 (2.0*)
6.3	Batterie acc. To DIN43531 / 35 / 36, A, B, C		Traction	Traction
6.4	Tension de la batterie, capacité nominale	V / Ah	24 / 180 - 240	24 / 180 - 240
6.5	Poids de la batterie (+/- 5%)	kg	180 - 240	180 - 240
Autres détails				
8.1	Type de contrôle d'entraînement		AC	AC
8.4	Niveau sonore à l'oreille de l'opérateur	dB (A)	65	65
* pour les machines avec simplex mât				

VEUILLEZ CONTACTER