


• - 4.2 - DESCRIPTION TECHNIQUE

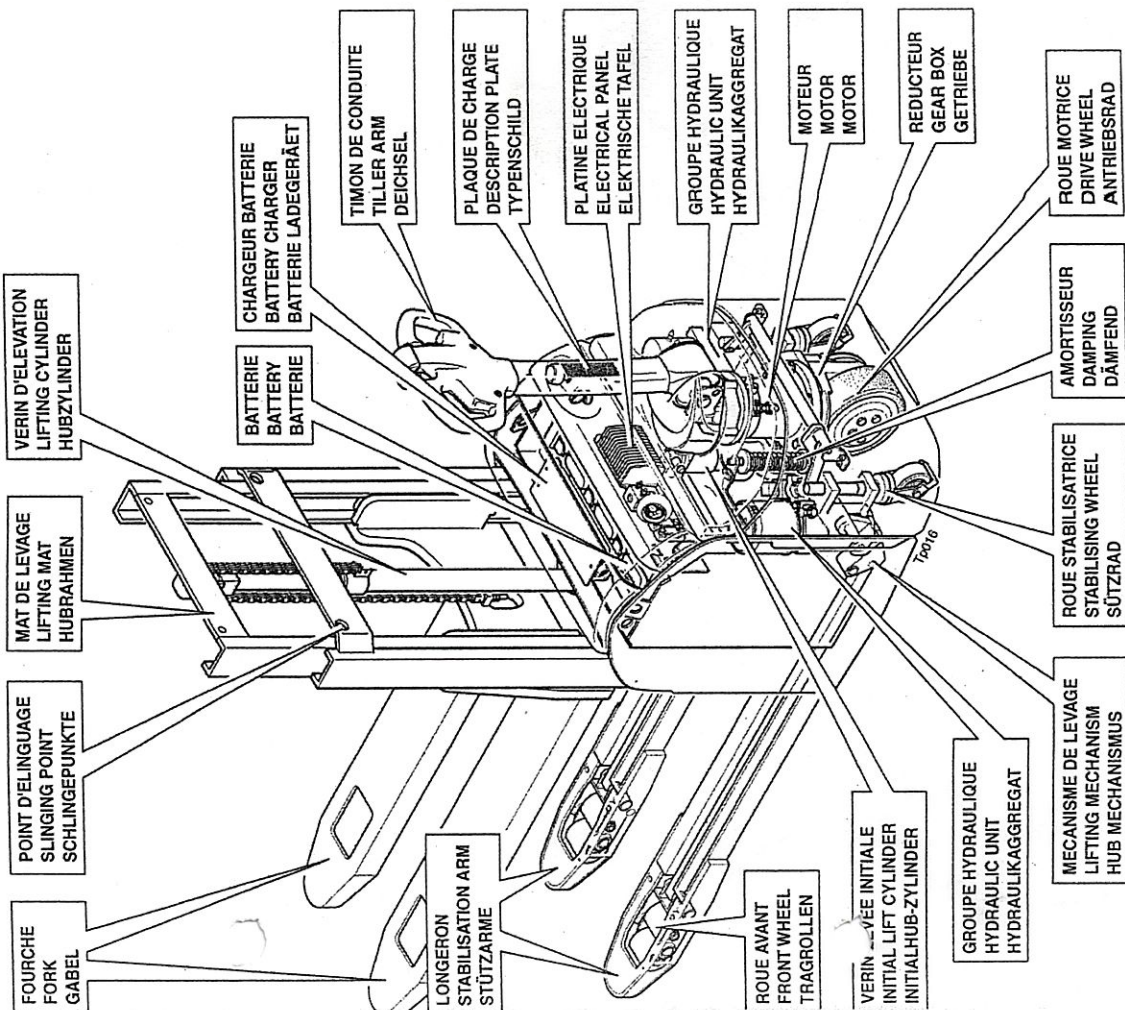

• - 4 - DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

• - 4.1 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code	Designation	TRANSpalette
Modèle	Modèle	E20 DL E20 DL PPR
Type	Type	
Caractéristiques	Principales	
Capacité de charge nominale	Nominal load capacity	Q1 Kg 2000 2000
Capacité de charge maximale	Maximal load capacity	Q2 Kg 1000 1000
Centre de charge nominale	Nominal load centre	C mm 600 600
Capacité de charge maximale	Maximal load capacity	Q1+Q2 Kg 2000 2000
Fourche	Fork	
Longueur utile standard	Standard length	L3 mm 1190
Longueur admissible standard	Standard external width	B3 mm 570
Empillement inférieur standard	Standard internal width	B2 mm 180
Longueur x épaisseur d'un bras	Fork width x thickness	A x S1 mm 195 x 60
Hauteur au sol (fourche levée / baissée)	Distance from ground (forks low / lift.)	S mm 210 / 85
Course d'élévation	Elevation stroke	S mm 125
Dimensions utiles	Dimensions	
Longueur hors tout (plate-forme levée)	Overall length (lifted platform)	L mm 2538 (2178)
Longueur hors fourche (plate-forme levée)	Length without fork (lifted platform)	L2 mm 829
Longueur hors tout (fourche baissée)	Overall length (forks low / lift.)	B mm 680
Garde au sol (fourche levée / baissée)	Ground clearance (forks low / lift.)	G mm 35 / 160
Empillement (fourche levée / baissée)	Wheelbase (forks low / lift.)	Y mm 1887 / 1527
Rayon giratoire (fourche levée / baissée)	Turning radius (forks low / lift.)	W mm 1555 / 1696
Poids	Weight	
Appareil sans batterie	Stacker without battery	Kg 350 / 360
Batterie	Battery	Kg 240 / 330
Train de roues	Wheels	
Roue motrice/directrice - Q x (Ø x L)	Drive/directing wheel - Q x (Ø x L)	1 x (200x73)
Roues stabilisatrices - Q x (Ø x L)	Stabilising wheels - Q x (Ø x L)	2 x (120x40)
Galets porteur - Q x (Ø x L)	Load bearing casters - Q x (Ø x L)	2 x (80x60)
Performances	Performances	
Vitesse translation (à vide / en charge)	Speed (idle / loaded)	Km/h 6 / 5,6
Vitesse élévation (à vide / en charge)	Lifting speed (idle / loaded)	cm/s 3,8 / 2,9
Vitesse descente (à vide / en charge)	Lowering speed (idle / loaded)	cm/s 4,5 / 5
Pente maximale (à vide / en charge)	Maximum gradient (idle / loaded)	% 20 / 10
Angle de stockage (avec palette 1000x1200mm)	Stacking angle (with 1000x1200 mm pallet)	° 20 / 12
(avec palette 1000x1200mm)	(with 1000x1200 mm pallet)	
Puissance	Power	W 1000
Moteur de translation 24 V (S2-S0 mm)	Drive motor 24 V (S2-S0 mm)	W 1200
Moteur d'élévation 24 V (S2-S0 mm)	Initial lifting motor (24 V S2-S0)	W 2000
Energie	Energy	
Batterie traction 24 V	Traction battery 24 V	Ah 260 / 360

Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, intérieur à 70 dB (A)
Weighted continuous equivalent acoustic pressure A, interior to 70 dB (A)
Dauer-Schallniveaupiegel entspricht gewogen A, unter 70 dB (A)

