



Stockman
The handling company

**GERBEUR ÉLECTRIQUE AVEC LEVÉE INITIALE
ET LEVÉE ET DESCENTE PROPORTIONNELLE**

Stockman STX FFL LI LP



www.stockman.fr




CARACTÉRISTIQUES GERBEUR ÉLECTRIQUE STX FFL LI LP

5h
d'utilisation
quotidienne conseillée



- Capacité 1500 kg en levée standard
- Capacité 2000 kg en levée initiale
- Mât triplex
- Extrêmement compact, maniable et performant
- Equipé de série d'une levée initiale et d'une grande levée libre
- Equipé de série d'une levée et descente proportionnelle
- Equipé de composants européens haut de gamme
- Batterie 300 Ah avec système d'extraction latérale sur rouleaux acier
- Indicateur de charge batterie et horamètre BDI
- Variateur CURTIS
- Timon FREI avec technologie CANbus
- Hauteur de levée maximale 5600 mm
- Seulement 820 mm de large
- Groupe hydraulique HPI (Français)

CAPACITÉ RÉSIDUELLE

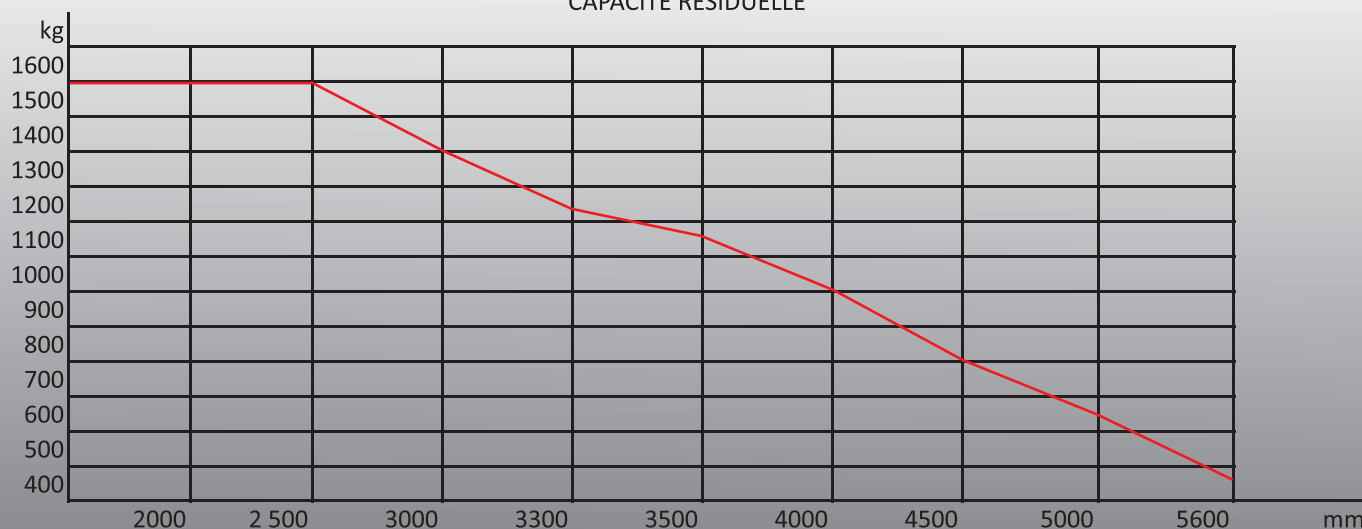



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


GERBEUR ÉLECTRIQUE STX FFL LI LP

Caractéristiques	Marque	Stockman		Stockman	Stockman	Stockman
	Modèle	STX1540N FFL LI LP		STX1545N FFL LI LP	STX1550N FFL LI LP	STX1556N FFL LI LP
	Mode de propulsion	électrique		électrique	électrique	électrique
	Type de conduite	manuel		manuel	manuel	manuel
	Capacité nominale	Q(kg)	1500	1500	1500	1500
	Centre de gravité	C(mm)	600	600	600	600
	Distance du tablier à l'axe des galets	X(mm)	697	697	697	697
	Empattement	y(mm)	1383	1383	1383	1383
Poids	Poids avec batteries	Kg	1310	1330	1350	1370
	Charge sur essieu avec charge avant/arrière	Kg	1470/1310	1470/1310	1470/1310	1470/1310
	Charge sur essieu sans charge avant/arrière	Kg	900/380	900/380	900/380	900/380
Roues, châssis	Matière des roues		polyuréthane	polyuréthane	polyuréthane	polyuréthane
	Dimension roue motrice	mm	Ø250x70	Ø250x70	Ø250x70	Ø250x70
	Dimension galets avant	mm	Ø80x84	Ø80x84	Ø80x84	Ø80x84
	Dimensions roues stabilisatrices supplémentaires	mm	Ø150x60	Ø150x60	Ø150x60	Ø150x60
	Entraxe roues arrières	b10(mm)	404/525	404/525	404/525	404/525
	Entraxe longerons	b11(mm)	520	520	520	520
Caractéristiques de base	Hauteur d'élévation	h3(mm)	4000	4500	5000	5600
	Hauteur du mât abaissé	h1(mm)	1860	2022	2182	2382
	Levée libre	h2(mm)	1350	1570	1740	1940
	Hauteur du mât déployé	h4(mm)	4570	5070	5550	6150
	Levée initiale	h5(mm)	120	120	120	120
	Hauteur fourches abaissées	h13(mm)	90	90	90	90
	Hauteur du timon bas/haut	h14(mm)	670/1300	670/1300	670/1300	670/1300
	Longueur hors tout	l1(mm)	1950	1950	1950	1950
	Longueur sans fourches	l2(mm)	878	878	878	878
	Largeur hors tout	b1(mm)	820	820	820	820
	Dimension d'une fourche	s/e/l(mm)	60/180/1070 (1150)	60/180/1070 (1150)	60/180/1070 (1150)	60/180/1070 (1150)
	Largeur extérieure des fourches	b5(mm)	570/695	570/695	570/695	570/695
	Garde au sol	m2(mm)	31	31	31	31
	Largeur d'allée avec palette 800x1200 mm en long	Ast(mm)	2420	2420	2420	2420
	Rayon de giration	Wa(mm)	1575	1575	1575	1575
Performances	Vitesse déplacement (avec ou sans charge)	Km/h	5,8/6 (AC)	5,8/6 (AC)	5,8/6 (AC)	5,8/6 (AC)
	Vitesse d'élévation (avec ou sans charge)	m/s	0-0,12/0-0,19	0-0,12/0-0,19	0-0,12/0-0,19	0-0,12/0-0,19
	Vitesse de descente (avec ou sans charge)	m/s	0-0,35/0-0,12	0-0,35/0-0,12	0-0,35/0-0,12	0-0,35/0-0,12
	Pente admissible (avec ou sans charge)	%	8/15	8/15	8/15	8/15
Moteur électrique	Frein de service		Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique
	Moteur de traction,puissance	Kw	1,2 AC	1,2 AC	1,2 AC	1,2 AC
	Moteur d'élévation,puissance	Kw	3 DC	3 DC	3 DC	3 DC
	Type batterie		Traction	Traction	Traction	Traction
	Tension/capacité batterie	V/Ah	24/300	24/300	24/300	24/300
	Poids batterie	Kg	220	220	220	220
	Consommation d'énergie selon cycle VDI	kWh/h				
Divers	Dimension intérieures emplacement ou coffre batterie (LxIxH)	mm	625x254x545	625x254x545	625x254x545	625x254x545
	Type chargeur		Séparé	Séparé	Séparé	Séparé
	Tension/capacité chargeur	V/Ah	24V/40	24V/40	24V/40	24V/40
	Type de transmission	AC / DC	AC	AC	AC	AC
	Variateur électronique		CURTIS	CURTIS	CURTIS	CURTIS
	Niveau sonore	dB(A)	65	65	65	65



Stockman
The handling company

PLAN GERBEUR ÉLECTRIQUE STX FFL LI LP

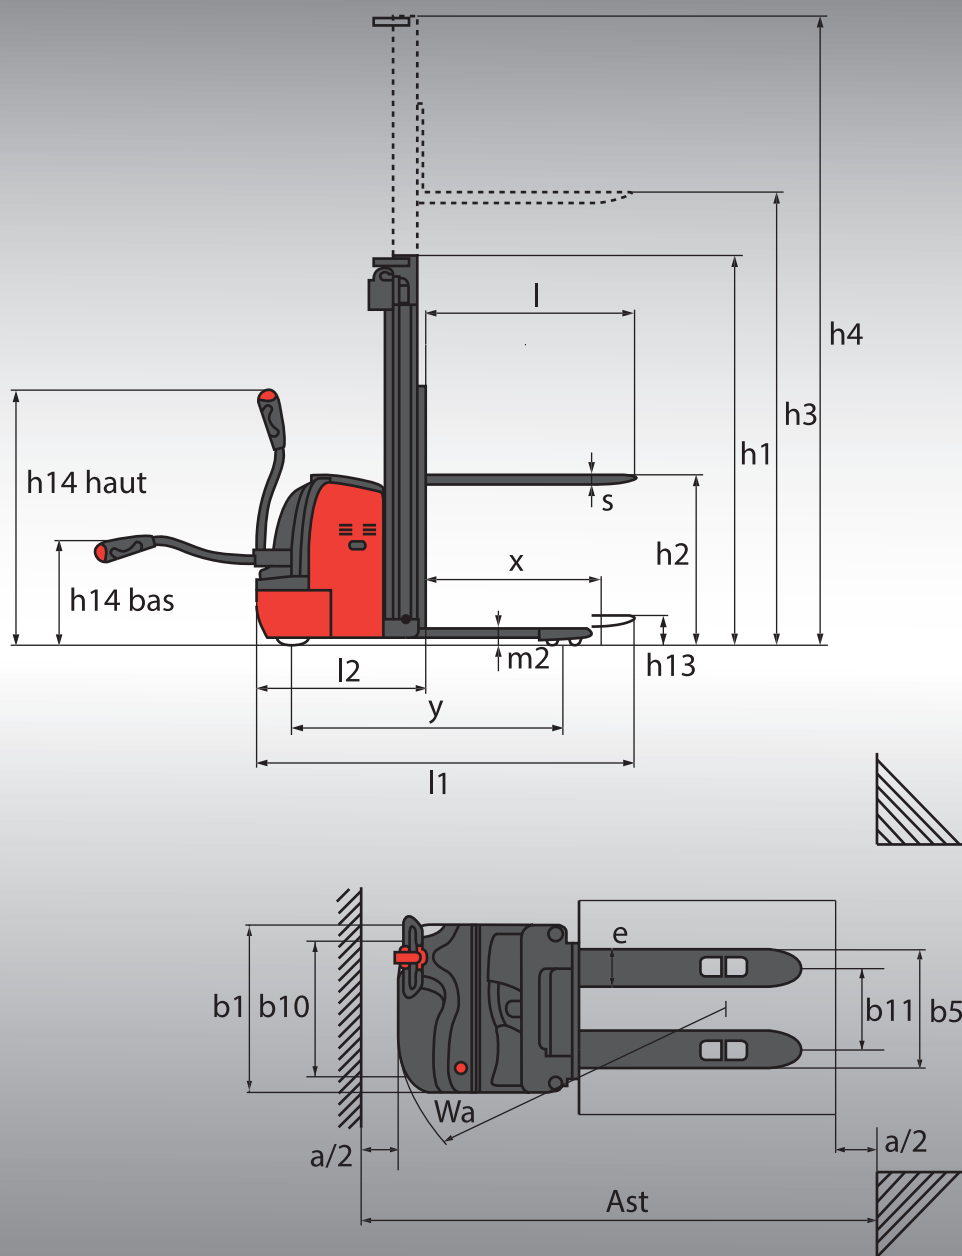

	en mm
x	697
y	1383
b10	404 / 525
b11	520
h3	4000 - 4500 - 5000 - 5600
h1	1850 - 2022 - 2182 - 2382
h2	1350 - 1570 - 1740 - 1940
h4	4570 - 5070 - 5550 - 6150
h13	90
h14	670 / 1300
l1	1950
l2	878
b1	820
s	60
e	180
l	1070 (1150)
b5	570 / 695
Ast	2420
Wa	1575

BAYONNE

Z.A Saint Frédéric
48, av. Benjamin Gomez
64100 BAYONNE
Tel : 05 59 50 67 67
Fax : 05 59 50 67 66

HAGETMAU

Chemin de Betloc
40700 HAGETMAU
Tel : 05 58 44 29 19
Fax : 05 58 03 72 56

www.stockman.fr
contact@stockman.fr
Adressez vos commandes à :
commandes@stockman.fr