
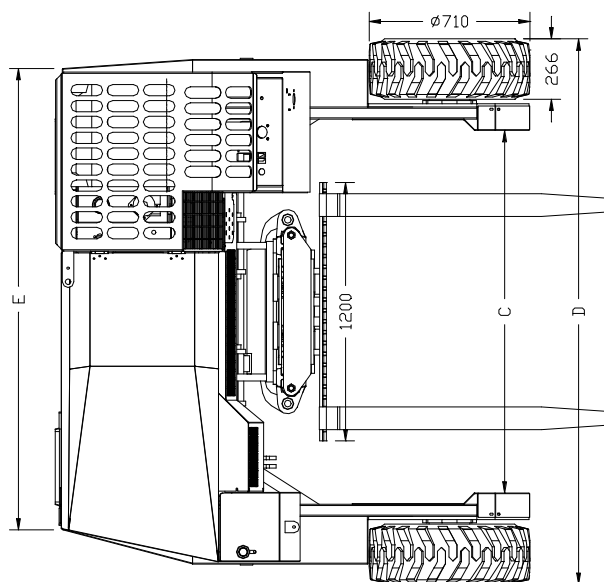


Caractéristiques techniques

		TRANSRETRACT	TRANSRETRACT	TRANSRETRACT
Capacité		2.000 kg	2.500 kg	3000 kg
Centre de gravité		600 mm	600 mm	600 mm
Hauteur d'élévation		3.100 mm	3.100 mm	3.100 mm
A	Hauteur à la cabine	2.214 mm	2.214 mm	2.214 mm
B	Hauteur du mât replié	2.269 mm	2.269 mm	2.269 mm
C	Largeur entre bras	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm
D	Largeur	2.407 mm	2.407 mm	2.407 mm
E	Largeur arrière	2.036 mm	2.036 mm	2.036 mm
G	Centre de gravité à l'arrière du camion	300 mm	300 mm	300 mm
H	Encombrement à l'arrière du camion	1.217 mm	1.217 mm	1.217 mm
I	Garde au sol	300 mm	300 mm	300 mm
J	Inclinaison du mât (Avant)	8°	8°	8°
K	Inclinaison du mât (Arrière)	10°	10°	10°
L	Avancée de bras	849 mm	949 mm	1.049 mm
Tablier		1.200 mm	1.200 mm	1.200 mm
Translation latérale du mât		150 mm	150 mm	150 mm
Poids		2200 kg	2290 kg	2350 kg
Vitesse		10 km/h	10 km/h	10 km/h
Moteur Kubota		V1505-36 cv	V1505T-45cv	V1505T-45cv
Pneumatiques		27x10-12	27x10-12	27x10-12
	Diamètre	710 mm	710 mm	710 mm
	Largeur	275 mm	275 mm	275 mm
Fourches		1.200 mm	1.200 mm	1.200 mm
	Section	100x50 mm	100x50 mm	100x50 mm
Chauffeur intégré au poste de conduite Béquilles avant stabilisatrices Châssis gris, RAL 7022 Tôleries jaune, RAL 1007		Options : ▶ Hauteur de mât : 3m40 – 3m60 ▶ Mât à extenseur intégré course 900 mm ▶ Fourches télescopiques ▶ Positionneur de fourches hydraulique		

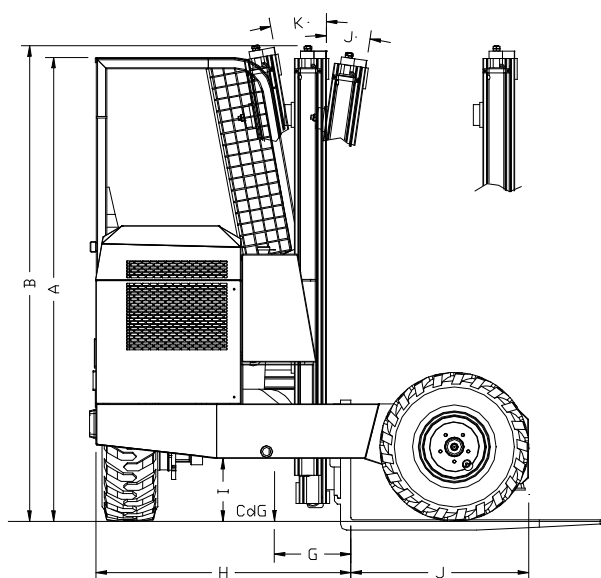

transmanut

2A. La Patte d'Oie - Rue Georges Méliès
F-41350 St Gervais la Forêt

Tel. : +33 (0)2 54 42 90 30 - +33 (0)2 54 42 38 15

www.transmanut.com