



SOLID
TO SUCCEED

NACELLES CISEAUX

XG0608C



La documentation imprimée n' est pas un contrat et ne font pas partie du contrat d' achat du véhicule. Nous nous réservons le droit de réviser et de modifier le modèle, les paramètres et la configuration du produit en fonction des exigences d' amélioration continue du produit sans préavis. L' image est fournie pour votre référence seulement, le produit réel prévaudra.

XG0608C

Nacelles ciseaux

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE

25% Tenue sur côte max. théorique

Voyant de charge et afficheur de défauts

Valve de descente de la plate-forme manuelle

Un bouton d'arrêt d'urgence est prévu respectivement pour la boîte de commande de la plate-forme et la boîte de commande du plateau tournant

Système de freinage automatique

Pneus solides non-marquants

Alarme d'inclinaison

Compteur d'heures

Avertissement de levage et descente

Klaxon

Feu clignotant

Avertissement de conduite


Alarme de surcharge

OPTIONS

Lumière de travail de la plate-forme

De la conduite d'air comprimé à la plate-forme

Prise de courant CA de la plate-forme

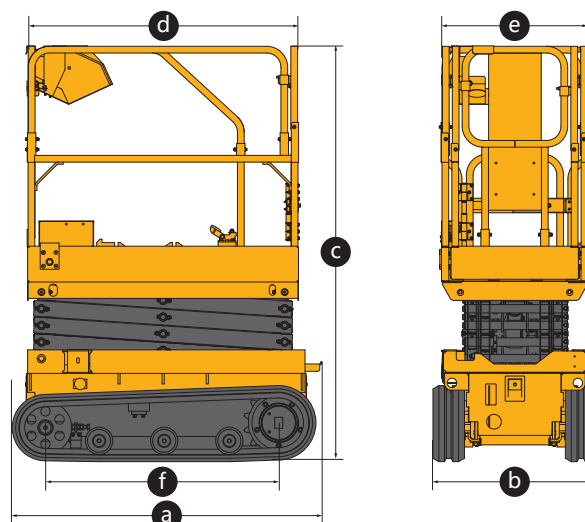

Item	Unité	XG0608C
Charge max.	kg	200
Charge max. de la plate-forme auxiliaire	kg	115
Nombre de personnes autorisées	-	1
Hauteur de travail maximum	m	6.5
Hauteur maximale de la plateforme	m	4.5
Dimension de la plate-forme auxiliaire	mm	550
Garde au sol minimum	mm	70
Rayon de braquage min.	m	0
Moteur de marche	kW	0.7
Moteur de levage et descente	kW	1.3
Vitesse de conduite maximale (Retrait/Etendu)	km/h	2/0
Temps de levage / temps de descente	s	20-30/19-32
Pente franchissable maximale	%	25
Alarme d'inclinaison	°	1.7
Batterie	V/Ah	24/115
Chargeur	V/A	24/15
Pneus	-	T150×72×44
Poids à vide de la machine complète	kg	800
a Longueur (Sans cadre d'échelle)	mm	1480(1450)
b Largeur	mm	790
c Hauteur (Plate-forme repliée)	mm	1990(1625)
d x e Dimensions de la plate-forme (Longueur x Largeur)	mm	1290×700
f Empattement	mm	1110

SOLID TO SUCCEED