

Transporteurs à chenilles | S 120 A

Le S120 A est un transporteur à chenilles compact doté d'une benne pivotante. Ses chenilles en caoutchouc aliées à un système de roulements offrent une conduite confortable et minimisent les dommages au sol. Permet d'accéder facilement au chantier les plus étroits et peut grimper des pentes jusqu'à 20°.




CAPACITÉ CHARGE
1 200 kg

VITESSE
5.6 km/h

MOTEUR
KUBOTA D902

IDEAL POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT PAYSAGER.

DIMENSIONS EN MM

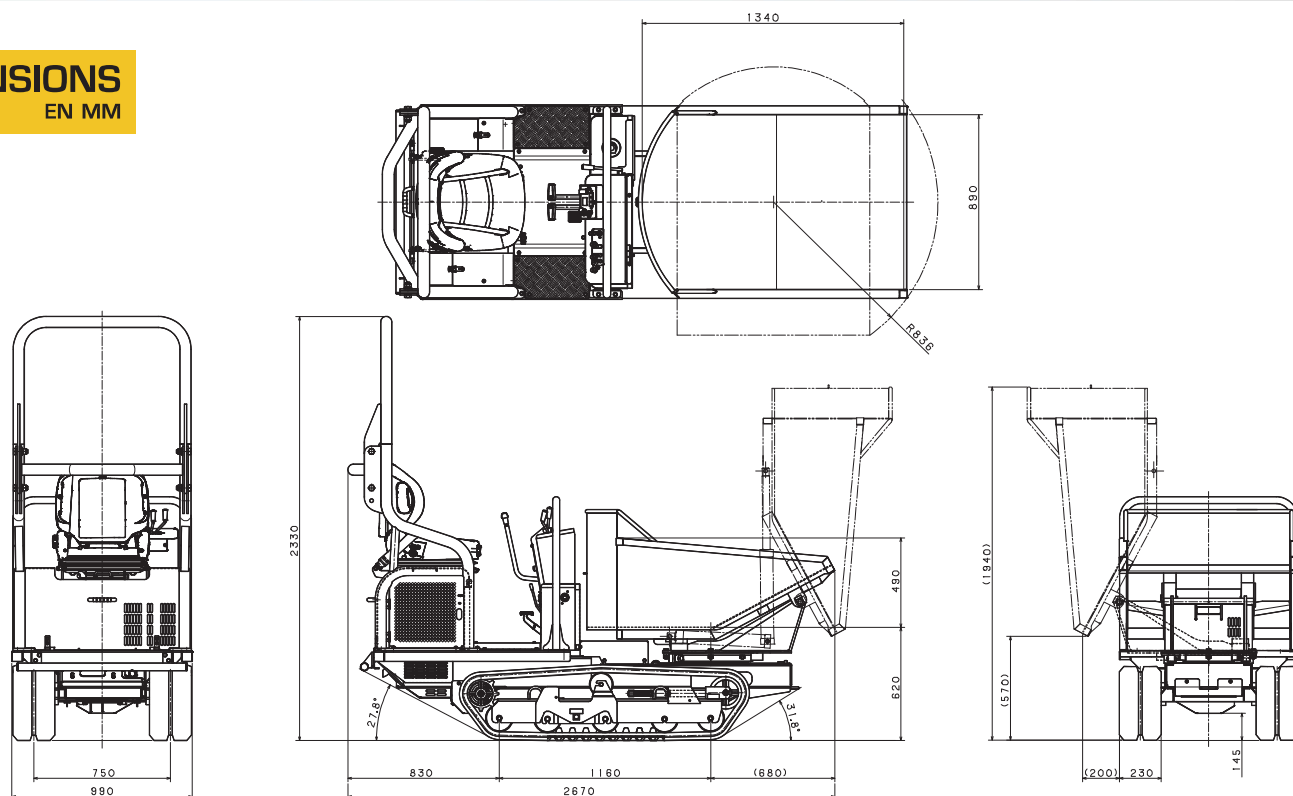



· BENNAGE A 90° ET BENNE ROTATIVE A 180°

· Grâce à un fond de benne vertical lors de son ouverture totale, elle permet un déversement complet de la benne quelque soit son contenu: terre ; gravier ; béton ; boue ; pierres... Grâce à la benne rotative à 180°, l'utilisateur peut choisir aisément la direction du chargement et du déchargement.



· **PRIORITÉ AU CONFORT**
· Bonne position assise.



· **LARGE ESPACE POUR LES PIEDS**



· **LEVIER DE COMMANDE FACILE À ATTEINDRE**



· **ROPS PLIABLE**
· Pour le transport et pour les chantiers à hauteur limitée.



· **CAPOT À LARGE OUVERTURE**
· Accès facile aux composants.



· **INTERRUPTEUR DE BATTERIE**



· **TROISIÈME VALVE AUXILIAIRE**

Transporteur à chenille		S 120 A
Charge utile	kg	1 200
Poids	kg	1 100
Moteur	-	KUBOTA D 902
Puissance moteur	kW (ch)	13.2 (17.9)
Type	-	Diesel
Démarrage	-	Electrique
Capacité benne	m ³ (kg)	Eau : 0,39 (860) - Dôme : 0,59 (1 180)
Largeur chenilles	mm	230
Vitesse de déplacement max.	km/h	5.6
Transmission	-	Hydrostatique
Système de basculement	-	Hydraulique
Sens de basculement	-	Rotatif à 180°
Pente franchissable max.	degrés	25°
Dimensions L x l x H	mm	2 670 x 990 x 2 330
Dimensions benne L x l x H	mm	1 340 x 890 x 490