


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle				KC250H		KC250HR	
Type de transporteur				Déversement unilatéral		Rotation 180°	
Poids de la machine				kg		2230	
Capacité maximale de chargement				kg		2500	
Transmission						HST	
Vitesse déplacement	Marche avant	Lente	km/h	0 ~ 6,0			
		Rapide	km/h	0 ~ 11,0			
	Marche arrière	Lente	km/h	0 ~ 6,0			
		Rapide	km/h	0 ~ 11,0			
Moteur	Modèle			Kubota V2203M			
	Type			Moteur diesel refroidi par eau E-TVCS			
	Nombre de cylindres			4			
	Puissance ISO9249 kW (PS)/rpm			34,1 (46,4) / 2800			
Dimensions	Longueur totale			mm		3280	
	Largeur totale			mm		1775	
	Hauteur totale			mm		2370	
Dimensions intérieures du caisson	Longueur			mm		1685	
	Largeur			mm		1420	
	Hauteur			mm		370	
Train de chenilles	Garde au sol			mm		295	
	Empattement			mm		1960	
	Distance centre à centre des chenilles			mm		1230	
	Largeur chenilles caoutchouc			mm		320	
Hauteur maximale de déversement				mm		440	
Angle maximal de déversement				degrés		60	
Direction de déversement				degrés		0	
Capacité du réservoir à carburant				ℓ		45	


* En vue d'une amélioration du produit, les caractéristiques peuvent être modifiées sans avertissement préalable.

DEBATTEMENT DES EQUIPEMENTS

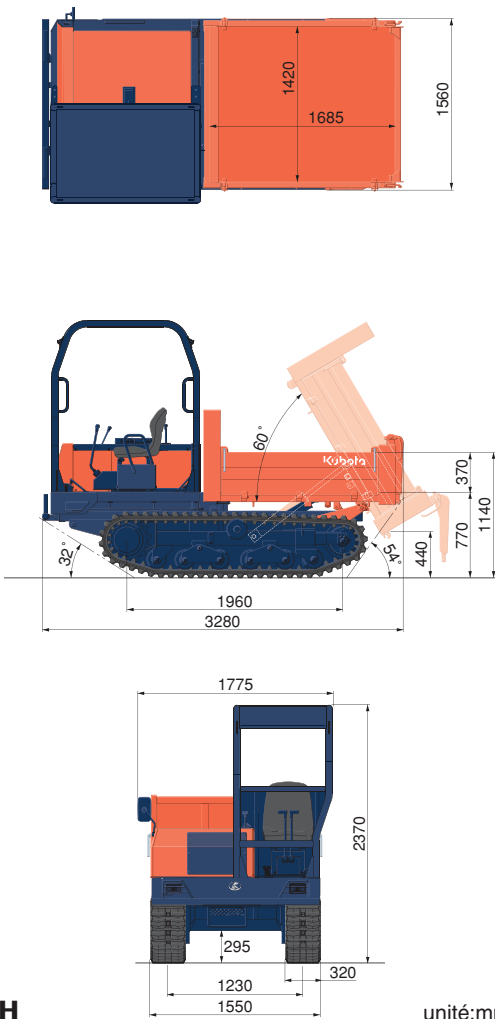

KC250H

unité:mm

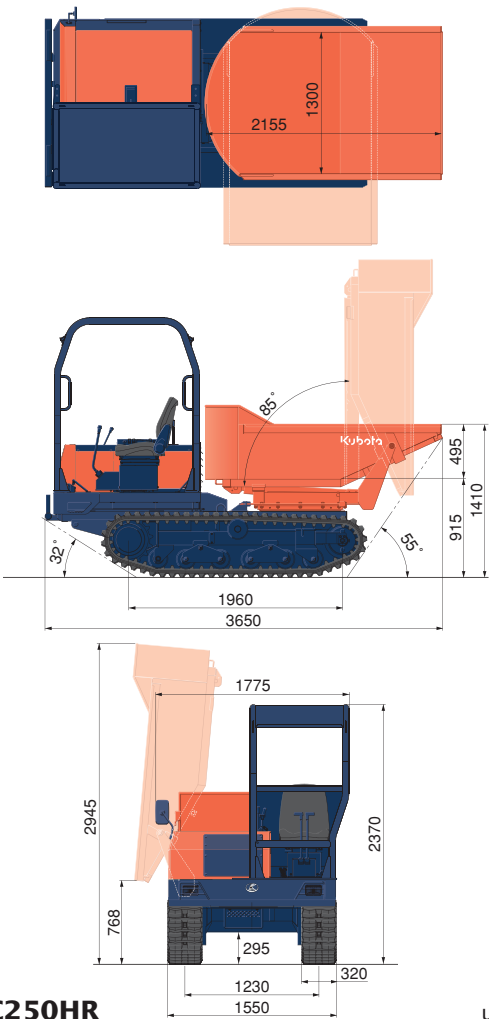

KC250HR

unité:mm

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 à 25, Rue Jules - Vercruysse -
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99
<http://www.kubota-global.net>