

■ Modèles :
MULTINET 2100
MULTINET 2400




Balayeuse MULTINET 2400 - 3 POINTS AVANT

Idéale pour le balayage des chaussées, voiries, collectivités, travaux publics, chantiers, cours de ferme, zone de stockage...

Le + produit Rabaud

- **2 largeurs de balai** : 2,10 m et 2,40 m
Balai latéral en polyester de 700 mm en option (en **actier/rislan** sur demande).
- **Plus d'adaptations** : Télescopique, chargeuse, tracto-pelle, chargeur frontal, 3 points avant tracteur de 70 CH à 120 CH.
- **Fonction Zen1** : **Ramasser les déchets** (avec bac fermé) **ou aligner les déchets** à droite ou à gauche (avec bac relevé).
- **Bac de ramassage hydraulique (option)** : avec **parallélogramme de compensation**
- Parallélogramme pour **compenser automatiquement l'usure du balai** et suivre le profil de la route.
- **Orientation** (hydraulique en option) $\pm 25^\circ$ permettant de renvoyer les déchets à droite ou à gauche, inclut le système de déport latéral synchronisé.
- **Entraînement par un ou deux moteurs hydrauliques** :
Idéal pour les tracteurs de fort débit jusqu'à 120 L/min.
- **Moteur(s) hydraulique(s) intégré(s)** dans le moyeu métallique du balai pour un encombrement minimum et plus de protection.

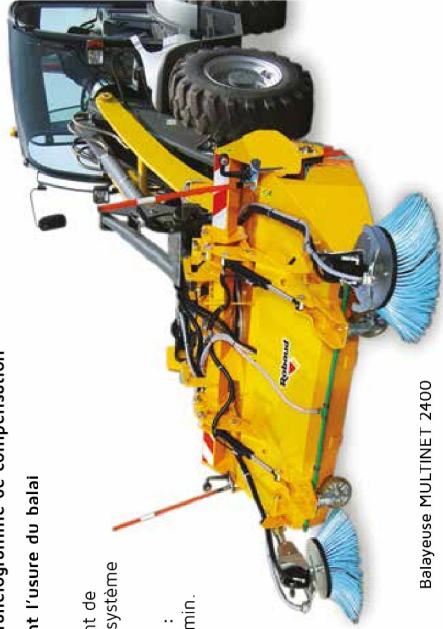

Balayeuse MULTINET 2400

MODÈLES	MULTINET 2100	MULTINET 2400
Adaptation	Télescopique, Tracto-pelle, Chargeuse, Chargeur frontal, 3 points tracteur de 70 CH à 120 CH	
Longueur du Balai	2100 mm	2400 mm
Diamètre du Balai (int. / ext.)	178 / 600 mm	178 / 600 mm
Moyeu	Métallique	Métallique
Fibre du balai	Mixte (Polypropylène/Polyester) / Polyester en 2 ^{ème} monte	
Dimensions sans bac (L x l x H)	1,15 x 2,20 x 1,03 m	1,15 x 2,50 x 1,03 m
	1,72 x 2,20 x 1,40 m	1,72 x 2,50 x 1,40 m
Dimensions avec bac au travail (L x l x H)	1,77 x 2,20 x 1,03 m	1,77 x 2,50 x 1,03 m
	426 kg	451 kg
Poids (sans option)	20 L/min mini - 60 L/min maxi	
Débit 1 moteur hydraulique	61 L/min mini - 120 L/min maxi	
Débit 2 moteurs hydrauliques	120 bars à 200 bars maxi	
Pression	Barre à trou pour orientation mécanique à droite / gauche de 25°	
Orientation (hydraulique en option)	350 litres	400 litres
Volume Bac de ramassage (Option)	100 litres	100 litres
Volume cuve d'arrosage	Pompe porteur avec 2 coupleurs à diapht mâle 1/2	
Entraînement	Bac de ramassage, arrosage, balais latéraux Ø 700 mm, orientation hydraulique, kit de signalisation, peinture spécifique...	
Options		



Options :



1 Kit de signalisation +
Bac de ramassage



2 Cuve pour arrosage



3 Balais latéraux +
Kit de signalisation +
Bac de ramassage

🔍 ZOOM SUR MULTINET :

Kit de signalisation (option)

Balai latéral en polyester Ø 700 mm (option)

Manivelle pour réglage de la hauteur du balai

Orientation mécanique (hydraulique en option) $\pm 25^\circ$

Bac de ramassage avec 2 roues de ferrage + 2 vérins hydrauliques (option)

Atelage flottant raccourci pour suivre la conformité de la route

Chaîne de repère pour bien positionner la balayeuse

Moteur(s) hydraulique(s) intégré(s) dans le moyeu pour plus de protection

2 roues de ferrage à bandage Ø 250 x 80 mm réglables en hauteur

Balai Ø 600 mm extérieur (Ø 178 mm intérieur) en mixte



Structure renforcée grâce au tube carré

Bavette anti-projection biseautée et réglable par chaînes

2 bécquilles de stationnement