

PELLE COMPACTE


R35Z-9A

Poids opérationnel : 3 690 kg / 3 550 kg
Puissance du moteur : 18,2 kW (24,4 cv) / 2 200 tr/min
Capacité du godet : 0,09 m³



DIMENSIONS ET PLAGE DE TRAVAIL

R35Z-9A - DIMENSIONS

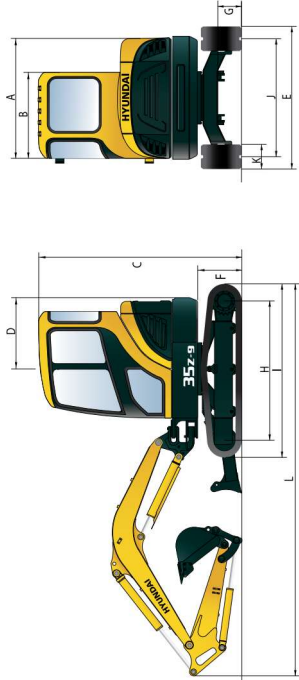

Unités : mm


A	Largeur hors tout de la superstructure	1 500
B	Largeur hors tout de la cabine	1 050
C	Hauteur hors tout de la cabine	2 500
D	Rayon de giration arrière	570
E	Largeur hors tout	1 740
F	Jeu sous le contrepoids	540
G	Garée au sol	290
H	Distances cubituteurs	1 700

I	Longueur des chenilles	2 130
J	Voie des chenilles	1 440
K	Largeur des patins de chenilles	300
L	Longueur hors tout	4 790
	Bras 1 300	
	Bras 1 600	4 815

R35Z-9A - PLAGE DE TRAVAIL

Unités : mm

	Longueur de la flèche	2 500
	Longueur du bras	1 300
A	Portée d'excavation max.	5 315
A'	Portée d'excavation max. au sol	5 200
B	Profondeur d'excavation max.	3 135
C	Profondeur d'excavation max., paroi verticale	2 190
D	Hauteur d'excavation max.	4 810
E	Hauteur de déversement max.	3 425
F	Rayon de giration min.	2 350

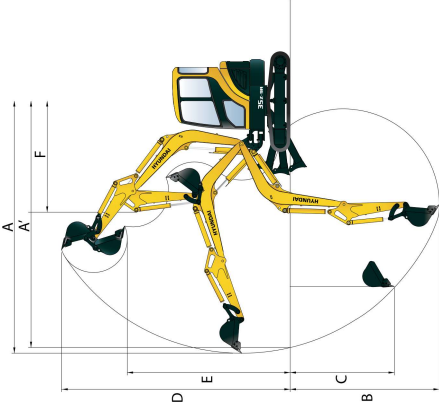

CAPACITÉ DE LEVAGE



Massie brute maximale sur l'avant

Massie brute maximale sur le côté ou à 360°

R35Z-9A

Flèche : 2,50 m / Bras : 1,30 m / sans godet / Lame abaissée : patins en caoutchouc de 300 mm, Toit sans contrepoids supplémentaire

Rayon du point de levage						À la portée max.	
Hauteur du point de levage m	1,0 m	2,0 m	3,0 m	4,0 m		Capacité	Portée m
4,0 m						*670	3,12
3,5 m						*640	3,66
3,0 m						*630	4,04
2,5 m			*670	*620	500	*630	4,30
2,0 m			*790	*650	490	*630	4,48
1,5 m			*930	*750	480	*640	4,58
1,0 m			*1 070	*720	470	*650	4,61
0,5 m			*1 160	*700	460	*660	4,57
0,0 m		*1 260	*1 200	*790	460	*670	4,46
-0,5 m		*1 930	1 320	*1 180	690	*680	4,27
-1,0 m		*1 900	1 330	690		*680	4,00
-1,5 m		*1 640	1 340	*980	700	*690	3,61
-2,0 m		*1 220	*680	*980		*680	3,03

Flèche : 2,50 m / Bras : 1,30 m / sans godet / Lame relevée : patins en caoutchouc de 300 mm, Toit sans contrepoids supplémentaire

Rayon du point de levage						À la portée max.	
Hauteur du point de levage m	1,0 m	2,0 m	3,0 m	4,0 m		Capacité	Portée m
4,0 m						*670	3,12
3,5 m						620	3,66
3,0 m				530	470	520	4,04
2,5 m			*670	530	470	470	4,30
2,0 m			*790	520	480	430	4,48
1,5 m			800	510	450	410	4,58
1,0 m			770	500	440	410	4,61
0,5 m			750	480	430	410	4,57
0,0 m		*1 260	1 180	630	420	420	4,46
-0,5 m		1 450	1 200	630	420	440	4,27
-1,0 m		1 400	1 210	630		460	4,00
-1,5 m		1 400	1 220	750	640	580	3,61
-2,0 m		*1 220	*680	660		*690	3,03

1. La capacité de levage est basée sur les normes SAE J11097 et ISO 10567.
2. La capacité de levage de la Série Robex ne dépasse pas 75 % de la charge de basculement avec la machine sur un sol ferme et de niveau, ou 87 % de la capacité hydraulique totale.
3. Le point de levage est un crochet situé à l'arrière du godet (équipement standard).
4. (*) Indique une charge limitée par la capacité hydraulique.
5. Prudence : veuillez observer les réglementations locales et les instructions relatives aux opérations de levage.

CAPACITÉ DE LEVAGE

R35Z-9A

Flèche : 2,50 m / Bras : 1,60 m / sans godet / sans godet / patins en caoutchouc de 300 mm, Cabine avec contrepoids supplémentaire

[illegible]

Flèche : 2,50 m / Bras : 1,60 m / sans godet / lame relevée : patins en caoutchouc de 300 mm, Cabine avec contrepoids supplémentaire

Hauteur du point de levage m	Rayon du point de levage				
	1.0 m	1.5 m	2.0 m	2.5 m	3.0 m
4.0 m					
3.5 m					
3.0 m					
2.5 m					
2.0 m					
1.5 m					*680
1.0 m				*1 050	*830
0.5 m				1 220	930
0 m				1 180	900
-0.5 m			*1 320	1 160	880
-1.0 m		*1 180	*1 260	1 400	970
-1.5 m		*1 270	*1 760	1 700	980
-2.0 m		*2 000	*2 520	1 720	980
-2.5 m		*2 520	*2 300	*1 440	*1 140
-3.0 m					*980

1. La capacité de levage est basée sur les normes SAE J1097 et ISO 10567.

2 La capacité de levage de la Série Robex ne dépasse pas 75 % de la charge de basculement avec la machine sur un sol ferme et de niveau, ou 87 % de la capacité hydraulique totale.

3. Le point de levage est un crochet situé à l'arrière du godet (équipement standard).

4. (*) indique une charge limitée par la capacité hydraulique.

5. Prudence : veuillez observer les réglementations locales et les instructions relatives aux opérations de levage.

1. La capacité de levage est basée sur les normes SAE J1097 et ISO 10567.

2. La capacité de levage de la Série Robax ne dépasse pas 75 % de la charge de basculement avec la machine sur un sol ferme et ou 87 % de la capacité hydraulique totale.

3. Le point de levage est un crochet situé à l'arrière du godet (équipement standard).

4. (*) indique une charge limitée par la capacité hydraulique.

5. Prudence : veuillez observer les réglementations locales et les instructions relatives aux opérations de levage.

CAPACITÉ DE LEVAGE

 Masse brute maximale sur l'avant

 Masse brute maximale sur le côté ou à 360°

R35Z-9A									
Flèche : 2,50 m / Bras : 1,60 m / sans godet / Lame abaissée : patins en caoutchouc de 300 mm. Cabine sans contrepoids supplémentaire									
Hauteur du point de levage m	Rayon du point de levage						À la portée max.		
	1,0 m	2,0 m	3,0 m	4,0 m	Capacité		Portée		
4,0 m						*580		*380	3,57
3,0 m						*560		*480	4,37
2,0 m						*530		400	4,77
1,0 m						*500		370	4,89
0,0 m						*480		380	4,76
-1,0 m	*1 570	*2 070	1 380	*1 150	720	*750	480	430	4,34
-2,0 m	*2 520	*2 520	*880	740			*640	600	3,50

Flèche : 2,50 m / Bras : 1,60 m / sans godet / Lame relevée : patins en caoutchouc de 300 mm, cabine sans contrepoids supplémentaire

Hauteur du point de levage m	Rayon du point de levage						À la portée max.		
	1,0 m	2,0 m	3,0 m	4,0 m	Capacité		Portée		
4,0 m						*580		*380	3,57
3,0 m						*540	510	430	4,37
2,0 m						*500	560	480	4,20
1,0 m						830	540	470	390
0,0 m						1 250	670	450	410
-1,0 m	*1 570	*1 530	1 260	780	660	510	440	460	400
-2,0 m	*2 520	*2 520	*1 260	800	680		*640	550	3,50

1. La capacité de levage est basée sur les normes SAE J1097 et ISO 10567.
2. La capacité de levage de la Série Robac ne dépasse pas 75 % de la charge de basculement avec la machine sur un sol ferme et de niveau, ou 87 % de la capacité hydraulique totale.
3. Le point de levage est un crochet situé à l'arrière du godet (équipement standard).
4. (*) indique une charge limitée par la capacité hydraulique.
5. Prudence : veuillez observer les réglementations locales et les instructions relatives aux opérations de levage.

ÉQUIPEMENT STANDARD/OPTION

ÉQUIPEMENT STANDARD	
CABINE STANDARD ISO	
Cabine TOPS (ISO 12117)	
CABINE EN ACIER TOUTES SAISONS AVEC VISIBILITÉ PANORAMIQUE	
FENÊTRES EN VERRE DE SÉCURITÉ	
FENÊTRE AVANT RABATTABLE COULISSANTE	
FENÊTRE LATÉRALE COULISSANTE	
PORTE VERROUILLABLE	
BOÎTE D'ACCESSOIRES	
SURVEILLANCE CENTRALISÉE	
JAUAGES	
Jauge de niveau de carburant.	
Jauge de température du liquide de refroidissement du moteur.	
TÉMOINS LUMINEUX	
Pression d'huile moteur	
Pied-pédalage	
Batterie faible	
Encrassement des filtres à air	
Réservoir carburant vide	
SERRURES DE PORTE ET DE CABINE, LUNE CLÉ	
SIÈGE À SUSPENSION MÉCANIQUE, AVEC CEINTURE DE SÉCURITÉ	
RADIO / LECTEUR USB	
SYSTÈME D'INCLINAISON DE LA BOÎTE DE LA CONSOLE (À GAUCHE)	
UN PHARE DE TRAVAIL À L'AVANT	
KLAXON ÉLECTRIQUE	
BATTERIE (1 X 12 V X 80 AH)	
COUPE-CIRCUIT DE BATTERIE	
FREIN DE GRATON AUTOMATIQUE	
RÉSEROIR AMOVIBLE	
SÉPARATEUR D'EAU, CONDUIT DE CARBURANT	
FLÈCHE MONORLOC (2,5 M)	
BRAS (1,3 M)	
PATIN EN CAOUTCHOUC (300 MM)	
TUYAUTERIE SIMPLE EFFET (DISJONCTEUR, ETC.)	
TUYAUTERIE DOUBLE EFFET (BENNE PRENEUSE, ETC.)	
FONCTION DE RALENTI AUTOMATIQUE	
TOUCHE DE DÉMARRAGE ÉTANCHE	
FONCTION ANTIVOL	
COMMUTEUR D'ARRÊT D'URGENCE	
RÉTROGRADATION AUTOMATIQUE DE LA VITESSE DE DÉPLACEMENT	

ÉQUIPEMENT EN OPTION	
NORME ISO DE TOIT	
Toit TOPS (ISO 10262)	
Toit TOPS (ISO 12117)	
GYROPHARE	
ÉCLAIRAGE CABINE	
ACCUMULATEUR POUR ABASSER L'ÉQUIPEMENT	
ALARME DE DÉPLACEMENT	
ATTACHE RAPIDE	
TROUSSE À OUTILS	
COMBINAISON OPÉRATEUR	
CHAUFFAGE ET DÉGIVREUR	
VALVE DE CHANGEMENT DE PILOTAGE (ISO/SAE), LEVIER	
PATIN ACIER (300 MM)	
CLIMATISEUR	
BRAS LONG (1,5 M)	
CHARGE SUPPLÉMENTAIRE (150 KG)	
CLAPET PCV AVEC INTERRUPTEUR DE COMMANDE PROPORTIONNEL	
TUYAUTERIE ROTATIVE	
SLV (CLAPET DE SÉCURITÉ DE VERROUILLAGE)	
HUILE HYDRAULIQUE BIODÉGRADABLE HYUNDAI (HBHO)	

* Les équipements de série et en option peuvent varier. Contactez votre concessionnaire Hyundai pour plus d'informations. La machine peut varier en fonction des normes internationales.

* Les photos peuvent montrer des accessoires et des équipements en option qui ne sont pas disponibles dans votre région.

* Les matériaux et spécifications peuvent être modifiés sans préavis.