

VERSION FLÈCHE À VOLÉE VARIABLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


*Avec chenilles caoutchouc, godet japonais et balancier de 2100 mm

Poids de la machine*1	kg	8760
Poids opérationnel*2	kg	8835
Capacité godet, std. SAE/CECE	m³	0,25/0,21
Largeur godet	Avec dents latérales	mm 800
	Sans dents latérales	mm 700
Moteur	Modèle	V3307-CR-TE4
	Type	Moteur diesel refroidi par eau E-CDIS (avec CRS et DPf)
	Puissance (ISO9249 NET)	PS/tr/min 63,2/2000
		kW/tr/min 46,5/2000
	Nombre de cylindres	4
	Alésage x Course	mm 94 x 120
	Cylindrée	cc 3331
Vitesse de rotation	tr/min	10,2
Largeur chenilles caoutchouc	mm	450
Empattement	mm	2300
Dimension lame (largeur x hauteur)	mm	2200 x 500
Pompes hydrauliques	P1,P2	Pompes à débit variable
	Débit	ℓ /min 84,6 x 2
	Pression d'utilisation	MPa (kgf/cm²) 27,4 (280)
Force maximum d'excavation	Balancier	daN (kgf) 3810 (3880)
	Godet	daN (kgf) 6520 (6650)
Angle de déport (gauche/droit)	deg	70/60
Rayon minimum de rotation avant avec la flèche déportée (gauche/droit)		1990/2310
Circuit auxiliaire (AUX1)	Débit d'huile maximum	ℓ /min 100
	Pression d'huile maximum	MPa (kgf/cm²) 20,6 (210)
Circuit auxiliaire (AUX2)	Débit d'huile maximum	ℓ /min 66,6
	Pression d'huile maximum	MPa (kgf/cm²) 20,6 (210)
Capacité du réservoir hydraulique et du circuit complet	ℓ	75
Capacité du réservoir à carburant	ℓ	115
Vitesse de translation	Lente	km/h 2,7
	Rapide	km/h 4,8
Pression au sol	kPa (kgf/cm²)	38,4 (0,392)
Garde au sol	mm	355

*1 Poids de la machine : avec godet standard 176,6 kg bien rempli

*2 Poids opérationnel : avec opérateur de 75 kg, et godet standard 176,6 kg bien rempli

DÉBATTEMENT DES ÉQUIPEMENTS

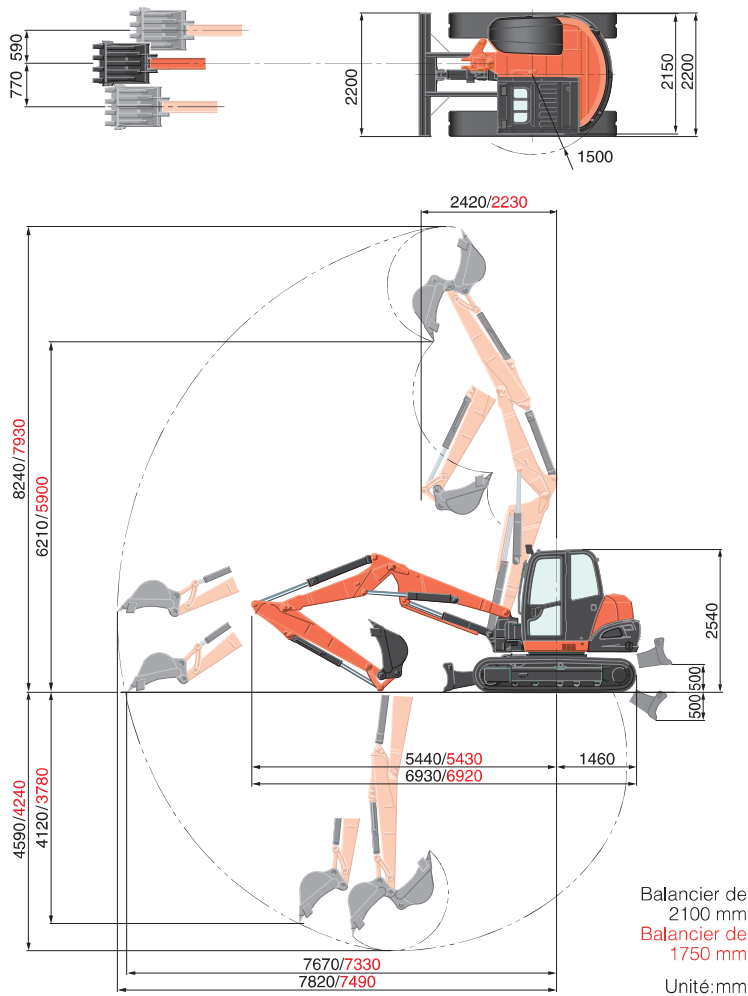


CAPACITÉS DE LEVAGE

Hauteur du point de levage en mètres		daN (ton)								
		Rayon du point de levage (Min)			Rayon du point de levage (4m)			Rayon du point de levage (5m)		
		En position frontale		En position latérale	En position frontale		En position latérale	En position frontale		En position latérale
5m	1750 Balancier	2300 (2,35)	2300 (2,35)	2300 (2,35)	1960 (2,00)	1960 (2,00)	1620 (1,65)	1760 (1,80)	1420 (1,45)	1080 (1,10)
	2100 Balancier				1810 (1,85)	1810 (1,85)	1670 (1,70)	1670 (1,70)	1470 (1,50)	1130 (1,15)
3m	1750 Balancier				2350 (2,40)	2010 (2,05)	1470 (1,50)	1860 (1,90)	1370 (1,40)	1030 (1,05)
	2100 Balancier				2210 (2,25)	2010 (2,05)	1520 (1,55)	1810 (1,85)	1420 (1,45)	1080 (1,10)
1,5m	1750 Balancier				2740 (2,80)	1810 (1,85)	1320 (1,35)	2010 (2,05)	1320 (1,35)	980 (1,00)
	2100 Balancier				2650 (2,70)	1810 (1,85)	1320 (1,35)	2010 (2,05)	1320 (1,35)	980 (1,00)
1m	1750 Balancier				2740 (2,80)	1760 (1,80)	1270 (1,30)	2060 (2,10)	1270 (1,30)	930 (0,95)
	2100 Balancier				2700 (2,75)	1760 (1,80)	1270 (1,30)	2010 (2,05)	1270 (1,30)	930 (0,95)
0m	1750 Balancier				2600 (2,65)	1720 (1,75)	1230 (1,25)	1960 (2,00)	1230 (1,25)	930 (0,95)
	2100 Balancier				2650 (2,70)	1720 (1,75)	1230 (1,25)	2010 (2,05)	1230 (1,25)	880 (0,90)
-1m	1750 Balancier	2790 (2,85)	2740 (2,80)	1910 (1,95)	2250 (2,30)	1720 (1,75)	1230 (1,25)	1720 (1,75)	1230 (1,25)	880 (0,90)
	2100 Balancier	2250 (2,30)	2250 (2,30)	2250 (2,30)	2400 (2,45)	1670 (1,70)	1230 (1,25)	1810 (1,85)	1230 (1,25)	880 (0,90)
-3m	1750 Balancier				690 (0,70)	690 (0,70)	690 (0,70)			
	2100 Balancier				1130 (1,15)	1130 (1,15)	1130 (1,15)			

Nous attirons votre attention sur les points suivants:

* Les capacités de levage sont basées sur les normes ISO 10567 et ne dépassent pas 75% de la charge statique de retournement de la machine ou 87% de la capacité de levage hydraulique de la machine.

* Le godet, le crochet, l'élingue et les autres accessoires de levage de la mini-pelle doivent être pris en considération pour mesurer les capacités de levage.

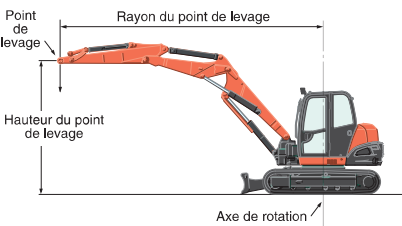

* Les performances données sont celles obtenues avec un godet standard Kubota sans attache rapide.

* En vue d'une amélioration du produit, les caractéristiques peuvent être modifiées sans avertissement préalable.

Quantité de gaz F (en kg) dans le climatiseur				
Le climatiseur contient des gaz à effet de serre fluorés (gaz F).				
Modèle CABINE	Liquide frigorigène	Quantité (kg)	Équivalent CO ₂ (t)	GWP*
KX080-4a	HFC-134a	0,98	1,41	1430

* Potentiel de réchauffement global (Global Warming Potential)

★ Toutes les images utilisées sont uniquement pour cette brochure.

Lors de l'utilisation de la mini-pelle, le port de vêtements et d'équipements doit être en conformité avec les réglementations légales et de sécurité locales.