


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

*avec chenilles caoutchouc			
Poids de la machine	Chenilles caoutchouc	kg	980
Capacité godet, std. SAE/CECE		m ³	0,022/0,018
Largeur godet	avec dents latérales	mm	368
	sans dent latérale	mm	350
Moteur	Modèle	D722-BH-5	
	Type	Moteur diesel refroidi par eau E-TVCS (économique et écologique)	
	Puissance ISO90249	PS/rpm	10,2/2050
		kW/rpm	7,4/2050
	Nombre de cylindres	3	
	Alésage × course	mm	67 × 68
	Cylindrée	cc	719
Longueur hors tout		mm	2750
Hauteur hors tout		mm	2230
Vitesse de rotation		tr/min	8,3
Largeur chenilles caoutchouc		mm	180
Empattement		mm	900
Dimension lame (largeur × hauteur)		mm	700/860 × 200
Pompes hydrauliques	P1, P2	Type à engrenages	
	Débit	ℓ /min	10,5 + 10,5
	Pression d'utilisation	MPa (kgf/cm ²)	16,7 (170)
Force d'excavation maximum	Balancier	daN (kgf)	450 (460)
	Godet	daN (kgf)	980 (1000)
Angle de déport (gauche/droit)		deg	55/60
Circuit auxiliaire	Débit	ℓ /min	21,0
	Pression d'utilisation	MPa (kgf/cm ²)	170
Capacité du réservoir hydraulique et du circuit complet		ℓ	12,5
Capacité du réservoir à carburant		ℓ	12,0
Vitesse de translation		km/h	2,0
Pression au sol		kPa (kgf/cm ²)	24,3 (0,25)
Garde au sol		mm	150

DÉBATTEMENT DES ÉQUIPEMENTS

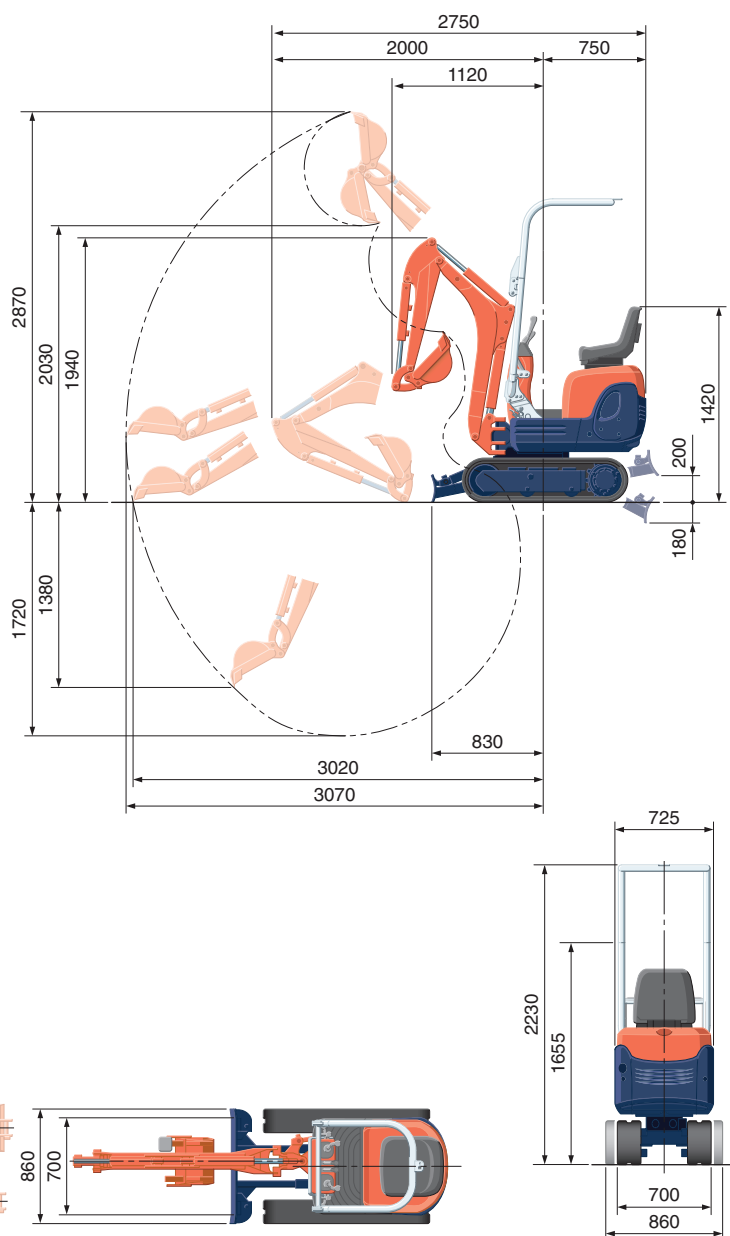

Unité: mm


CAPACITÉS DE LEVAGE

Hauteur du point de levage en mètres	daN (ton)								
	Rayon du point de levage (1m)			Rayon du point de levage (2m)			Rayon du point de levage (2,5m)		
	En position frontale		En position latérale	En position frontale		En position latérale	En position frontale		En position latérale
2,0 m	-	-	-	230 (0,23)	180 (0,18)	150 (0,15)	-	-	-
1,0 m	-	-	-	240 (0,24)	170 (0,18)	140 (0,14)	200 (0,20)	120 (0,12)	100 (0,10)
0 m	710 (0,72)	450 (0,46)	340 (0,34)	260 (0,27)	160 (0,16)	130 (0,13)	180 (0,19)	110 (0,12)	090 (0,09)
-1,0 m	420 (0,43)	420 (0,43)	340 (0,34)	150 (0,16)	150 (0,16)	120 (0,13)	-	-	-

Nous attirons votre attention sur les points suivants :

* Les capacités de levage sont basées sur les normes ISO 10567 et ne dépassent pas 75% de la charge statique de retournement de la machine ou 87% de la capacité de levage hydraulique de la machine.

* Le godet, le crochet, l'élingue et les autres accessoires de levage de la mini-pelle doivent être pris en considération pour mesurer les capacités de levage.

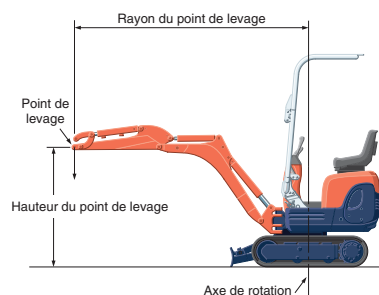

* Les performances données sont celles obtenues avec un godet standard KUBOTA sans attache rapide.
* En vue d'une amélioration du produit, les caractéristiques peuvent être modifiées sans avertissement préalable.

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 à 25, Rue Jules - Vercruysse -
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99