

MOTEUR			
Fabricant/Modèle			Cummins QSB6.7
Type			4 temps turbocompressé, avec refroidisseur d'air d'admission
Puissance nominale du volant moteur	SAE	J1995 (brut)	182,6 HP (136 kW) à 1950 tr/min
		J1349 (net)	173 HP (129 kW) à 1950 tr/min
	DIN	6271/1 (brut)	185 PS (129 kW) à 1950 tr/min
		6271/1 (net)	175 PS (129 kW) à 1950 tr/min
Couple maxi			81,6 kgf·m (590 lbf·ft) à 1500 tr/min
Alésage x course			107 x 124 mm (4.21" x 4.88")
Course du piston			6700 cc (409 cu in)
Batteries			2 x 12 V x 100 Ah
Démarreur			Denso 24 V - 4,8 kW
Alternateur			Denso 24 V - 95 A

CIRCUIT HYDRAULIQUE	
POMPE PRINCIPALE	
Type	Pompes à piston axe tandem de cylindrée variable
Débit maximal	2 x 222 l/min
Pompe secondaire pour le circuit de pilotage	Pompe à engrenage

Système de pompe à détection croisée et à économie de carburant

MOTEURS HYDRAULIQUES	
Translation	Moteur à pistons axiaux à deux vitesses avec soupape de frein et frein de stationnement
Rotation	Moteur à piston axial avec frein automatique

RÉGLAGE DE LA SOUPAPE DE DÉCHARGE	
Circuits d'équipement	350 kgf/cm ² (4980 psi)
Déplacement	350 kgf/cm ² (4980 psi)
Assistance (flèche, bras, godet)	380 kgf/cm ² (5400 psi)
Circuit de giration	265 kgf/cm ² (3770 psi)
Circuit de pilotage	40 kgf/cm ² (570 psi)
Soupape de service	Installée

CYLINDRES HYDRAULIQUES	
N° d'alésage du cylindre x course	Flèche: Ø 120 x 1290 mm
	Bras: Ø 140 x 1510 mm
	Godet: Ø 120 x 1055 mm

COMMANDES ET FREINS	
Méthode d'entraînement	Entièrement hydrostatique
Moteur d'entraînement	Moteur à piston axial, chenille
Système de réduction	Réducteur satellite
Traction max. de barre d'attelage	20200 kgf (44,530 lbf)
Vitesse de déplacement maximale (rapide/lente)	5,5 km/hr (3.41 mph) / 3,6 km/hr (2.23 mph)
Capacité de franchissement	35° (70%)
Frein de stationnement	Multidisques humides

COMMANDE	
Leviers de commande et pédales avec levier amovible activés par pression pilote pour une utilisation presque sans effort et sans fatigue.	
Contrôle pilote	Deux leviers avec un levier de sécurité (côté gauche) : Rotation et bras (côté droit) : Flèche et godet (ISO)
Déplacement et direction	Deux leviers avec pédales
Commande des gaz	Électrique, bouton

SYSTÈME DE GIRATION	
Moteur de rotation	Moteur à piston axial à cylindrée fixe
Réducteur de rotation	Réducteur satellite
Lubrification du roulement de rotation	Graisse
Frein de rotation	Multidisques humides
Vitesse de giration	10,8 tr/min

VOLUMES DE REMPLISSAGE			
Remplissage	litre	gallon É.-U.	gallon R.-U.
Réservoir à carburant	400	106	88
Liquide de refroidissement du moteur	40	10.6	8.8
Huile moteur	23	6.1	5.06
Dispositif de rotation	6,2	1.64	1.36
Entraînement final (chacun)	4,5	1.2	1
Circuit hydraulique (réservoir compris)	275	72.6	60.5
Réservoir hydraulique	160	42.3	35.2
DEF/AdBlue®	27	7.1	5.9

CHÂSSIS DE ROULEMENT	
Le châssis central à armature croisée en X est intégralement soudé avec les caissons renforcés de châssis de chenilles. Le châssis de roulement comprend : galets lubrifiés, roues folles, dispositifs de réglage de chenille avec boudins amortisseurs, roues dentées et une chaîne de chenille avec patins à double ou à triple arête.	
Châssis central	Armature croisée en X
Châssis de chenille	Caisson renforcé pentagonal
Nombre de patins de chaque côté	49 EA
Nombre de galets tendeurs de chaque côté	2 EA
Nombre de galets de chenille de chaque côté	9 EA
Nombre de rails de guidage de chaque côté	2 EA



POIDS EN CHARGE (APPROXIMATIF)	
Poids en charge comprenant la flèche de 5680 mm (18' 8"), le bras de 2920 mm (9' 7"), le godet de capacité nominale SAE de 0,92 m ³ (1.20 yd ³), le lubrifiant, le liquide de refroidissement, le réservoir à carburant rempli, le réservoir hydraulique rempli et tous les équipements standard.	

POIDS EN CHARGE				
Patins		Poids en charge		Pression au sol
Type	Largeur mm (in)	kg (lb)		kgf / cm ² (psi)
Triple arête	600 (24")	HX220 L	22100 (48,720)	0,47 (6,68)
		HX220 L HW	23560 (51,940)	0,50 (7,11)
	700 (28")	HX220 L	22380 (49,340)	0,41 (5,83)
		HX220 L HW	23840 (52,560)	0,44 (6,26)
	800 (32")	HX220 L	22660 (49,960)	0,36 (5,12)
		HX220 L HW	24120 (53,170)	0,39 (5,55)
	900 (36")	HX220 L	22940 (50,570)	0,33 (4,69)
		HX220 L HW	24400 (53,790)	0,35 (4,98)
Double arête	600 (24")	HX220 L HW	23690 (52,230)	0,50 (7,11)
	700 (28")	HX220 L HW	24040 (53,000)	0,43 (6,11)

GUIDE DE SELECTION DU GODET ET FORCE D'EXCAVATION

HX220 L

GOSETS

						
Capacité SAE m³ (yd³)	0,80 (1.05) 0,92 (1.20) 1,10 (1.44) 1,20 (1.57)	1,34 (1.75)	◆ 0,90 (1.18) ◆ 1,05 (1.37)	◆ 0,87 (1.14)	◆ 1,20 (1.57)	★ 0,52 (0.68)

Capacité m³ (yd³)		Largeur mm (in)		Poids kg (lb)	Recommandations mm (ft in)				
					5680 (18' 8") Flèche				8200 (26' 11") Flèche
Capacité SAE	Capacité CECE	Sans couteaux latéraux	Avec couteaux latéraux		2000 (6' 7") Bras	2400 (7' 10") Bras	2920 (9' 7") Bras	3900 (12' 10") Bras	6300 (20' 8") Bras
0,80 (1.05)	0,70 (0.92)	1070 (42.1)	1160 (45.7)	770 (1,700)	●	●	●	○	-
0,92 (1.20)	0,80 (1.05)	1190 (46.9)	1280 (50.4)	820 (1,810)	●	●	●	○	-
1,10 (1.44)	0,96 (1.26)	1375 (54.1)	1465 (57.7)	890 (1,960)	●	●	⊙	○	-
1,20 (1.57)	1,05 (1.37)	1390 (54.7)	1480 (58.3)	920 (2,030)	●	⊙	○	-	-
1,34 (1.75)	1,17 (1.53)	1525 (60.0)	1615 (63.6)	990 (2,180)	⊙	⊙	○	-	-
◆ 0,90 (1.18)	0,79 (1.03)	1210 (47.6)	-	880 (1,940)	●	●	●	○	-
◆ 1,05 (1.37)	0,92 (1.20)	1355 (53.3)	-	940 (2,070)	●	●	⊙	○	-
◆ 0,87 (1.14)	0,77 (1.01)	1195 (47.0)	-	940 (2,070)	●	●	●	○	-
◆ 1,20 (1.57)	1,05 (1.37)	1520 (59.8)	-	1120 (2,470)	⊙	○	-	-	-
★ 0,52 (0.68)	0,45 (0.59)	945 (37.2)	1020 (40.2)	460 (1,010)	-	-	-	-	⊙

◆ Godet pour usage intensif

◆ Godet pour roche pour usage intensif

★ Godet longue portée

● : Applicable pour les matériaux d'une densité de 2000 kg/m³ (3,370 lb/yd³) ou moins

⊙ : Applicable pour les matériaux d'une densité de 1600 kg/m³ (2,700 lb/yd³) ou moins

○ : Applicable pour les matériaux d'une densité de 1100 kg/m³ (1,850 lb/yd³) ou moins

FIXATION

Les flèches et les bras sont soudés à un caisson à faible contrainte.

Des flèches de 5,68 m (18' 8") et 8,2 m (26,11) et des bras de 2,0 m (6' 7"); 2,4 m (7' 10"); 2,92 m (9' 7"); 3,9 m (12' 10") et 6,3 m (20' 8") sont disponibles.

FORCE D'EXCAVATION

Flèche	Longueur	mm (ft.in)	5680 (18' 8")				8200 (26' 11")	Remarques :
	Poids	kg (lb)	1950 (4,300)				2350 (5,180)	
Bras	Longueur	mm (ft.in)	2000 (6' 7")	2400 (7' 10")	2920 (9' 7")	3900 (12' 10")	6300 (20' 8")	
	Poids	kg (lb)	975 (2,150)	1045 (2,300)	1095 (2,410)	1295 (2,850)	1330 (2,930)	
Force de cavage du godet	SAE	kN	133,4 [144,8]	133,4 [144,8]	133,4 [144,8]	133,4 [144,8]	72,6	[] : Assistance
		kgf	13600 [14770]	13600 [14770]	13600 [14770]	13600 [14770]	7400	
		lbf	29980 [32550]	29980 [32550]	29980 [32550]	29980 [32550]	16310	
	ISO	kN	152,0 [165,0]	152,0 [165,0]	152,0 [165,0]	152,0 [165,0]	83,4	
		kgf	15500 [16830]	15500 [16830]	15500 [16830]	15500 [16830]	8500	
		lbf	34170 [37100]	34170 [37100]	34170 [37100]	34170 [37100]	18740	
Force de cavage de bras	SAE	kN	144,2 [156,5]	119,6 [129,9]	102,0 [110,7]	84,3 [91,6]	49,0	
		kgf	14700 [15960]	12200 [13250]	10400 [11290]	8600 [9340]	5000	
		lbf	32410 [35190]	26900 [29210]	22930 [24900]	18960 [20590]	11020	
	ISO	kN	151,0 [164,0]	125,5 [136,3]	106,9 [116,1]	87,3 [94,8]	50,0	
		kgf	15400 [16720]	12800 [13900]	10900 [11830]	8900 [9660]	5100	
		lbf	33950 [36860]	28220 [30640]	24030 [26090]	19620 [21300]	11240	


Remarque : Cylindre de bras, tuyauterie et goupille inclus dans le poids de la flèche
Vérin de godet, timonerie et goupille inclus dans le poids du bras

DIMENSIONS ET RAYON D'ACTION

HX220 L

DIMENSIONS DE HX220 L

Flèches de 5,68 m (18' 8") et des bras de 2,92 m (9' 7")

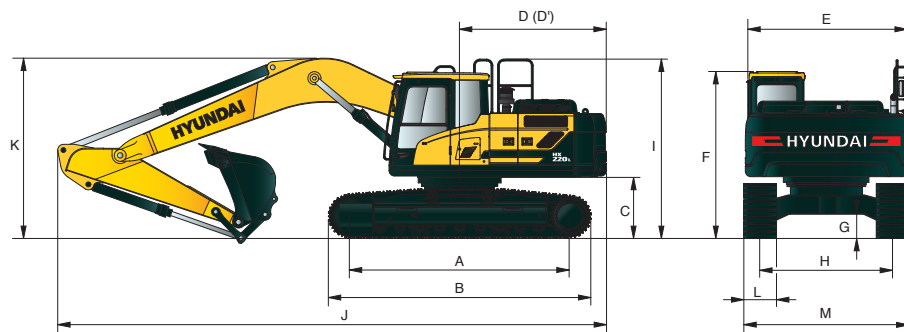


Unité : mm (ft-in)

A	Empattement	3650 (12' 0")
B	Taille totale de la chenille	4440 (14' 7")
C	Garde au sol du contrepoids	1060 (3' 6")
D	Rayon de pivotement de l'arrière	2840 (9' 4")
D'	Longueur du train arrière	2770 (9' 1")
E	Largeur hors tout de la tourelle	2740 (9' 0")
F	Hauteur hors tout de la cabine	2920 (9' 7")
G	Garde au sol minimale	480 (1' 7")
H	Écartement de chenille	2390 (7' 10")
I	Hauteur hors tout du garde-corps	3210 (10' 5")

	Longueur de flèche	5680 (18' 8")
	Longueur du bras	2920 (9' 7")
J	Longueur totale	9530 (31' 3")
K	Hauteur hors tout de la flèche	3030 (9' 11")
L	Largeur des chenilles	600 (24")
M	Largeur totale	2990 (9' 10")

RAYON D'ACTION DE HX220 L

Unité : mm (ft-in)

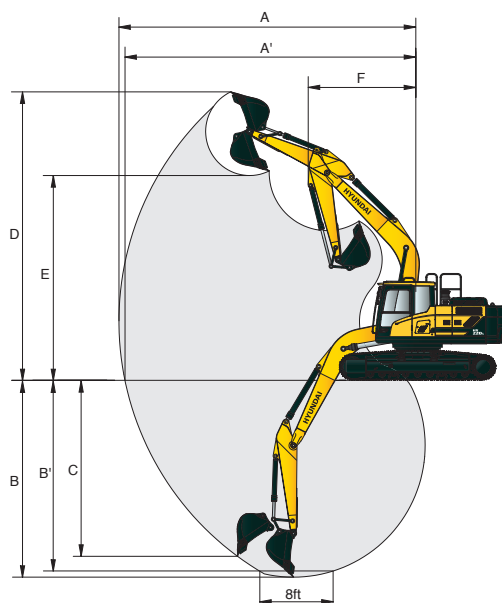


Longueur de flèche		5680 (18' 8")			
Longueur du bras		2000 (6' 7")	2400 (7' 10")	2920 (9' 7")	3900 (12' 10")
A	Portée d'attaque maximale	9140 (30' 0")	9500 (31' 2")	9980 (32' 9")	10910 (35' 10")
A'	Portée de cavage au sol maxi	8960 (29' 5")	9330 (30' 7")	9820 (32' 3")	10770 (35' 4")
B	Profondeur d'attaque maxi	5820 (19' 1")	6220 (20' 5")	6730 (22' 1")	7720 (25' 4")
B'	Profondeur maximale de fouille (niveau de 8 pieds)	5580 (18' 4")	6010 (19' 9")	6560 (21' 6")	7580 (24' 10")
C	Profondeur de cavage murale verticale maxi	5280 (17' 4")	5720 (18' 9")	6280 (20' 7")	7240 (23' 9")
D	Hauteur d'attaque maxi	9140 (30' 0")	9340 (30' 8")	9600 (31' 6")	10110 (33' 2")
E	Hauteur de déversement maxi	6330 (20' 9")	6520 (21' 5")	6780 (22' 3")	7290 (23' 11")
F	Rayon minimal de giration de l'avant	3750 (12' 4")	3740 (12' 3")	3670 (12' 0")	3700 (12' 2")

DIMENSIONS ET RAYON D'ACTION

HX220 L

DIMENSIONS DE HX220 L LONGUE PORTÉE

Flèche de 8,2 m (26' 11") et bras de 6,3 m (20' 8")

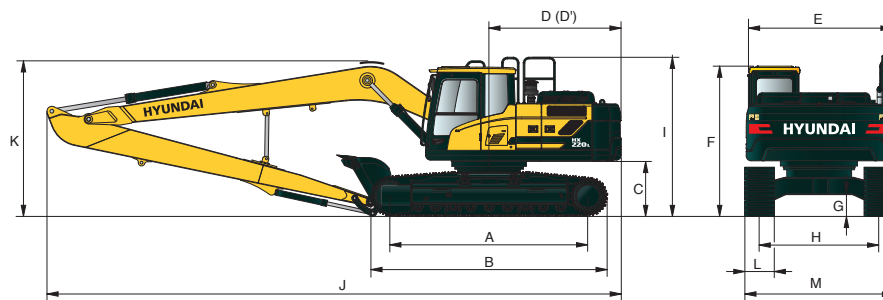


Unité : mm (ft-in)

A Empattement	3650 (12' 0")
B Taille totale de la chenille	4440 (14' 7")
C Garde au sol du contrepoids	1060 (3' 6")
D Rayon de pivotement de l'arrière	2840 (9' 4")
D' Longueur du train arrière	2770 (9' 1")
E Largeur hors tout de la tourelle	2740 (9' 0")
F Hauteur hors tout de la cabine	2920 (9' 7")
G Garde au sol minimale	480 (1' 7")
H Écartement de chenille	2390 (7' 10")
I Hauteur hors tout du garde-corps	3210 (10' 5")

Longueur de flèche	8200 (26' 11")
Longueur du bras	6300 (20' 8")
J Longueur totale	12030 (39' 6")
K Hauteur hors tout de la flèche	3280 (10' 9")
L Largeur des chenilles	800 (32")
M Largeur totale	3190 (10' 6")

RAYON D'ACTION DE HX220 L LONGUE PORTÉE

Unité : mm (ft-in)

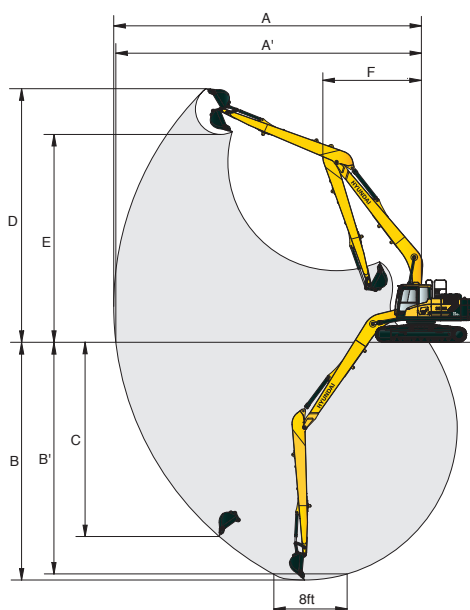


Longueur de flèche	8200 (26' 11")
Longueur du bras	6300 (20' 8")
A Portée d'attaque maximale	15220 (50' 0")
A' Portée de cavage au sol maxi	15120 (49' 7")
B Profondeur d'attaque maxi	11760 (38' 7")
B' Profondeur maximale de fouille (niveau de 8 pieds)	11650 (38' 3")
C Profondeur de cavage murale verticale maxi	9610 (31' 6")
D Hauteur d'attaque maxi	12550 (41' 2")
E Hauteur de déversement maxi	10280 (33' 8")
F Rayon minimal de giration de l'avant	4870 (16' 0")

DIMENSIONS ET RAYON D'ACTION

HX220 L

DIMENSIONS DE HX220 L CHASSIS HAUT (HIGH WALKER)

Flèches de 5,68 m (18' 8") et des bras de 2,92 m (9' 7")

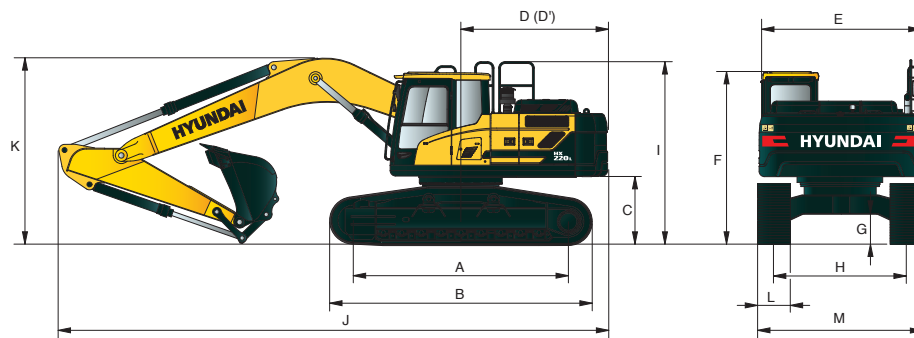


Unité : mm (ft-in)

A	Empattement	3650 (12' 0")
B	Taille totale de la chenille	4440 (14' 7")
C	Garde au sol du contrepoids	1260 (4' 1")
D	Rayon de pivotement de l'arrière	2840 (9' 4")
D'	Longueur du train arrière	2770 (9' 1")
E	Largeur hors tout de la tourelle	2740 (9' 0")
F	Hauteur hors tout de la cabine	3100 (10' 2")
G	Garde au sol minimale	660 (2' 2")
H	Écartement de chenille	2795 (9' 2")
I	Hauteur hors tout du garde-corps	3390 (11' 2")

	Longueur de flèche	5680 (18' 8")
	Longueur du bras	2920 (9' 7")
J	Longueur totale	9470 (31' 1")
K	Hauteur hors tout de la flèche	3060 (10' 0")
L	Largeur des chenilles	600 (24")
M	Largeur totale	3395 (11' 2")

RAYON D'ACTION DE HX220 L CHASSIS HAUT (HIGH WALKER)

Unité : mm (ft-in)

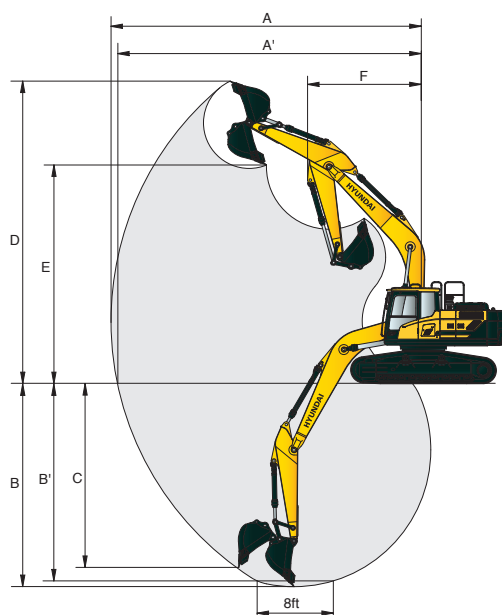

Longueur de flèche		5680 (18' 8")			
Longueur du bras		2000 (6' 7")	2400 (7' 10")	2920 (9' 7")	3900 (12' 10")
A	Portée d'attaque maximale	9140 (30' 0")	9500 (31' 2")	9980 (32' 9")	10910 (35' 10")
A'	Portée de cavage au sol maxi	8920 (29' 3")	9290 (30' 6")	9820 (32' 3")	10730 (35' 2")
B	Profondeur d'attaque maxi	5630 (18' 6")	6010 (19' 9")	6550 (21' 6")	7530 (24' 8")
B'	Profondeur maximale de fouille (niveau de 8 pieds)	5390 (17' 8")	5820 (19' 1")	6380 (20' 11")	7390 (24' 3")
C	Profondeur de cavage murale verticale maxi	5090 (16' 8")	5630 (18' 6")	6100 (20' 0")	7050 (23' 1")
D	Hauteur d'attaque maxi	9330 (30' 7")	9530 (31' 3")	9780 (32' 1")	10300 (33' 9")
E	Hauteur de déversement maxi	6520 (21' 5")	6710 (22' 0")	6960 (22' 10")	7480 (24' 6")
F	Rayon minimal de giration de l'avant	3750 (12' 4")	3740 (12' 3")	3670 (12' 0")	3700 (12' 2")

CAPACITÉ DE LEVAGE

HX220 L

 Mesure sur l'avant  Mesure sur le côté ou à 360 degrés

HX220 L

Flèche de 5,68 m (18' 8") ; bras de 2,00 m (6' 7") avec godet d'une capacité nominale SAE de 0,92 m³ et patins à triple arête, de 600 mm (24").

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale	
		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		7.5 m (25 ft)		Capacité	
											
7.5 m (25 ft)	kg									*3970	*3970
	lb									*8750	*8750
6.0 m (20 ft)	kg					*4400	*4400			*4020	3030
	lb					*9700	*9700			*8860	6680
4.5 m (15 ft)	kg			*5690	*5690	*4820	4640			*4140	2530
	lb			*12540	*12540	*10630	10230			*9130	5580
3.0 m (10 ft)	kg			*7420	6860	*5570	4370	*4780	3000	4050	2300
	lb			*16360	15120	*12280	9630	*10540	6610	8930	5070
1.5 m (5 ft)	kg			*8940	6340	*6340	4120	5080	2880	3990	2250
	lb			*19710	13980	*13980	9080	11200	6350	8800	4960
Ligne de sol	kg			*9640	6110	*6860	3960	4990	2810	4210	2370
	lb			*21250	13470	*15120	8730	11000	6190	9280	5220
-1.5 m (-5 ft)	kg	*13940	12320	*9580	6090	*6950	3910			4830	2750
	lb	*30730	27160	*21120	13430	*15320	8620			10650	6060
-3.0 m (-10 ft)	kg	*12450	*12450	*8770	6200	*6310	4000			*4800	3650
	lb	*27450	*27450	*19330	13670	*13910	8820			*10580	8050
-4.5 m (-15 ft)	kg	*9410	*9410								
	lb	*20750	*20750								

Flèche de 5,68 m (18' 8") ; bras de 2,40 m (7' 10") avec godet d'une capacité nominale SAE de 0,92 m³ et patins à triple arête, de 600 mm (24").

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale	
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		7.5 m (25 ft)	
											
7.5 m (25 ft)	kg										
	lb										
6.0 m (20 ft)	kg							*3970	*3970		
	lb							*8750	*8750		
4.5 m (15 ft)	kg							*4450	*4450	*4190	3120
	lb							*9810	*9810	*9240	6880
3.0 m (10 ft)	kg					*6850	*6850	*5240	4410	*4520	3010
	lb					*15100	*15100	*11550	9720	*9960	6640
1.5 m (5 ft)	kg					*8510	6400	*6080	4130	*4930	2880
	lb					*18760	14110	*13400	9110	*10870	6350
Ligne de sol	kg			*8830	*8830	*9440	6100	*6700	3940	4960	2770
	lb			*19470	*19470	*20810	13450	*14770	8690	10930	6110
-1.5 m (-5 ft)	kg	*9800	*9800	*13550	12120	*9610	6020	*6920	3860		
	lb	*21610	*21610	*29870	26720	*21190	13270	*15260	8510		
-3.0 m (-10 ft)	kg	*14180	*14180	*13180	12340	*9040	6100	*6540	3900		
	lb	*31260	*31260	*29060	27210	*19930	13450	*14420	8600		
-4.5 m (-15 ft)	kg			*10580	*10580	*7350	6350				
	lb			*23320	*23320	*16200	14000				

- La capacité de levage est basée sur les normes SAE J1097 et ISO 10567.
- La capacité de levage des séries ROBEX ne dépasse pas 75 % de la charge de basculement de la machine sur sol ferme et de niveau, ou 87 % de la capacité hydraulique totale.
- Le point de charge est un crochet situé sur le dos du godet.
- (*) indique la charge limitée par la capacité hydraulique.

CAPACITÉ DE LEVAGE

HX220 L



Mesure sur l'avant



Mesure sur le côté ou à 360 degrés

HX220 L

Flèche de 5,68 m (18' 8") ; bras de 2,92 m (9' 7") avec godet d'une capacité nominale SAE de 0,92 m³ et patins à triple arête, de 600 mm (24").

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge										À une portée maximale		
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		7.5 m (25 ft)		Capacité		Portée
														m (ft)
7.5 m (25 ft)	kg											*3310	3140	7.78
	lb											*7300	6920	(25.5)
6.0 m (20 ft)	kg									*2300	*2300	*3400	2450	8.74
	lb									*5070	*5070	*7500	5400	(28.7)
4.5 m (15 ft)	kg							*3970	*3970	*3780	3170	*3530	2090	9.32
	lb							*8750	*8750	6990	6990	*7780	4610	(30.6)
3.0 m (10 ft)	kg			*9720	*9720	*6100	*6100	*4790	4460	*4180	3030	3440	1910	9.59
	lb			*21430	*21430	*13450	*13450	*10560	9830	*9220	6680	7580	4210	(31.5)
1.5 m (5 ft)	kg			*8850	*8850	*7900	6500	*5700	4150	*4660	2870	3380	1860	9.59
	lb			*19510	*19510	*17420	14330	*12570	9150	*10270	6330	7450	4100	(31.5)
Ligne de sol	kg			*9590	*9590	*9100	6100	*6440	3920	4930	2740	3520	1930	9.31
	lb			*21140	*21140	*20060	13450	*14200	8640	10870	6040	7760	4250	(30.5)
-1.5 m (-5 ft)	kg	*8840	*8840	*12650	11920	*9540	5940	*6810	3800	4860	2680	3910	2170	8.72
	lb	*19490	*19490	*27980	26280	*21030	13100	*15010	8380	10710	5910	8620	4780	(28.6)
-3.0 m (-10 ft)	kg	*12230	*12230	*13910	12080	*9260	5960	*6690	3800			*4420	2700	7.75
	lb	*26960	*26960	*30670	26630	*20410	13140	*14750	8380			*9740	5950	(25.4)
-4.5 m (-15 ft)	kg			*11800	*11800	*8060	6150					*4280	4080	6.16
	lb			*26010	*26010	*17770	13560					*9440	8990	(20.2)

Flèche de 5,68 m (18' 8") ; bras de 3,90 m (12' 9") avec godet d'une capacité nominale SAE de 0,92 m³ et patins à triple arête, de 600 mm (24").

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge										À une portée maximale		
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		7.5 m (25 ft)		9.0 m (30 ft)		Portée
														m (ft)
9.0 m (30 ft)	kg											*2700	*2700	7.66
	lb											*5950	*5950	(25.1)
7.5 m (25 ft)	kg									*1940	*1940			8.94
	lb									*4280	*4280			(29.3)
6.0 m (20 ft)	kg									*2790	*2790			9.77
	lb									*6150	*6150			(32.1)
4.5 m (15 ft)	kg									*3050	*3050	*2000	*2000	10.28
	lb									*6720	*6720	*4410	*4410	(33.7)
3.0 m (10 ft)	kg							*3900	*3900	*3510	*3510	*2870	2860	10.52
	lb							*8600	*8600	*7740	*7740	*6330	6310	(34.5)
1.5 m (5 ft)	kg			*11080	*11080	*6600	*6600	*4900	*4900	*4080	3820	*3410	2760	10.52
	lb			*24430	*24430	*14550	*14550	*10800	*10800	*8990	8420	*7520	6080	(34.5)
Ligne de sol	kg	*5300	*5300	*10640	*10640	*8200	*8200	*5820	5210	*4610	3630	*3490	2660	10.27
	lb	*11680	*11680	*23460	*23460	*18080	*18080	*12830	11490	*10160	8000	*7690	5860	(33.7)
-1.5 m (-5 ft)	kg	*7540	*7540	*11690	*11690	*9110	7900	*6440	4990	*4990	3510	*2330	*2330	9.75
	lb	*16620	*16620	*25770	*25770	*20080	17420	*14200	11000	*11000	7740	*5140	*5140	(32.0)
-3.0 m (-10 ft)	kg	*10030	*10030	*14390	*14390	*9320	7800	*6660	4910	*5070	3470			8.91
	lb	*22110	*22110	*31720	*31720	*20550	17200	*14680	10820	*11180	7650			(29.2)
-4.5 m (-15 ft)	kg	*13000	*13000	*13310	*13310	*8780	7890	*6290	4960					7.62
	lb	*28660	*28660	*29340	*29340	*19360	17390	*13870	10930					(25.0)
-6.0 m (-20 ft)	kg			*10560	*10560	*7050	*7050							
	lb			*23280	*23280	*15540	*15540							

1. La capacité de levage est basée sur les normes SAE J1097 et ISO 10567.

2. La capacité de levage des séries ROBEX ne dépasse pas 75 % de la charge de basculement de la machine sur sol ferme et de niveau, ou 87 % de la capacité hydraulique totale.

3. Le point de charge est un crochet situé sur le dos du godet.

4. (*) indique la charge limitée par la capacité hydraulique.

CAPACITÉ DE LEVAGE

HX220 L



Mesure sur l'avant



Mesure sur le côté ou à 360 degrés

HX220 L LONGUE PORTÉE

Flèche de 8,2 m (26' 11") ; bras de 6,3 m (20' 8") avec godet d'une capacité nominale SAE de 0,52 m³ et patins à triple arête, de 800 mm (32").

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge												À une portée maximale				
		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		7.5 m (25 ft)		9.0 m (30 ft)		10.5 m (35 ft)		12.0 m (40 ft)		13.5 m (45 ft)		Capacité		Portée
																		m (ft)
10.5 m (35 ft)	kg															*1470	*1470	12.11
	lb															*3240	*3240	(39.7)
9.0 m (30 ft)	kg											*930	*930			*1490	*1490	13.11
	lb											*2050	*2050			*3280	*3280	(43.0)
7.5 m (25 ft)	kg											*1540	*1540			*1530	1350	13.84
	lb											*3400	*3400			*3370	2980	(45.4)
6.0 m (20 ft)	kg									*1590	*1590	*1600	*1600			*1580	1190	14.37
	lb									*3510	*3510	*3530	*3530			*3480	2620	(47.1)
4.5 m (15 ft)	kg									*1770	*1770	*1710	*1710	*1260	*1260	*1630	1080	14.72
	lb									*3900	*3900	*3770	*3770	*2780	*2780	*3590	2380	(48.3)
3.0 m (10 ft)	kg					*2500	*2500	*2200	*2200	*2000	*2000	*1860	1670	*1590	1260	*1700	1010	14.89
	lb					*5510	*5510	*4850	*4850	*4410	*4410	*4100	3680	*3510	2780	*3750	2230	(48.9)
1.5 m (5 ft)	kg	*5570	*5570	*3900	*3900	*3060	*3060	*2560	*2560	*2240	2050	*2030	1570	*1790	1200	*1780	970	14.90
	lb	*12280	*12280	*8600	*8600	*6750	*6750	*5640	*5640	*4940	4520	*4480	3460	*3950	2650	*3920	2140	(48.9)
Ligne de sol	kg	*6930	6870	*4720	4590	*3580	3320	*2910	2490	*2490	1910	*2200	1480	*1820	1140	*1860	960	14.75
	lb	*15280	15150	*10410	10120	*7890	7320	*6420	5490	*5490	4210	*4850	3260	*4010	2510	*4100	2120	(48.4)
-1.5 m (-5 ft)	kg	*7750	6340	*5330	4220	*4020	3060	*3220	2320	*2700	1790	*2350	1400	*1570	1100	*1960	990	14.42
	lb	*17090	13980	*11750	9300	*8860	6750	*7100	5110	*5950	3950	*5180	3090	*3460	2430	*4320	2180	(47.3)
-3.0 m (-10 ft)	kg	*8150	6120	*5720	4000	*4330	2890	*3450	2190	*2870	1700	*2460	1340			*2060	1050	13.92
	lb	*17970	13490	*12610	8820	*9550	6370	*7610	4830	*6330	3750	*5420	2950			*4540	2310	(45.7)
-4.5 m (-15 ft)	kg	*8220	6060	*5890	3910	*4490	2810	*3590	2120	*2960	1660	*2490	1330			*2180	1170	13.20
	lb	*18120	13360	*12990	8620	*9900	6190	*7910	4670	*6530	3660	*5490	2930			*4810	2580	(43.3)
-6.0 m (-20 ft)	kg	*8020	6130	*5840	3920	*4500	2790	*3600	2110	*2940	1660					*2310	1370	12.25
	lb	*17680	13510	*12870	8640	*9920	6150	*7940	4650	*6480	3660					*5090	3020	(40.2)
-7.5 m (-25 ft)	kg	*7500	6310	*5550	4010	*4300	2850	*3420	2170	*2700	1730					*2430	1710	10.97
	lb	*16530	13910	*12240	8840	*9480	6280	*7540	4780	*5950	3810					*5360	3770	(36.0)
-9.0 m (-30 ft)	kg	*6570	*6570	*4920	4200	*3790	3000	*2890	2320									
	lb	*14480	*14480	*10850	9260	*8360	6610	*6370	5110									
-10.5 m (-35 ft)	kg	*4970	*4970	*3680	*3680													
	lb	*10960	*10960	*8110	*8110													

1. La capacité de levage est basée sur les normes SAE J1097 et ISO 10567.

2. La capacité de levage des séries ROBEX ne dépasse pas 75 % de la charge de basculement de la machine sur sol ferme et de niveau, ou 87 % de la capacité hydraulique totale.

3. Le point de charge est un crochet situé sur le dos du godet.

4. (*) indique la charge limitée par la capacité hydraulique.

CAPACITÉ DE LEVAGE

HX220 L

 Mesure sur l'avant  Mesure sur le côté ou à 360 degrés

HX220 L CHASSIS HAUT (HIGH WALKER)

Flèche de 5,68 m (18' 8") ; bras de 2,00 m (6' 7") avec godet d'une capacité nominale SAE de 0,92 m³ et patins à triple arête, de 600 mm (24").

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale	
		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		7.5 m (25 ft)		Capacité	
											
7.5 m (25 ft)	kg									*3970	*3970
	lb									*8750	*8750
6.0 m (20 ft)	kg					*4400	*4400			*4020	3920
	lb					*9700	*9700			*8860	8640
4.5 m (15 ft)	kg			*5690	*5690	*4820	*4820			*4140	3330
	lb			*12540	*12540	*10630	*10630			*9130	7340
3.0 m (10 ft)	kg			*7420	*7420	*5570	*5570	*4780	3930	*4300	3060
	lb			*16360	*16360	*12280	*12280	*10540	8660	*9480	6750
1.5 m (5 ft)	kg			*8940	8430	*6340	5420	*5140	3810	4300	3010
	lb			*19710	18580	*13980	11950	*11330	8400	9480	6640
Ligne de sol	kg			*9640	8190	*6860	5250	*5370	3730	4540	3170
	lb			*21250	18060	*15120	11570	*11840	8220	10010	6990
-1.5 m (-5 ft)	kg	*13940	*13940	*9580	8160	*6950	5190			*4840	3630
	lb	*30730	*30730	*21120	17990	*15320	11440			*10670	8000
-3.0 m (-10 ft)	kg	*12450	*12450	*8770	8290	*6310	5290			*4800	4780
	lb	*27450	*27450	*19330	18280	*13910	11660			*10580	10540
-4.5 m (-15 ft)	kg	*9410	*9410								
	lb	*20750	*20750								

Flèche de 5,68 m (18' 8") ; bras de 2,40 m (7' 10") avec godet d'une capacité nominale SAE de 0,92 m³ et patins à triple arête, de 600 mm (24").

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale	
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		7.5 m (25 ft)	
											
7.5 m (25 ft)	kg									*3660	*3660
	lb									*8070	*8070
6.0 m (20 ft)	kg							*3970	*3970	*3730	3580
	lb							*8750	*8750	*8220	7890
4.5 m (15 ft)	kg							*4450	*4450	*4190	4060
	lb							*9810	*9810	*9240	8950
3.0 m (10 ft)	kg					*6850	*6850	*5240	*5240	*4520	3940
	lb					*15100	*15100	*11550	*11550	*9960	8690
1.5 m (5 ft)	kg					*8510	8500	*6080	5430	*4930	3810
	lb					*18760	18740	*13400	11970	*10870	8400
Ligne de sol	kg			*8830	*8830	*9440	8180	*6700	5230	*5250	3700
	lb			*19470	*19470	*20810	18030	*14770	11530	*11570	8160
-1.5 m (-5 ft)	kg	*9800	*9800	*13550	*13550	*9610	8090	*6920	5140	*4590	3300
	lb	*21610	*21610	*29870	*29870	*21190	17840	*15260	11330	*10120	7280
-3.0 m (-10 ft)	kg	*14180	*14180	*13180	*13180	*9040	8170	*6540	5190	*4660	4190
	lb	*31260	*31260	*29060	*29060	*19930	18010	*14420	11440	*10270	9240
-4.5 m (-15 ft)	kg			*10580	*10580	*7350	*7350				
	lb			*23320	*23320	*16200	*16200				

- La capacité de levage est basée sur les normes SAE J1097 et ISO 10567.
- La capacité de levage des séries ROBEX ne dépasse pas 75 % de la charge de basculement de la machine sur sol ferme et de niveau, ou 87 % de la capacité hydraulique totale.
- Le point de charge est un crochet situé sur le dos du godet.
- (*) indique la charge limitée par la capacité hydraulique.

CAPACITÉ DE LEVAGE

HX220 L

 Mesure sur l'avant  Mesure sur le côté ou à 360 degrés

HX220 L CHASSIS HAUT (HIGH WALKER)

Flèche de 5,68 m (18' 8") ; bras de 2,92 m (9' 7") avec godet d'une capacité nominale SAE de 0,92 m³ et patins à triple arête, de 600 mm (24").

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge										À une portée maximale			
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		7.5 m (25 ft)		Capacité		Portée m (ft)	
															
7.5 m (25 ft)	kg lb											*3310 *7300	*3310 *7300	7.78 (25.5)	
6.0 m (20 ft)	kg lb									*2300 *5070	*2300 *5070	*3400 *7500	3210 7080	8.74 (28.7)	
4.5 m (15 ft)	kg lb							*3970 *8750	*3970 *8750	*3780 *8330	*3780 *8330	*3530 *7780	2780 6130	9.32 (30.6)	
3.0 m (10 ft)	kg lb			*9720 *21430	*9720 *21430	*6100 *13450	*6100 *13450	*4790 *10560	*4790 *10560	*4180 *9220	3970 8750	*3680 *8110	2580 5690	9.59 (31.5)	
1.5 m (5 ft)	kg lb			*8850 *19510	*8850 *19510	*7900 *17420	*7900 *17420	*5700 *12570	5450 12020	*4660 *10270	3800 8380	3660 8070	2530 5580	9.59 (31.5)	
Ligne de sol	kg lb			*9590 *21140	*9590 *21140	*9100 *20060	8180 18030	*6440 *14200	5210 11490	*5060 *11160	3670 8090	3810 8400	2630 5800	9.31 (30.5)	
-1.5 m (-5 ft)	kg lb		*8840 *19490	*8840 *19490	*12650 *27890	*12650 *27890	*9540 *21030	8010 17660	*6810 *15010	5080 11200	5240 11550	3610 7960	4230 9330	2930 6460	8.72 (28.6)
-3.0 m (-10 ft)	kg lb		*12230 *26960	*12230 *26960	*13910 *30670	*13910 *30670	*9260 *20410	8040 17730	*6690 *14750	5080 11200			*4420 *9740	3590 7910	7.75 (25.4)
-4.5 m (-15 ft)	kg lb				*11800 *26010	*11800 *26010	*8060 *17770	*8060 *17770					*4280 *9440	*4280 *9440	6.16 (20.2)

Flèche de 5,68 m (18' 8") ; bras de 3,90 m (12' 9") avec godet d'une capacité nominale SAE de 0,92 m³ et patins à triple arête, de 600 mm (24").

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge										À une portée maximale				
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		7.5 m (25 ft)		9.0 m (30 ft)		Capacité		Portée m (ft)
																
9.0 m (30 ft)	kg lb													*2700 *5950	*2700 *5950	7.66 (25.1)
7.5 m (25 ft)	kg lb									*1940 *4280	*1940 *4280			*2760 *6080	*2760 *6080	8.94 29.3
6.0 m (20 ft)	kg lb									*2790 *6150	*2790 *6150			*2850 *6280	2600 5730	9.77 (32.1)
4.5 m (15 ft)	kg lb									*3050 *6720	*3050 *6720	*2000 *4410	*2000 *4410	*2970 *6550	2300 5070	10.28 (33.7)
3.0 m (10 ft)	kg lb							*3900 *8600	*3900 *8600	*3510 *7740	*3510 *7740	*2870 *6330	2860 6310	*3110 *6860	2140 4720	10.52 (34.5)
1.5 m (5 ft)	kg lb			*11080 *24430	*11080 *24430	*6600 *14550	*6600 *14550	*4900 *10800	*4900 *10800	*4080 *8990	3820 8420	*3410 *7520	2760 6080	3080 6790	2090 4610	10.52 (34.5)
Ligne de sol	kg lb	*5300 *11680	*5300 *11680	*10640 *23460	*10640 *23460	*8200 *18080	*8200 *18080	*5820 *12830	5210 11490	*4610 *10160	3630 8000	*3490 *7690	2660 5860	3180 7010	2150 4740	10.27 (33.7)
-1.5 m (-5 ft)	kg lb	*7540 *16620	*7540 *16620	*11690 *25770	*11690 *25770	*9110 *20080	7900 17420	*6440 *14200	4990 11000	*4990 *11000	3510 7740	*2330 *5140	*2330 *5140	3450 7610	2340 5160	9.75 (32.0)
-3.0 m (-10 ft)	kg lb	*10030 *22110	*10030 *22110	*14390 *31720	*14390 *31720	*9320 *20550	7800 17200	*6660 *14680	4910 10820	*5070 *11180	3470 7650			*3850 *8490	2750 6060	8.91 29.2
-4.5 m (-15 ft)	kg lb	*13000 *28660	*13000 *28660	*13310 *29340	*13310 *29340	*8780 *19360	7890 17390	*6290 *13870	4960 10930					*3990 *8800	3640 8020	7.62 (25.0)
-6.0 m (-20 ft)	kg lb			*10560 *23280	*10560 *23280	*7050 *15540	*7050 *15540									

- La capacité de levage est basée sur les normes SAE J1097 et ISO 10567.
- La capacité de levage des séries ROBEX ne dépasse pas 75 % de la charge de basculement de la machine sur sol ferme et de niveau, ou 87 % de la capacité hydraulique totale.
- Le point de charge est un crochet situé sur le dos du godet.
- (*) indique la charge limitée par la capacité hydraulique.

MOTEUR	STD	OPT
Cummins QSB 6.7 engine	●	
SYSTÈME HYDRAULIQUE		
Intelligent Power Control (IPC)		
3 modes de puissance, 2 modes de travail, mode utilisateur	●	
Contrôle de puissance variable	●	
Contrôle du débit de la pompe	●	
Contrôle du débit en mode accessoire		●
Ralenti automatique du moteur	●	
Commande d'arrêt automatique du moteur		●
Commande de ventilateur électronique	●	
CABINE ET INTÉRIEUR		
Cabine aux normes ISO		
Essuie-glace relevable	●	
Radio/lecteur USB	●	
Système de téléphone mobile mains libres avec chargeur USB	●	
Prise électrique 12 volts (convertisseur 24V CC vers 12V DC)	●	
Avertisseur sonore électrique	●	
Cabine tous temps en acier avec visibilité à 360°	●	
Vitres en verre de sécurité	●	
Pare-brise coulissant pliant	●	
Fenêtre latérale coulissante (LH)	●	
Porte verrouillable	●	
Compartiment chaud et froid	●	
Compartiment de rangement et cendrier	●	
Toit de cabine plein-ciel	●	
Pare-soleil	●	
Clé unique pour le verrouillage des portes et de la cabine	●	
Siège chauffant à suspension mécanique	●	
Manette réglable pilotée	●	
Système de réglage de la hauteur du boîtier de console	●	
Commande automatique de la climatisation		
Climatisation et chauffage	●	
Dégivrage	●	
Aide au démarrage (chauffage de grille d'air) par temps froid	●	
Pupitre de contrôle centralisé		
Affichage LCD 8"	●	
Régime moteur ou compteur partiel/accélérateur	●	
Jauge de température de liquide de refroidissement du moteur	●	
Puissance maximale	●	
Basse vitesse/Haute vitesse	●	
Ralenti automatique	●	
Surcharge	●	
Contrôle du moteur	●	
Bouchage du filtre à air	●	
Indicateurs	●	
Jauges ECO	●	
Jauge de niveau de carburant	●	
Jauge de température d'huile hydraulique	●	
Réchauffeur de carburant	●	
Témoins d'avertissement	●	
Erreur de communication	●	
Charge de la batterie	●	
Horloge	●	
Éclairage de la cabine	●	
Pare-pluie, avant de la cabine	●	
Toit de cabine en acier		●
Siège		
Siège chauffant à suspension pneumatique réglable		●
Cabine FOPS/FOG (ISO/DIS 10262) Niveau 2		
FOPS (Structure de protection contre les chutes d'objets) · ISO 3449 Niveau 2		●
FOG (Barrière contre les chutes d'objets)		●
Cabine ROPS (ISO 12117-2)		
ROPS (Structure de protection en cas de renversement)	●	

SÉCURITÉ		
Contacteur principal de batterie	●	
Caméra de recul	●	
AAVM (Écran avancé de visualisation du périmètre)		●
Quatre projecteurs de travail avant	●	
Alarme de déplacement	●	
Projecteur de travail arrière		●
Gyrophaire		●
Frein de rotation automatique	●	
Système antichute de la flèche	●	
Système antichute du bras	●	
Soupape de verrouillage de sécurité pour le vérin de flèche, avec dispositif d'avertissement en cas de surcharge	●	
Soupape de verrouillage de sécurité pour le cylindre de bras		●
Système de verrouillage de rotation		●
Trois rétroviseurs extérieurs	●	
AUTRES		
Flèches		
5,68 m; 8' 8"	●	
8,2 m; 26' 11" Longue portée		●
Bras		
2,0 m; 6' 7"		●
2,4 m; 7' 10"		●
2,92 m; 9' 7"	●	
3,9 m; 12' 10"		●
6,3 m; 20' 8" Longue portée		●
Système anti-poussière amovible pour le refroidisseur	●	
Réservoir amovible	●	
Préfiltre à carburant	●	
Réchauffeur de carburant	●	
Système d'autodiagnostic	●	
Hi-Mate (Système de gestion à distance)	●	
Batteries (2 x 12 V x 160 Ah)	●	
Pompe de remplissage de réservoir (50 l/min)	●	
Kit de tuyauterie simple fonction (rupteur, etc.)		●
Kit de tuyauterie double fonction (benne preneuse, etc.)	●	
Kit de tuyauterie rotatif		●
Système de raccord rapide		●
Raccord rapide		●
Commande flottante de la flèche		●
Système de translation dans l'axe à une pédale		●
Accumulateur pour l'abaissement de l'équipement de travail	●	
Soupape de changement de dispositif (2 dispositifs)		●
Système de commande de rotation précis		●
Trousse à outils		●
CHASSIS DE ROULEMENT		
Châssis surbaissé sous capot (en plus)		●
Châssis surbaissé sous capot (normal)	●	
Patins de chenille		
Patins à triple arête (600 mm; 24")	●	
Patins à triple arête (700 mm; 28")		●
Patins à triple arête (800 mm; 32")		●
Patins à triple arête (900 mm; 36")		●
Patins à double arête (600 mm; 24")		●
Patins à double arête (700 mm; 28")		●
Rail de guidage des chenilles	●	
Rail de guidage des chenilles intégral High Walker		●

STD = Série

OPT = Option

- * Les équipements de série et en option peuvent varier. Contacter votre concessionnaire Hyundai pour plus d'informations. La machine peut changer en fonction des normes internationales.
- * Les photos peuvent inclure des accessoires et des équipements en option, indisponibles dans votre région.
- * Les matières et les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.
- * Toutes les mesures en unités impériales sont arrondies à la livre ou au pouce le plus proche.