

MOVING YOU FURTHER

HX140LC

Avec moteur conforme à la norme Tier 4 finale / Stage IV



Puissance nette

SAE J1349 / 95 kW (127 ch) à 2200 tpm

Puissance nominale

SAE J1995 / 97 kW (130 ch) à 2200 tpm

Vitesse de déplacement

5,6 km/h (3.5 mph) / 3,3 km/h (2.1 mph)

Poids en charge

14050 kg (30,975 lb)

 **HYUNDAI**
CONSTRUCTION EQUIPMENT

SPECIFICATIONS

MOTEUR				
Fabricant/Modèle			Cummins QSF 3.8	
Type			Moteur turbo diesel 4 temps avec refroidisseur d'air de suralimentation	
Puissance nominale du volant moteur	SAE	J1995 (brut)	97 kW (130 ch) à 2200 tr/min	
		J1349 (net)	95 kW (127 ch) à 2200 tr/min	
	DIN	6271/1 (brut)	97 kW (132 ch) à 2200 tr/min	
		6271/1 (net)	95 kW (129 ch) à 2200 tr/min	
Couple maxi			50 kgf·m (360 lbf·ft) à 1600 tr/min	
Alésage x course			102 x 115 mm (4.02" x 4.53")	
Course du piston			3800 cc (229 cu in)	
Batteries			2 x 12 V x 100 Ah	
Démarreur			24 V - 4.8 kW	
Alternateur			28 V - 70 A	

CIRCUIT HYDRAULIQUE	
POMPE PRINCIPALE	
Type	Pompes à piston axe tandem de cylindrée variable
Débit maximal	2 x 126,8 l/min
Pompe secondaire pour le circuit de pilotage	Pompe à engrenage

Système de pompe à détection croisée et à économie de carburant

MOTEURS HYDRAULIQUES	
Translation	Moteur à pistons axiaux à deux vitesses avec soupape de frein et frein de stationnement
Rotation	Moteur à piston axial avec frein automatique

RÉGLAGE DE LA SOUPAPE DE DÉCHARGE	
Circuits d'équipement	350 kgf/cm² (4980 psi)
Déplacement	350 kgf/cm² (4980 psi)
Assistance (flèche, bras, godet)	380 kgf/cm² (5400 psi)
Circuit de giration	285 kgf/cm² (4054 psi)
Circuit de pilotage	40 kgf/cm² (570 psi)
Soupape de service	Installée

CYLINDRES HYDRAULIQUES	
N° d'alésage du cylindre x course	Flèche de ø 105 x 1075 mm
	Bras de ø 115 x 1138 mm
	Godet de ø 100 x 850 mm

COMMANDES ET FREINS	
Méthode d'entraînement	Entièrement hydrostatique
Moteur d'entraînement	Moteur à piston axial, chenille
Système de réduction	Réducteur satellite
Traction max. de barre d'attelage	12.000 kgf (26,455 lbf)
Vitesse de déplacement maximale (rapide/lente)	5,6 km/h (3,5 mph) / 3,3 km/h (2,1 mph)
Capacité de franchissement	35° (70%)
Frein de stationnement	Multidisques humides

COMMANDE	
Leviers de commande et pédales avec levier amovible activés par pression pilote pour une utilisation presque sans effort et sans fatigue.	
Contrôle pilote	Deux leviers avec un levier de sécurité (côté gauche) : Rotation et bras (côté droit) : Flèche et godet (ISO)
Déplacement et direction	Deux leviers avec pédales
Commande des gaz	Électrique, bouton

SYSTÈME DE GIRATION	
Moteur de rotation	Moteur à piston axial à cylindrée fixe
Réducteur de rotation	Réducteur satellite
Lubrification du roulement de rotation	Graisse
Frein de rotation	Multidisques humides
Vitesse de giration	11.6 tr/min

VOLUMES DE REMPLISSAGE			
Remplissage	litre	gallon É.-U.	gallon R.-U.
Réservoir à carburant	270	71.3	59.4
Liquide de refroidissement du moteur	27,5	7.3	6.0
Huile moteur	12	3.2	2.6
Dispositif de rotation	3,5	0.9	0.76
Entraînement final (chacun)	2,3	0.60	0.50
Circuit hydraulique (réservoir compris)	210	55.5	46.2
Réservoir hydraulique	124	32.8	27.3
DEF/AdBlue®	19	5	4.2

CHÂSSIS DE ROULEMENT	
Le châssis central à armature croisée en X est intégralement soudé avec les caissons renforcés de châssis de chenilles. Le châssis de roulement comprend : galets lubrifiés, roues folles, dispositifs de réglage de chenille avec boudins amortisseurs, roues dentées et une chaîne de chenille avec patins à double ou à triple arête.	
Châssis central	Armature croisée en X
Châssis de chenille	Caisson renforcé pentagonal
Nombre de patins de chaque côté	46 EA
Nombre de galets tendeurs de chaque côté	1 EA
Nombre de galets de chenille de chaque côté	7 EA
Nombre de rails de guidage de chaque côté	1 EA


POIDS EN CHARGE (APPAROXIMATIF)	
Poids en charge comprenant la flèche de 4600 mm (15' 1"); le bras de 2500 mm (8' 2"); le godet de capacité nominale SAE de 0,58 m³ (0.76 yd³), le lubrifiant, le liquide de refroidissement, le réservoir à carburant rempli, le réservoir hydraulique rempli et tous les équipements standard.	

POIDS EN CHARGE				
Patins		Poids en charge		Pression au sol
Type	Largeur mm (in)	kg (lb)		kgf / cm² (psi)
Triple arête	500 (20")	HX140L C	13840 (30,510)	0,43 (6,07)
		HX140LD C	14660 (32,320)	0,45 (6,43)
	600 (24")	HX140L C	14050 (30,975)	0,36 (5,13)
		HX140LD C	14870 (32,780)	0,38 (5,43)
	700 (28")	HX140L C	14260 (31,440)	0,31 (4,47)
		HX140LD C	15080 (33,245)	0,33 (4,72)
Double arête	800 (32")	HX140HW C	16950 (37,370)	0,32 (4,58)
	700 (28")	HX140HW C	16715 (36,850)	0,36 (5,16)

GUIDE DE SELECTION DU GODET ET FORCE D'EXCAVATION

GODETS

Les godets sont des accessoires entièrement soudés en acier à haute résistance.

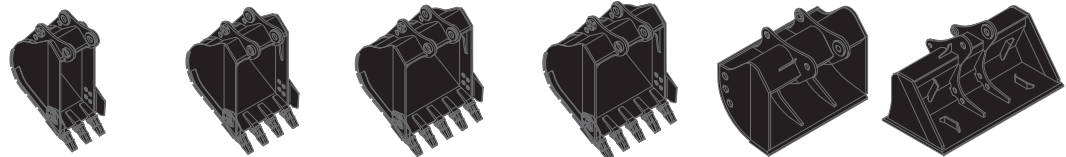

Capacité SAE m³ (yd³)	0,23 (0.30)	0,40 (0.52) 0,46 (0.60)	0,52 (0.68) 0,58 (0.76)	0,65 (0.85) 0,71 (0.93)	◆ 0,45 (0.59)	◆ 0,55 (0.72)
--------------------------	-------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------	---------------

Capacité m³ (yd³)		Largeur mm (in)		Poids kg (lb)	Recommandations mm (ft in)					
Capacité SAE	Capacité CECE	Sans couteaux latéraux	Avec couteaux latéraux		4600 (15' 1") Flèche				4100 (13' 5") Flèche	
					1900 (6' 3") Bras	2100 (6' 11") Bras	2500 (8' 2") Bras	3000 (9' 10") Bras	1900 (6' 3") Bras	2100 (6' 11") Bras
0,23 (0,30)	0,20 (0,26)	520 (20,5)	620 (24,4)	335 (740)	●	●	●	■	●	●
0,40 (0,52)	0,35 (0,46)	750 (29,5)	850 (33,5)	410 (900)	●	●	●	■	●	●
0,46 (0,60)	0,40 (0,52)	840 (33,1)	940 (37,0)	435 (960)	●	●	●	▲	●	●
0,52 (0,68)	0,45 (0,59)	915 (36,0)	1015 (40,0)	460 (1010)	●	●	●	-	●	●
0,58 (0,76)	0,50 (0,65)	1000 (39,4)	1100 (43,3)	480 (1060)	●	●	■	-	●	●
0,65 (0,85)	0,55 (0,72)	1105 (43,5)	1205 (47,4)	500 (1100)	■	■	▲	-	●	■
0,71 (0,93)	0,60 (0,78)	1190 (46,9)	1290 (50,8)	540 (1190)	▲	▲	-	-	■	▲
◆ 0,45 (0,59)	0,40 (0,52)	1520 (59,8)	-	410 (900)	●	●	■	-	●	●
◆ 0,55 (0,72)	0,45 (0,59)	1800 (70,9)	-	585 (1290)	■	■	▲	-	●	●

- ◆ Godet pour des fossés
- ◆ Godet de finition de talus

- : Applicable pour les matériaux d'une densité de 2000 kg/m³ (3,370 lb/yd³) ou moins
- : Applicable pour les matériaux d'une densité de 1600 kg/m³ (2,700 lb/yd³) ou moins
- ▲ : Applicable pour les matériaux d'une densité de 1100 kg/m³ (1,850 lb/yd³) ou moins

FIXATION

Les flèches et les bras sont soudés à un caisson à faible contrainte,
Des flèches de 4,1 m (13' 5"); 4,6 m (15' 1") et flèche hydraulique réglable de 4,9 m (16' 9") et
des bras de 1,9 m (6' 35"); 2,1 m (6' 11"); 2,5 m (8' 2") et 3,0 m (9' 1") sont disponibles.

FORCE D'EXCAVATION


Bras	Longueur	mm (ft.in)	1900 (6' 3")	2100 (6' 11")	2500 (8' 2")	3000 (9' 10")	Remarques:
	Poids	kg (lb)	560 (1230)	580 (1280)	610 (1340)	670 (1480)	
Force de cavage du godet	SAE	kN	87,3 [94,8]	87,3 [94,8]	87,3 [94,8]	87,3 [94,8]	[]: Renforceur de puissance
		kgf	8900 [9660]	8900 [9660]	8900 [9660]	8900 [9660]	
		lbf	19620 [21300]	19620 [21300]	19620 [21300]	19620 [21300]	
	ISO	kN	102 [110,8]	102 [110,8]	102 [110,8]	102 [110,8]	
		kgf	10400 [11290]	10400 [11290]	10400 [11290]	10400 [11290]	
		lbf	22930 [24890]	22930 [24890]	22930 [24890]	22930 [24890]	
Force de cavage de bras	SAE	kN	76,5 [83,1]	73,6 [79,9]	62,8 [68,2]	55,9 [60,7]	
		kgf	7800 [8470]	7500 [8140]	6400 [6950]	5700 [6190]	
		lbf	17200 [18670]	16530 [17950]	14110 [15320]	12570 [13640]	
	ISO	kN	80,4 [87,3]	77,5 [84,1]	65,7 [71,4]	57,9 [62,8]	
		kgf	8200 [8900]	7900 [8580]	6700 [7270]	5900 [6410]	
		lbf	18080 [19630]	17420 [18910]	14770 [16040]	13010 [14120]	

Remarque : Vérin de godet, timonerie et goupille inclus dans le poids du bras

DIMENSIONS ET RAYON D'ACTION

DIMENSIONS DE HX140L C

Flèches de 4,1 m (13' 5") & 4,6 m (15' 1") et des bras de 1,9 m (6' 3"); 2,1 m (6' 11"); 2,5 m (8' 2") et 3,0 m (9' 10").

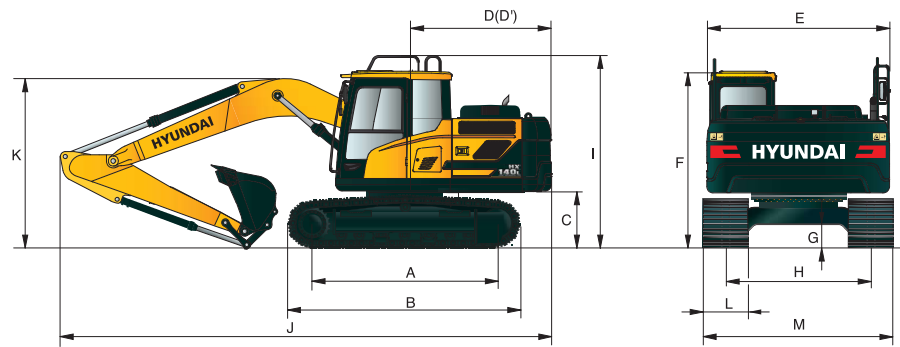


Unité : mm (ft-in)

A	Empattement	3000 (9' 10")
B	Taille totale de la chenille	3708 (12' 2")
C	Garde au sol du contrepoids	940 (3' 1")
D	Rayon de pivotement de l'arrière	2330 (7' 7")
D'	Longueur du train arrière	2330 (7' 7")
E	Largeur hors tout de la tourelle	2475 (8' 1")
F	Hauteur hors tout de la cabine	2860 (9' 5")
G	Garde au sol minimale	440 (1' 5")
H	Écartement de chenille	2000 (6' 7")
I	Hauteur hors tout du garde-corps	3100 (10' 2")

Longueur de flèche	4600 (15' 1")				4100 (13' 5")	
Longueur du bras	1900 (6' 3")	2100 (6' 11")	2500 (8' 2")	3000 (9' 10")	1900 (6' 3")	2100 (6' 11")
J Longueur totale	7820 (25' 7")	7850 (25' 8")	7820 (25' 7")	7790 (25' 6")	7320 (24' 0")	7350 (24' 1")
K Hauteur hors tout de la flèche	2650 (8' 7")	2760 (9' 0")	2780 (9' 1")	3110 (10' 2")	2600 (8' 5")	2790 (9' 2")
L Largeur des chenilles	500 (20")		600 (24")		700 (28")	
M Largeur totale	2500 (8' 2")		2600 (8' 6")		2700 (8' 10")	

RAYON D'ACTION DE HX140L C

Unité : mm (ft-in)

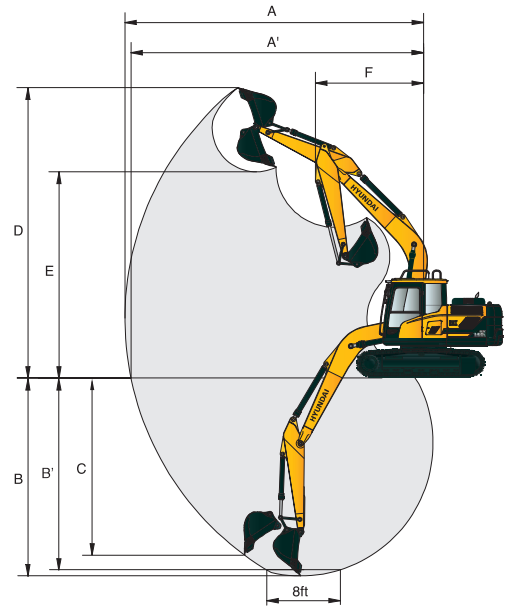

Longueur de flèche	4600 (15' 1")				4100 (13' 5")	
Longueur du bras	1900 (6' 3")	2100 (6' 11")	2500 (8' 2")	3000 (9' 10")	1900 (6' 3")	2100 (6' 11")
A Portée d'attaque maximale	7750 (25' 5")	7920 (25' 11")	8330 (27' 4")	8790 (28' 10")	7260 (23' 10")	7420 (24' 4")
A' Portée de cavage au sol maxi	7600 (24' 11")	7770 (25' 6")	8180 (26' 10")	8650 (28' 4")	7090 (23' 3")	7260 (23' 10")
B Profondeur d'attaque maxi	4950 (16' 2")	5150 (16' 10")	5550 (18' 3")	6050 (19' 10")	4540 (14' 11")	4740 (15' 7")
B' Profondeur maximale de fouille (niveau de 8 pieds)	4680 (15' 4")	4900 (16' 1")	5340 (17' 6")	5870 (19' 3")	4280 (14' 1")	4490 (14' 9")
C Profondeur de cavage murale verticale maxi	4650 (15' 3")	4900 (16' 1")	5330 (17' 6")	5850 (19' 2")	4240 (13' 11")	4350 (14' 3")
D Hauteur d'attaque maxi	8100 (26' 7")	8180 (26' 10")	8500 (27' 11")	8780 (28' 10")	7700 (25' 3")	7770 (25' 6")
E Hauteur de déversement maxi	5670 (18' 7")	5750 (18' 10")	6060 (19' 11")	6330 (20' 9")	5260 (17' 3")	5340 (17' 6")
F Rayon minimal de giration de l'avant	2630 (8' 8")	2670 (8' 9")	2650 (8' 8")	2680 (8' 10")	2350 (7' 9")	2460 (8' 1")

CAPACITÉ DE LEVAGE



Mesure sur l'avant



Mesure sur le côté ou à 360 degrés

HX140L C

Flèche : 4,1 m (13' 5") / Bras : 1,9 m (6' 3") / Patins : 600 mm (24") triple arête / Contrepoids : 2000 kg / lame de buteur aucun

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale	
		1,5 m (4.9 ft)		3,0 m (9.8 ft)		4,5 m (14.8 ft)		6,0 m (19.7 ft)		Capacité	Portée
6,0 m	kg									*3500	*3500
(19.7 ft)	lb									*7720	*7720
4,5 m	kg					*4620	4100			*3070	*3070
(14.8 ft)	lb					*10190	9040			*6770	*6770
3,0 m	kg			*7190	*7190	*5320	3960			*3020	2670
(9.8 ft)	lb			*15850	*15850	*11730	8730			*6660	5890
1,5 m	kg			*9910	6870	5790	3780	*3230	2510	*3220	2500
(4.9 ft)	lb			*21850	15150	12760	8330	*7120	5530	*7100	5510
Ligne de sol	kg			*10670	6660	5650	3660			*3720	2600
	lb			*23520	14680	12460	8070			*8200	5730
-1,5 m	kg	*8110	*8110	*9920	6680	5640	3640			4670	3080
(-4.9 ft)	lb	*17880	*17880	*21870	14730	12430	8020			10300	6790
-3,0 m	kg			*7310	6860					*5520	4900
(-9.8 ft)	lb			*16120	15120					*12170	10800

Flèche : 4,1 m (13' 5") / Bras : 1,9 m (6' 3") / Patins : 600 mm (24") triple arête / Contrepoids : 2000 kg / lame de buteur abaissée

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale	
		1,5 m (4.9 ft)		3,0 m (9.8 ft)		4,5 m (14.8 ft)		6,0 m (19.7 ft)		Capacité	Portée
6,0 m	kg									*3500	*3500
(19.7 ft)	lb									*7720	*7720
4,5 m	kg					*4620	*4620			*3070	*3070
(14.8 ft)	lb					*10190	*10190			*6770	*6770
3,0 m	kg			*7190	*7190	*5320	4510			*3020	*3020
(9.8 ft)	lb			*15850	*15850	*11730	9940			*6660	*6660
1,5 m	kg			*9910	7970	*6300	4320	*3230	2860	*3220	2860
(4.9 ft)	lb			*21850	17570	*13890	9520	*7120	6310	*7100	6310
Ligne de sol	kg			*10670	7760	*6870	4200			*3720	2970
	lb			*23520	17110	*15150	9260			*8200	6550
-1,5 m	kg	*8110	*8110	*9920	7780	*6560	4180			*4950	3530
(-4.9 ft)	lb	*17880	*17880	*21870	17150	*14460	9220			*10910	7780
-3,0 m	kg			*7310	*7310					*5520	*5520
(-9.8 ft)	lb			*16120	*16120					*12170	*12170

Flèche : 4,1 m (13' 5") / Bras : 1,9 m (6' 3") / Patins : 600 mm (24") triple arête / Contrepoids : 2000 kg / lame de buteur élevée

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale	
		1,5 m (4.9 ft)		3,0 m (9.8 ft)		4,5 m (14.8 ft)		6,0 m (19.7 ft)		Capacité	Portée
6,0 m	kg									*3500	*3500
(19.7 ft)	lb									*7720	*7720
4,5 m	kg					*4620	4310			*3070	*3070
(14.8 ft)	lb					*10190	9500			*6770	*6770
3,0 m	kg			*7190	*7190	*5320	4170			*3020	2810
(9.8 ft)	lb			*15850	*15850	*11730	9190			*6660	6190
1,5 m	kg			*9910	7230	5790	3980	*3230	2650	*3220	2650
(4.9 ft)	lb			*21850	15940	12760	8770	*7120	5840	*7100	5840
Ligne de sol	kg			*10670	7030	5650	3860			*3720	2750
	lb			*23520	15500	12460	8510			*8200	6060
-1,5 m	kg	*8110	*8110	*9920	7040	5630	3850			4670	3260
(-4.9 ft)	lb	*17880	*17880	*21870	15520	12410	8490			10300	7190
-3,0 m	kg			*7310	7230					*5520	5160
(-9.8 ft)	lb			*16120	15940					*12170	11380

1. La capacité de levage est basée sur les normes ISO 10567.
2. La capacité de levage des séries HX ne dépasse pas 75 % de la charge de basculement de la machine sur sol ferme et de niveau, ou 87 % de la capacité hydraulique totale.

3. Le point de levage est l'axe de montage pivot du godet sur le bras (sans la masse du godet).
4. (*) indique la charge limitée par la capacité hydraulique.

CAPACITÉ DE LEVAGE

 Mesure sur l'avant  Mesure sur le côté ou à 360 degrés

HX140L C

Flèche : 4,1 m (13' 5") / Bras : 2,1 m (6' 11") / Patins : 600 mm (24") triple arête / Contrepoids : 2000 kg / lame de boteur aucun

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale	
		1,5 m (4.9 ft)		3,0 m (9.8 ft)		4,5 m (14.8 ft)		6,0 m (19.7 ft)		Capacité	Portée
											m (ft)
6,0 m (19.7 ft)	kg									*3360	426
	lb									*7410	(14.0)
4,5 m (14.8 ft)	kg					*4370	4120			*2990	543
	lb					*9630	9080			*6590	(17.8)
3,0 m (9.8 ft)	kg			*6740	*6740	*5110	3970	*3030	2550	*2960	601
	lb			*14860	*14860	*11270	8750	*6680	5620	*6530	(19.7)
1,5 m (4.9 ft)	kg			*9580	6890	5790	3780	3720	2500	*3160	617
	lb			*21120	15190	12760	8330	8200	5510	*6970	(20.2)
Ligne de sol	kg			*10620	6640	5640	3640			*3650	595
	lb			*23410	14640	12430	8020			*8050	(19.5)
-1,5 m (-4.9 ft)	kg	*7660	*7660	*10090	6630	5600	3610			4390	530
	lb	*16890	*16890	*22240	14620	12350	7960			9680	(17.4)
-3,0 m (-9.8 ft)	kg			*7830	6790					*5510	402
	lb			*17260	14970					*12150	(13.2)

Flèche : 4,1 m (13' 5") / Bras : 2,1 m (6' 11") / Patins : 600 mm (24") triple arête / Contrepoids : 2000 kg / lame de boteur abaissée

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale	
		1,5 m (4.9 ft)		3,0 m (9.8 ft)		4,5 m (14.8 ft)		6,0 m (19.7 ft)		Capacité	Portée
											m (ft)
6,0 m (19.7 ft)	kg									*3360	4,26
	lb									*7410	(14.0)
4,5 m (14.8 ft)	kg					*4370	*4370			*2990	5,43
	lb					*9630	*9630			*6590	(17.8)
3,0 m (9.8 ft)	kg			*6740	*6740	*5110	4520	*3030	2910	*2960	6,01
	lb			*14860	*14860	*11270	9960	*6680	6420	*6530	(19.7)
1,5 m (4.9 ft)	kg			*9580	8000	*6140	4320	*4480	2850	*3160	6,17
	lb			*21120	17640	*13540	9520	*9880	6280	*6970	(20.2)
Ligne de sol	kg			*10620	7730	*6800	4180			*3650	5,95
	lb			*23410	17040	*14990	9220			*8050	(19.5)
-1,5 m (-4.9 ft)	kg	*7660	*7660	*10090	7720	*6650	4150			*4800	5,30
	lb	*16890	*16890	*22240	17020	*14660	9150			*10580	(17.4)
-3,0 m (-9.8 ft)	kg			*7830	*7830					*5510	4,02
	lb			*17260	*17260					*12150	(13.2)

Flèche : 4,1 m (13' 5") / Bras : 2,1 m (6' 11") / Patins : 600 mm (24") triple arête / Contrepoids : 2000 kg / lame de boteur élevée

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale	
		1,5 m (4.9 ft)		3,0 m (9.8 ft)		4,5 m (14.8 ft)		6,0 m (19.7 ft)		Capacité	Portée
											m (ft)
6,0 m (19.7 ft)	kg									*3360	4,26
	lb									*7410	(14.0)
4,5 m (14.8 ft)	kg					*4370	4320			*2990	5,43
	lb					*9630	9520			*6590	(17.8)
3,0 m (9.8 ft)	kg			*6740	*6740	*5110	4170	*3030	2700	*2960	6,01
	lb			*14860	*14860	*11270	9190	*6680	5950	*6530	(19.7)
1,5 m (4.9 ft)	kg			*9580	7250	5790	3980	3720	2640	*3160	6,17
	lb			*21120	15980	12760	8770	8200	5820	*6970	(20.2)
Ligne de sol	kg			*10620	7000	5630	3840			*3650	5,95
	lb			*23410	15430	12410	8470			*8050	(19.5)
-1,5 m (-4.9 ft)	kg	*7660	*7660	*10090	6990	5600	3810			4390	5,30
	lb	*16890	*16890	*22240	15410	12350	8400			9680	(17.4)
-3,0 m (-9.8 ft)	kg			*7830	7150					*5510	4,02
	lb			*17260	15760					*12150	(13.2)

1. La capacité de levage est basée sur les normes ISO 10567.
2. La capacité de levage des séries HX ne dépasse pas 75 % de la charge de basculement de la machine sur sol ferme et de niveau, ou 87 % de la capacité hydraulique totale.
3. Le point de levage est l'axe de montage pivot du godet sur le bras (sans la masse du godet).
4. (*) indique la charge limitée par la capacité hydraulique.

CAPACITÉ DE LEVAGE

 Mesure sur l'avant  Mesure sur le côté ou à 360 degrés

HX140L C

Flèche : 4,1 m (13' 5") / Bras : 2,5 m (8' 2") / Patins : 600 mm (24") triple arête / Contrepoids : 2000 kg / lame de buteur aucun

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale		
		1,5 m (4.9 ft)		3,0 m (9.8 ft)		4,5 m (14.8 ft)		6,0 m (19.7 ft)		Capacité		Portée
												m (ft)
6,0 m (19.7 ft)	kg					*3210	*3210			*2210	*2210	4,85
	lb					*7080	*7080			*4870	*4870	(15.9)
4,5 m (14.8 ft)	kg					*3890	*3890			*1980	*1980	5,90
	lb					*8580	*8580			*4370	*4370	(19.3)
3,0 m (9.8 ft)	kg			*5830	*5830	*4690	4000	*3610	2570	*1950	*1950	6,43
	lb			*12850	*12850	*10340	8820	*7960	5670	*4300	*4300	(21.1)
1,5 m (4.9 ft)	kg			*8870	6980	*5800	3790	3710	2490	*2050	*2050	6,58
	lb			*19550	15390	*12790	8360	8180	5490	*4520	*4520	(21.6)
Ligne de sol	kg			*10430	6620	5620	3620	3640	2420	*2310	2220	6,38
	lb			*22990	14590	12390	7980	8020	5340	*5090	4890	(20.9)
-1,5 m (-4.9 ft)	kg	*6570	*6570	*10330	6550	5550	3560			*2890	2540	5,78
	lb	*14480	*14480	*22770	14440	12240	7850			*6370	5600	(19.0)
-3,0 m (-9.8 ft)	kg	*11700	*11700	*8660	6670	*5420	3640			*4570	3510	4,63
	lb	*25790	*25790	*19090	14700	*11950	8020			*10080	7740	(15.2)

Flèche : 4,1 m (13' 5") / Bras : 2,5 m (8' 2") / Patins : 600 mm (24") triple arête / Contrepoids : 2000 kg / lame de buteur abaissée

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale		
		1,5 m (4.9 ft)		3,0 m (9.8 ft)		4,5 m (14.8 ft)		6,0 m (19.7 ft)		Capacité		Portée
												m (ft)
6,0 m (19.7 ft)	kg					*3210	*3210			*2210	*2210	4,85
	lb					*7080	*7080			*4870	*4870	(15.9)
4,5 m (14.8 ft)	kg					*3890	*3890			*1980	*1980	5,90
	lb					*8580	*8580			*4370	*4370	(19.3)
3,0 m (9.8 ft)	kg			*5830	*5830	*4690	4550	*3610	2920	*1950	*1950	6,43
	lb			*12850	*12850	*10340	10030	*7960	6440	*4300	*4300	(21.1)
1,5 m (4.9 ft)	kg			*8870	8090	*5800	4330	*4650	2840	*2050	*2050	6,58
	lb			*19550	17840	*12790	9550	*10250	6260	*4520	*4520	(21.6)
Ligne de sol	kg			*10430	7720	*6630	4160	*4830	2770	*2310	*2310	6,38
	lb			*22990	17020	*14620	9170	*10650	6110	*5090	*5090	(20.9)
-1,5 m (-4.9 ft)	kg	*6570	*6570	*10330	7650	*6740	4100			*2890	*2890	5,78
	lb	*14480	*14480	*22770	16870	*14860	9040			*6370	*6370	(19.0)
-3,0 m (-9.8 ft)	kg	*11700	*11700	*8660	7770	*5420	4180			*4570	4030	4,63
	lb	*25790	*25790	*19090	17130	*11950	9220			*10080	8880	(15.2)

Flèche : 4,1 m (13' 5") / Bras : 2,5 m (8' 2") / Patins : 600 mm (24") triple arête / Contrepoids : 2000 kg / lame de buteur élevée

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale		
		1,5 m (4.9 ft)		3,0 m (9.8 ft)		4,5 m (14.8 ft)		6,0 m (19.7 ft)		Capacité		Portée
												m (ft)
6,0 m (19.7 ft)	kg					*3210	*3210			*2210	*2210	4,85
	lb					*7080	*7080			*4870	*4870	(15.9)
4,5 m (14.8 ft)	kg					*3890	*3890			*1980	*1980	5,90
	lb					*8580	*8580			*4370	*4370	(19.3)
3,0 m (9.8 ft)	kg			*5830	*5830	*4690	4210	*3610	2710	*1950	*1950	6,43
	lb			*12850	*12850	*10340	9280	*7960	5970	*4300	*4300	(21.1)
1,5 m (4.9 ft)	kg			*8870	7340	*5800	3990	3710	2630	*2050	*2050	6,58
	lb			*19550	16180	*12790	8800	8180	5800	*4520	*4520	(21.6)
Ligne de sol	kg			*10430	6980	5620	3830	3640	2560	*2310	*2310	6,38
	lb			*22990	15390	12390	8440	8020	5640	*5090	*5090	(20.9)
-1,5 m (-4.9 ft)	kg	*6570	*6570	*10330	6910	5550	3770			*2890	2690	5,78
	lb	*14480	*14480	*22770	15230	12240	8310			*6370	5930	(19.0)
-3,0 m (-9.8 ft)	kg	*11700	*11700	*8660	7030	*5420	3850			*4570	3710	4,63
	lb	*25790	*25790	*19090	15500	*11950	8490			*10080	8180	(15.2)

1. La capacité de levage est basée sur les normes ISO 10567.
2. La capacité de levage des séries HX ne dépasse pas 75 % de la charge de basculement de la machine sur sol ferme et de niveau, ou 87 % de la capacité hydraulique totale.

3. Le point de levage est l'axe de montage pivot du godet sur le bras (sans la masse du godet).
4. (*) indique la charge limitée par la capacité hydraulique.

CAPACITÉ DE LEVAGE

 Mesure sur l'avant  Mesure sur le côté ou à 360 degrés

HX140L C

Flèche : 4,6 m (15' 1") / Bras : 1,9 m (6' 3") / Patins : 600 mm (24") triple arête / Contrepoids : 2000 kg / lame de boteur aucun

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale		
		1,5 m (4.9 ft)		3,0 m (9.8 ft)		4,5 m (14.8 ft)		6,0 m (19.7 ft)		Capacité		Portée
												m (ft)
6,0 m (19.7 ft)	kg					*4200	4120			*3650	*3650	4,73
	lb					*9260	9080			*8050	*8050	(15.5)
4,5 m (14.8 ft)	kg					*4330	4070			*3340	2720	5,80
	lb					*9550	8970			*7360	6000	(19.0)
3,0 m (9.8 ft)	kg					*5220	3880	3760	2530	*3330	2320	6,35
	lb					*11510	8550	8290	5580	*7340	5110	(20.8)
1,5 m (4.9 ft)	kg					5670	3680	3680	2460	3270	2190	6,50
	lb					12500	8110	8110	5420	7210	4830	(21.3)
Ligne de sol	kg			*5750	*5750	5540	3550	3620	2400	3380	2260	6,29
	lb			*12680	*12680	12210	7830	7980	5290	7450	4980	(20.6)
-1,5 m (-4.9 ft)	kg	*5700	*5700	*9710	6520	5520	3540			3920	2590	5,68
	lb	*12570	*12570	*21410	14370	12170	7800			8640	5710	(18.6)
-3,0 m (-9.8 ft)	kg			*7880	6670	*5100	3650			*5080	3640	4,51
	lb			*17370	14700	*11240	8050			*11200	8020	(14.8)

Flèche : 4,6 m (15' 1") / Bras : 1,9 m (6' 3") / Patins : 600 mm (24") triple arête / Contrepoids : 2000 kg / lame de boteur abaissée

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale		
		1,5 m (4.9 ft)		3,0 m (9.8 ft)		4,5 m (14.8 ft)		6,0 m (19.7 ft)		Capacité		Portée
												m (ft)
6,0 m (19.7 ft)	kg					*4200	*4200			*3650	*3650	4,73
	lb					*9260	*9260			*8050	*8050	(15.5)
4,5 m (14.8 ft)	kg					*4330	*4330			*3340	3090	5,80
	lb					*9550	*9550			*7360	6810	(19.0)
3,0 m (9.8 ft)	kg					*5220	4420	*4420	2890	*3330	2650	6,35
	lb					*11510	9740	*9740	6370	*7340	5840	(20.8)
1,5 m (4.9 ft)	kg					*6220	4210	*4790	2810	*3540	2510	6,50
	lb					*13710	9280	*10560	6190	*7800	5530	(21.3)
Ligne de sol	kg			*5750	*5750	*6760	4090	*4990	2750	*4050	2590	6,29
	lb			*12680	*12680	*14900	9020	*11000	6060	*8930	5710	(20.6)
-1,5 m (-4.9 ft)	kg	*5700	*5700	*9710	7610	*6600	4070			*4960	2970	5,68
	lb	*12570	*12570	*21410	16780	*14550	8970			*10930	6550	(18.6)
-3,0 m (-9.8 ft)	kg			*7880	7770	*5100	4190			*5080	4180	4,51
	lb			*17370	17130	*11240	9240			*11200	9220	(14.8)

Flèche : 4,6 m (15' 1") / Bras : 1,9 m (6' 3") / Patins : 600 mm (24") triple arête / Contrepoids : 2000 kg / lame de boteur élevée

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale		
		1,5 m (4.9 ft)		3,0 m (9.8 ft)		4,5 m (14.8 ft)		6,0 m (19.7 ft)		Capacité		Portée
												m (ft)
6,0 m (19.7 ft)	kg					*4200	*4200			*3650	*3650	4,73
	lb					*9260	*9260			*8050	*8050	(15.5)
4,5 m (14.8 ft)	kg					*4330	4280			*3340	2870	5,80
	lb					*9550	9440			*7360	6330	(19.0)
3,0 m (9.8 ft)	kg					*5220	4090	3760	2680	*3330	2450	6,35
	lb					*11510	9020	8290	5910	*7340	5400	(20.8)
1,5 m (4.9 ft)	kg					5670	3880	3670	2600	3260	2320	6,50
	lb					12500	8550	8090	5730	7190	5110	(21.3)
Ligne de sol	kg			*5750	*5750	5530	3760	3620	2540	3380	2390	6,29
	lb			*12680	*12680	12190	8290	7980	5600	7450	5270	(20.6)
-1,5 m (-4.9 ft)	kg	*5700	*5700	*9710	6880	5510	3740			3910	2740	5,68
	lb	*12570	*12570	*21410	15170	12150	8250			8620	6040	(18.6)
-3,0 m (-9.8 ft)	kg			*7880	7040	*5100	3860			*5080	3850	4,51
	lb			*17370	15520	*11240	8510			*11200	8490	(14.8)

1. La capacité de levage est basée sur les normes ISO 10567.
2. La capacité de levage des séries HX ne dépasse pas 75 % de la charge de basculement de la machine sur sol ferme et de niveau, ou 87 % de la capacité hydraulique totale.
3. Le point de levage est l'axe de montage pivot du godet sur le bras (sans la masse du godet).
4. (*) indique la charge limitée par la capacité hydraulique.

CAPACITÉ DE LEVAGE



Mesure sur l'avant



Mesure sur le côté ou à 360 degrés

HX140L C

Flèche : 4,6 m (15' 1") / Bras : 1,9 m (6' 3") / Patins : 600 mm (24") triple arête / Contrepoids : 2300 kg / lame de buteur aucun

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale	
		1,5 m (4.9 ft)		3,0 m (9.8 ft)		4,5 m (14.8 ft)		6,0 m (19.7 ft)		Capacité	Portée
6,0 m (19.7 ft)	kg					*4200	*4200			*3650	*3650
	lb					*9260	*9260			*8050	*8050
4,5 m (14.8 ft)	kg					*4330	4280			*3340	2870
	lb					*9550	9440			*7360	6330
3,0 m (9.8 ft)	kg					*5220	4090	3940	2680	*3330	2460
	lb					*11510	9020	8690	5910	*7340	5420
1,5 m (4.9 ft)	kg					5950	3890	3860	2600	3430	2320
	lb					13120	8580	8510	5730	7560	5110
Ligne de sol	kg			*5750	*5750	5810	3770	3800	2550	3550	2390
	lb			*12680	*12680	12810	8310	8380	5620	7830	5270
-1,5 m (-4.9 ft)	kg	*5700	*5700	*9710	6890	5790	3750			4110	2750
	lb	*12570	*12570	*21410	15190	12760	8270			9060	6060
-3,0 m (-9.8 ft)	kg			*7880	7050	*5100	3860			*5080	3850
	lb			*17370	15540	*11240	8510			*11200	8490

Flèche : 4,6 m (15' 1") / Bras : 1,9 m (6' 3") / Patins : 600 mm (24") triple arête / Contrepoids : 2300 kg / lame de buteur abaissée

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale	
		1,5 m (4.9 ft)		3,0 m (9.8 ft)		4,5 m (14.8 ft)		6,0 m (19.7 ft)		Capacité	Portée
6,0 m (19.7 ft)	kg					*4200	*4200			*3650	*3650
	lb					*9260	*9260			*8050	*8050
4,5 m (14.8 ft)	kg					*4330	*4330			*3340	3250
	lb					*9550	*9550			*7360	7170
3,0 m (9.8 ft)	kg					*5220	4650	*4420	3040	*3330	2790
	lb					*11510	10250	*9740	6700	*7340	6150
1,5 m (4.9 ft)	kg					*6220	4430	*4790	2960	*3540	2640
	lb					*13710	9770	*10560	6530	*7800	5820
Ligne de sol	kg			*5750	*5750	*6760	4310	*4990	2910	*4050	2730
	lb			*12680	*12680	*14900	9500	*11000	6420	*8930	6020
-1,5 m (-4.9 ft)	kg	*5700	*5700	*9710	8010	*6600	4290			*4960	3130
	lb	*12570	*12570	*21410	17660	*14550	9460			*10930	6900
-3,0 m (-9.8 ft)	kg			*7880	*7880	*5100	4410			*5080	4400
	lb			*17370	*17370	*11240	9720			*11200	9700

Flèche : 4,6 m (15' 1") / Bras : 1,9 m (6' 3") / Patins : 600 mm (24") triple arête / Contrepoids : 2300 kg / lame de buteur élevée

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale	
		1,5 m (4.9 ft)		3,0 m (9.8 ft)		4,5 m (14.8 ft)		6,0 m (19.7 ft)		Capacité	Portée
6,0 m (19.7 ft)	kg					*4200	*4200			*3650	*3650
	lb					*9260	*9260			*8050	*8050
4,5 m (14.8 ft)	kg					*4330	*4330			*3340	3020
	lb					*9550	*9550			*7360	6660
3,0 m (9.8 ft)	kg					*5220	4300	3940	2820	*3330	2590
	lb					*11510	9480	8690	6220	*7340	5710
1,5 m (4.9 ft)	kg					5940	4090	3850	2740	3430	2450
	lb					13100	9020	8490	6040	7560	5400
Ligne de sol	kg			*5750	*5750	5800	3970	3800	2690	3550	2530
	lb			*12680	*12680	12790	8750	8380	5930	7830	5580
-1,5 m (-4.9 ft)	kg	*5700	*5700	*9710	7260	5780	3950			4110	2900
	lb	*12570	*12570	*21410	16010	12740	8710			9060	6390
-3,0 m (-9.8 ft)	kg			*7880	7410	*5100	4070			*5080	4050
	lb			*17370	16340	*11240	8970			*11200	8930

1. La capacité de levage est basée sur les normes ISO 10567.
2. La capacité de levage des séries HX ne dépasse pas 75 % de la charge de basculement de la machine sur sol ferme et de niveau, ou 87 % de la capacité hydraulique totale.

3. Le point de levage est l'axe de montage pivot du godet sur le bras (sans la masse du godet).
4. (*) indique la charge limitée par la capacité hydraulique.

CAPACITÉ DE LEVAGE

 Mesure sur l'avant  Mesure sur le côté ou à 360 degrés

HX140L C

Flèche : 4,6 m (15' 1") / Bras : 2,1 m (6' 11") / Patins : 600 mm (24") triple arête / Contrepoids : 2000 kg / lame de boteur aucun

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale		
		1,5 m (4.9 ft)		3,0 m (9.8 ft)		4,5 m (14.8 ft)		6,0 m (19.7 ft)		Capacité		Portée
												m (ft)
6,0 m (19.7 ft)	kg					*3910	*3910			*3470	*3470	4,97
	lb					*8620	*8620			*7650	*7650	(16.3)
4,5 m (14.8 ft)	kg					*4120	4090			*3210	2580	5,99
	lb					*9080	9020			*7080	5690	(19.7)
3,0 m (9.8 ft)	kg			*7310	7220	*5030	3890	3760	2530	*3220	2220	6,52
	lb			*16120	15920	*11090	8580	8290	5580	*7100	4890	(21.4)
1,5 m (4.9 ft)	kg					5670	3670	3660	2440	3130	2100	6,67
	lb					12500	8090	8070	5380	6900	4630	(21.9)
Ligne de sol	kg			*6160	*6160	5520	3530	3600	2380	3230	2150	6,47
	lb			*13580	*13580	12170	7780	7940	5250	7120	4740	(21.2)
-1,5 m (-4.9 ft)	kg	*5500	*5500	*9870	6460	5480	3500			3700	2450	5,88
	lb	*12130	*12130	*21760	14240	12080	7720			8160	5400	(19.3)
-3,0 m (-9.8 ft)	kg			*8230	6600	*5470	3590			*5000	3340	4,75
	lb			*18140	14550	*12060	7910			*11020	7360	(15.6)

Flèche : 4,6 m (15' 1") / Bras : 2,1 m (6' 11") / Patins : 600 mm (24") triple arête / Contrepoids : 2000 kg / lame de boteur abaissée

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale		
		1,5 m (4.9 ft)		3,0 m (9.8 ft)		4,5 m (14.8 ft)		6,0 m (19.7 ft)		Capacité		Portée
												m (ft)
6,0 m (19.7 ft)	kg					*3910	*3910			*3470	*3470	4,97
	lb					*8620	*8620			*7650	*7650	(16.3)
4,5 m (14.8 ft)	kg					*4120	*4120			*3210	2940	5,99
	lb					*9080	*9080			*7080	6480	(19.7)
3,0 m (9.8 ft)	kg			*7310	*7310	*5030	4430	*4280	2880	*3220	2530	6,52
	lb			*16120	*16120	*11090	9770	*9440	6350	*7100	5580	(21.4)
1,5 m (4.9 ft)	kg					*6070	4210	*4680	2800	*3430	2400	6,67
	lb					*13380	9280	*10320	6170	*7560	5290	(21.9)
Ligne de sol	kg			*6160	*6160	*6690	4070	*4950	2730	*3910	2470	6,47
	lb			*13580	*13580	*14750	8970	*10910	6020	*8620	5450	(21.2)
-1,5 m (-4.9 ft)	kg	*5500	*5500	*9870	7550	*6630	4040			*4820	2810	5,88
	lb	*12130	*12130	*21760	16640	*14620	8910			*10630	6190	(19.3)
-3,0 m (-9.8 ft)	kg			*8230	7700	*5470	4130			*5000	3830	4,75
	lb			*18140	16980	*12060	9110			*11020	8440	(15.6)

Flèche : 4,6 m (15' 1") / Bras : 2,1 m (6' 11") / Patins : 600 mm (24") triple arête / Contrepoids : 2000 kg / lame de boteur élevée

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale		
		1,5 m (4.9 ft)		3,0 m (9.8 ft)		4,5 m (14.8 ft)		6,0 m (19.7 ft)		Capacité		Portée
												m (ft)
6,0 m (19.7 ft)	kg					*3910	*3910			*3470	*3470	4,97
	lb					*8620	*8620			*7650	*7650	(16.3)
4,5 m (14.8 ft)	kg					*4120	*4120			*3210	2730	5,99
	lb					*9080	*9080			*7080	6020	(19.7)
3,0 m (9.8 ft)	kg			*7310	*7310	*5030	4090	3760	2670	*3220	2350	6,52
	lb			*16120	*16120	*11090	9020	8290	5890	*7100	5180	(21.4)
1,5 m (4.9 ft)	kg					5670	3870	3660	2590	3130	2220	6,67
	lb					12500	8530	8070	5710	6900	4890	(21.9)
Ligne de sol	kg			*6160	*6160	5510	3740	3590	2520	3230	2280	6,47
	lb			*13580	*13580	12150	8250	7910	5560	7120	5030	(21.2)
-1,5 m (-4.9 ft)	kg	*5500	*5500	*9870	6820	5480	3710			3700	2590	5,88
	lb	*12130	*12130	*21760	15040	12080	8180			8160	5710	(19.3)
-3,0 m (-9.8 ft)	kg			*8230	6960	*5470	3790			*5000	3530	4,75
	lb			*18140	15340	*12060	8360			*11020	7780	(15.6)

1. La capacité de levage est basée sur les normes ISO 10567.
2. La capacité de levage des séries HX ne dépasse pas 75 % de la charge de basculement de la machine sur sol ferme et de niveau, ou 87 % de la capacité hydraulique totale.
3. Le point de levage est l'axe de montage pivot du godet sur le bras (sans la masse du godet).
4. (*) indique la charge limitée par la capacité hydraulique.

CAPACITÉ DE LEVAGE



Mesure sur l'avant



Mesure sur le côté ou à 360 degrés

HX140L C

Flèche : 4,6 m (15' 1") / Bras : 2,1 m (6' 11") / Patins : 600 mm (24") triple arête / Contrepoids : 2300 kg / Lame de bouteur aucun

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale		
		1,5 m (4.9 ft)		3,0 m (9.8 ft)		4,5 m (14.8 ft)		6,0 m (19.7 ft)		Capacité		Portée
												m (ft)
6,0 m (19.7 ft)	kg					*3910	*3910			*3470	*3470	4,97
	lb					*8620	*8620			*7650	*7650	(16.3)
4,5 m (14.8 ft)	kg					*4120	*4120			*3210	2730	5,99
	lb					*9080	*9080			*7080	6020	(19.7)
3,0 m (9.8 ft)	kg			*7310	*7310	*5030	4100	3940	2680	*3220	2350	6,52
	lb			*16120	*16120	*11090	9040	8690	5910	*7100	5180	(21.4)
1,5 m (4.9 ft)	kg					5940	3880	3850	2590	3290	2220	6,67
	lb					13100	8550	8490	5710	7250	4890	(21.9)
Ligne de sol	kg			*6160	*6160	5790	3740	3780	2530	3400	2290	6,47
	lb			*13580	*13580	12760	8250	8330	5580	7500	5050	(21.2)
-1,5 m (-4.9 ft)	kg	*5500	*5500	*9870	6840	5750	3710			3890	2600	5,88
	lb	*12130	*12130	*21760	15080	12680	8180			8580	5730	(19.3)
-3,0 m (-9.8 ft)	kg			*8230	6980	*5470	3800			*5000	3540	4,75
	lb			*18140	15390	*12060	8380			*11020	7800	(15.6)

Flèche : 4,6 m (15' 1") / Bras : 2,1 m (6' 11") / Patins : 600 mm (24") triple arête / Contrepoids : 2300 kg / Lame de bouteur abaissée

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale		
		1,5 m (4.9 ft)		3,0 m (9.8 ft)		4,5 m (14.8 ft)		6,0 m (19.7 ft)		Capacité		Portée
												m (ft)
6,0 m (19.7 ft)	kg					*3910	*3910			*3470	*3470	4,97
	lb					*8620	*8620			*7650	*7650	(16.3)
4,5 m (14.8 ft)	kg					*4120	*4120			*3210	3090	5,99
	lb					*9080	*9080			*7080	6810	(19.7)
3,0 m (9.8 ft)	kg			*7310	*7310	*5030	4650	*4280	3040	*3220	2670	6,52
	lb			*16120	*16120	*11090	10250	*9440	6700	*7100	5890	(21.4)
1,5 m (4.9 ft)	kg					*6070	4430	*4680	2950	*3430	2530	6,67
	lb					*13380	9770	*10320	6500	*7560	5580	(21.9)
Ligne de sol	kg			*6160	*6160	*6690	4290	*4950	2890	*3910	2610	6,47
	lb			*13580	*13580	*14750	9460	*10910	6370	*8620	5750	(21.2)
-1,5 m (-4.9 ft)	kg	*5500	*5500	*9870	7950	*6630	4260			*4820	2970	5,88
	lb	*12130	*12130	*21760	17530	*14620	9390			*10630	6550	(19.3)
-3,0 m (-9.8 ft)	kg			*8230	8100	*5470	4350			*5000	4040	4,75
	lb			*18140	17860	*12060	9590			*11020	8910	(15.6)

Flèche : 4,6 m (15' 1") / Bras : 2,1 m (6' 11") / Patins : 600 mm (24") triple arête / Contrepoids : 2300 kg / Lame de bouteur élevée

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale		
		1,5 m (4.9 ft)		3,0 m (9.8 ft)		4,5 m (14.8 ft)		6,0 m (19.7 ft)		Capacité		Portée
												m (ft)
6,0 m (19.7 ft)	kg					*3910	*3910			*3470	*3470	4,97
	lb					*8620	*8620			*7650	*7650	(16.3)
4,5 m (14.8 ft)	kg					*4120	*4120			*3210	2870	5,99
	lb					*9080	*9080			*7080	6330	(19.7)
3,0 m (9.8 ft)	kg			*7310	*7310	*5030	4300	3940	2820	*3220	2480	6,52
	lb			*16120	*16120	*11090	9480	8690	6220	*7100	5470	(21.4)
1,5 m (4.9 ft)	kg					5940	4080	3840	2730	3290	2350	6,67
	lb					13100	8990	8470	6020	7250	5180	(21.9)
Ligne de sol	kg			*6160	*6160	5780	3950	3780	2670	3400	2410	6,47
	lb			*13580	*13580	12740	8710	8330	5890	7500	5310	(21.2)
-1,5 m (-4.9 ft)	kg	*5500	*5500	*9870	7200	5750	3920			3890	2740	5,88
	lb	*12130	*12130	*21760	15870	12680	8640			8580	6040	(19.3)
-3,0 m (-9.8 ft)	kg			*8230	7340	*5470	4000			*5000	3730	4,75
	lb			*18140	16180	*12060	8820			*11020	8220	(15.6)

1. La capacité de levage est basée sur les normes ISO 10567.

2. La capacité de levage des séries HX ne dépasse pas 75 % de la charge de basculement de la machine sur sol ferme et de niveau, ou 87 % de la capacité hydraulique totale.

3. Le point de levage est l'axe de montage pivot du godet sur le bras (sans la masse du godet).

4. (*) indique la charge limitée par la capacité hydraulique.

CAPACITÉ DE LEVAGE

 Mesure sur l'avant  Mesure sur le côté ou à 360 degrés

HX140L C

Flèche : 4,6 m (15' 1") / Bras : 2,5 m (8' 2") / Patins : 600 mm (24") triple arête / Contrepoids : 2000 kg / lame de buteur aucun

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale		
		1,5 m (4.9 ft)		3,0 m (9.8 ft)		4,5 m (14.8 ft)		6,0 m (19.7 ft)		Capacité		Portée
												m (ft)
6,0 m (19.7 ft)	kg					*3400	*3400			*2390	*2390	5,50
	lb					*7500	*7500			*5270	*5270	(18.0)
4,5 m (14.8 ft)	kg					*3700	*3700	*3500	2610	*2210	*2210	6,44
	lb					*8160	*8160	*7720	5750	*4870	*4870	(21.1)
3,0 m (9.8 ft)	kg			*6380	*6380	*4630	3920	3770	2540	*2200	2010	6,93
	lb			*14070	*14070	*10210	8640	8310	5600	*4850	4430	(22.7)
1,5 m (4.9 ft)	kg			*7050	6670	5690	3680	3660	2430	*2320	1900	7,07
	lb			*15540	14700	12540	8110	8070	5360	*5110	4190	(23.2)
Ligne de sol	kg			*6550	6390	5500	3510	3570	2350	*2590	1950	6,88
	lb			*14440	14090	12130	7740	7870	5180	*5710	4300	(22.6)
-1,5 m (-4.9 ft)	kg	*4890	*4890	*10080	6370	5430	3450	3550	2330	*3160	2170	6,34
	lb	*10780	*10780	*22220	14040	11970	7610	7830	5140	*6970	4780	(20.8)
-3,0 m (-9.8 ft)	kg	*9020	*9020	*8820	6480	5490	3500			4300	2810	5,31
	lb	*19890	*19890	*19440	14290	12100	7720			9480	6190	(17.4)

Flèche : 4,6 m (15' 1") / Bras : 2,5 m (8' 2") / Patins : 600 mm (24") triple arête / Contrepoids : 2000 kg / lame de buteur abaissée

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale		
		1,5 m (4.9 ft)		3,0 m (9.8 ft)		4,5 m (14.8 ft)		6,0 m (19.7 ft)		Capacité		Portée
												m (ft)
6,0 m (19.7 ft)	kg					*3400	*3400			*2390	*2390	5,50
	lb					*7500	*7500			*5270	*5270	(18.0)
4,5 m (14.8 ft)	kg					*3700	*3700	*3500	2960	*2210	*2210	6,44
	lb					*8160	*8160	*7720	6530	*4870	*4870	(21.1)
3,0 m (9.8 ft)	kg			*6380	*6380	*4630	4470	*4000	2890	*2200	*2200	6,93
	lb			*14070	*14070	*10210	9850	*8820	6370	*4850	*4850	(22.7)
1,5 m (4.9 ft)	kg			*7050	*7050	*5760	4220	*4480	2790	*2320	2190	7,07
	lb			*15540	*15540	*12700	9300	*9880	6150	*5110	4830	(23.2)
Ligne de sol	kg			*6550	*6550	*6530	4050	*4850	2710	*2590	2240	6,88
	lb			*14440	*14440	*14400	8930	*10690	5970	*5710	4940	(22.6)
-1,5 m (-4.9 ft)	kg	*4890	*4890	*10080	7460	*6670	3990	*4820	2680	*3160	2500	6,34
	lb	*10780	*10780	*22220	16450	*14700	8800	*10630	5910	*6970	5510	(20.8)
-3,0 m (-9.8 ft)	kg	*9020	*9020	*8820	7580	*5920	4040			*4580	3230	5,31
	lb	*19890	*19890	*19440	16710	*13050	8910			*10100	7120	(17.4)

Flèche : 4,6 m (15' 1") / Bras : 2,5 m (8' 2") / Patins : 600 mm (24") triple arête / Contrepoids : 2000 kg / lame de buteur élevée

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale		
		1,5 m (4.9 ft)		3,0 m (9.8 ft)		4,5 m (14.8 ft)		6,0 m (19.7 ft)		Capacité		Portée
												m (ft)
6,0 m (19.7 ft)	kg					*3400	*3400			*2390	*2390	5,50
	lb					*7500	*7500			*5270	*5270	(18.0)
4,5 m (14.8 ft)	kg					*3700	*3700	*3500	2750	*2210	*2210	6,44
	lb					*8160	*8160	*7720	6060	*4870	*4870	(21.1)
3,0 m (9.8 ft)	kg			*6380	*6380	*4630	4130	3770	2680	*2200	2130	6,93
	lb			*14070	*14070	*10210	9110	8310	5910	*4850	4700	(22.7)
1,5 m (4.9 ft)	kg			*7050	7030	5690	3880	3660	2580	*2320	2020	7,07
	lb			*15540	15500	12540	8550	8070	5690	*5110	4450	(23.2)
Ligne de sol	kg			*6550	*6550	5500	3710	3570	2500	*2590	2070	6,88
	lb			*14440	*14440	12130	8180	7870	5510	*5710	4560	(22.6)
-1,5 m (-4.9 ft)	kg	*4890	*4890	*10080	6730	5430	3660	3540	2470	*3160	2310	6,34
	lb	*10780	*10780	*22220	14840	11970	8070	7800	5450	*6970	5090	(20.8)
-3,0 m	kg	*9020	*9020	*8820	6840	5490	3710			4300	2980	5,31
(-9.8 ft)	lb	*19890	*19890	*19440	15080	12100	8180			9480	6570	(17.4)

1. La capacité de levage est basée sur les normes ISO 10567.
2. La capacité de levage des séries HX ne dépasse pas 75 % de la charge de basculement de la machine sur sol ferme et de niveau, ou 87 % de la capacité hydraulique totale.
3. Le point de levage est l'axe de montage pivot du godet sur le bras (sans la masse du godet).
4. (*) indique la charge limitée par la capacité hydraulique.

CAPACITÉ DE LEVAGE



Mesure sur l'avant



Mesure sur le côté ou à 360 degrés

HX140L C

Flèche : 4,6 m (15' 1") / Bras : 2,5 m (8' 2") / Patins : 600 mm (24") triple arête / Contrepoids : 2300 kg / lame de boteur aucun

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale		
		1,5 m (4.9 ft)		3,0 m (9.8 ft)		4,5 m (14.8 ft)		6,0 m (19.7 ft)		Capacité		Portée
												m (ft)
6,0 m (19.7 ft)	kg					*3400	*3400			*2390	*2390	5,50
	lb					*7500	*7500			*5270	*5270	(18.0)
4,5 m (14.8 ft)	kg					*3700	*3700	*3500	2750	*2210	*2210	6,44
	lb					*8160	*8160	*7720	6060	*4870	*4870	(21.1)
3,0 m (9.8 ft)	kg			*6380	*6380	*4630	4130	3950	2680	*2200	2130	6,93
	lb			*14070	*14070	*10210	9110	8710	5910	*4850	4700	(22.7)
1,5 m (4.9 ft)	kg			*7050	7050	*5760	3890	3840	2580	*2320	2020	7,07
	lb			*15540	15540	*12700	8580	8470	5690	*5110	4450	(23.2)
Ligne de sol	kg			*6550	*6550	5770	3720	3750	2500	*2590	2070	6,88
	lb			*14440	*14440	12720	8200	8270	5510	*5710	4560	(22.6)
-1,5 m (-4.9 ft)	kg	*4890	*4890	*10080	6750	5700	3660	3730	2480	*3160	2310	6,34
	lb	*10780	*10780	*22220	14880	12570	8070	8220	5470	*6970	5090	(20.8)
-3,0 m (-9.8 ft)	kg	*9020	*9020	*8820	6860	5760	3710			4510	2980	5,31
	lb	*19890	*19890	*19440	15120	12700	8180			9940	6570	(17.4)

Flèche : 4,6 m (15' 1") / Bras : 2,5 m (8' 2") / Patins : 600 mm (24") triple arête / Contrepoids : 2300 kg / lame de boteur abaissée

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale		
		1,5 m (4.9 ft)		3,0 m (9.8 ft)		4,5 m (14.8 ft)		6,0 m (19.7 ft)		Capacité		Portée
												m (ft)
6,0 m (19.7 ft)	kg					*3400	*3400			*2390	*2390	5,50
	lb					*7500	*7500			*5270	*5270	(18.0)
4,5 m (14.8 ft)	kg					*3700	*3700	*3500	3110	*2210	*2210	6,44
	lb					*8160	*8160	*7720	6860	*4870	*4870	(21.1)
3,0 m (9.8 ft)	kg			*6380	*6380	*4630	*4630	*4000	3040	*2200	*2200	6,93
	lb			*14070	*14070	*10210	*10210	*8820	6700	*4850	*4850	(22.7)
1,5 m (4.9 ft)	kg			*7050	*7050	*5760	4440	*4480	2940	*2320	2310	7,07
	lb			*15540	*15540	*12700	9790	*9880	6480	*5110	5090	(23.2)
Ligne de sol	kg			*6550	*6550	*6530	4270	*4850	2860	*2590	2370	6,88
	lb			*14440	*14440	*14400	9410	*10690	6310	*5710	5220	(22.6)
-1,5 m (-4.9 ft)	kg	*4890	*4890	*10080	7860	*6670	4210	*4820	2830	*3160	2640	6,34
	lb	*10780	*10780	*22220	17330	*14700	9280	*10630	6240	*6970	5820	(20.8)
-3,0 m (-9.8 ft)	kg	*9020	*9020	*8820	7980	*5920	4260			*4580	3410	5,31
	lb	*19890	*19890	*19440	17590	*13050	9390			*10100	7520	(17.4)

Flèche : 4,6 m (15' 1") / Bras : 2,5 m (8' 2") / Patins : 600 mm (24") triple arête / Contrepoids : 2300 kg / lame de boteur élevée

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale		
		1,5 m (4.9 ft)		3,0 m (9.8 ft)		4,5 m (14.8 ft)		6,0 m (19.7 ft)		Capacité		Portée
												m (ft)
6,0 m (19.7 ft)	kg					*3400	*3400			*2390	*2390	5,50
	lb					*7500	*7500			*5270	*5270	(18.0)
4,5 m (14.8 ft)	kg					*3700	*3700	*3500	2890	*2210	*2210	6,44
	lb					*8160	*8160	*7720	6370	*4870	*4870	(21.1)
3,0 m (9.8 ft)	kg			*6380	*6380	*4630	4340	3950	2820	*2200	*2200	6,93
	lb			*14070	*14070	*10210	9570	8710	6220	*4850	*4850	(22.7)
1,5 m (4.9 ft)	kg			*7050	*7050	*5760	4090	3840	2720	*2320	2140	7,07
	lb			*15540	*15540	*12700	9020	8470	6000	*5110	4720	(23.2)
Ligne de sol	kg			*6550	*6550	5770	3930	3750	2640	*2590	2190	6,88
	lb			*14440	*14440	12720	8660	8270	5820	*5710	4830	(22.6)
-1,5 m (-4.9 ft)	kg	*4890	*4890	*10080	7110	5700	3870	3720	2620	*3160	2440	6,34
	lb	*10780	*10780	*22220	15670	12570	8530	8200	5780	*6970	5380	(20.8)
-3,0 m (-9.8 ft)	kg	*9020	*9020	*8820	7220	5760	3920			4510	3150	5,31
	lb	*19890	*19890	*19440	15920	12700	8640			9940	6940	(17.4)

1. La capacité de levage est basée sur les normes ISO 10567.
2. La capacité de levage des séries HX ne dépasse pas 75 % de la charge de basculement de la machine sur sol ferme et de niveau, ou 87 % de la capacité hydraulique totale.

3. Le point de levage est l'axe de montage pivot du godet sur le bras (sans la masse du godet).
4. (*) indique la charge limitée par la capacité hydraulique.

CAPACITÉ DE LEVAGE

 Mesure sur l'avant  Mesure sur le côté ou à 360 degrés

HX140L C

Flèche : 4,6 m (15' 1") / Bras : 3,0 m (9' 10") / Patins : 600 mm (24") triple arête / Contrepoids : 2000 kg / Lame de boteur aucun

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale	
		1,5 m (4.9 ft)		3,0 m (9.8 ft)		4,5 m (14.8 ft)		6,0 m (19.7 ft)		Capacité	
											
6,0 m (19.7 ft)	kg							*2230	*2230	*2000	*2000
	lb							*4920	*4920	*4410	*4410
4,5 m (14.8 ft)	kg							*3280	2640	*1880	*1880
	lb							*7230	5820	*4140	*4140
3,0 m (9.8 ft)	kg			*5250	*5250	*4130	3990	*3670	2560	*1870	1810
	lb			*11570	*11570	*9110	8800	*8090	5640	*4120	3990
1,5 m (4.9 ft)	kg			*8390	6840	*5340	3720	3670	2440	*1970	1720
	lb			*18500	15080	*11770	8200	8090	5380	*4340	3790
Ligne de sol	kg			*7180	6420	5510	3520	3560	2340	*2180	1750
	lb			*15830	14150	12150	7760	7850	5160	*4810	3860
-1,5 m (-4.9 ft)	kg	*4370	*4370	*9280	6320	5400	3430	3510	2290	*2610	1920
	lb	*9630	*9630	*20460	13930	11900	7560	7740	5050	*5750	4230
-3,0 m (-9.8 ft)	kg	*7550	*7550	*9420	6380	5420	3440			*3560	2380
	lb	*16640	*16640	*20770	14070	11950	7580			*7850	5250

Flèche : 4,6 m (15' 1") / Bras : 3,0 m (9' 10") / Patins : 600 mm (24") triple arête / Contrepoids : 2000 kg / Lame de boteur abaissée

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale	
		1,5 m (4.9 ft)		3,0 m (9.8 ft)		4,5 m (14.8 ft)		6,0 m (19.7 ft)		Capacité	
											
6,0 m (19.7 ft)	kg							*2230	*2230	*2000	*2000
	lb							*4920	*4920	*4410	*4410
4,5 m (14.8 ft)	kg							*3280	3000	*1880	*1880
	lb							*7230	6610	*4140	*4140
3,0 m (9.8 ft)	kg			*5250	*5250	*4130	*4130	*3670	2910	*1870	*1870
	lb			*11570	*11570	*9110	*9110	*8090	6420	*4120	*4120
1,5 m (4.9 ft)	kg			*8390	7960	*5340	4270	*4220	2800	*1970	*1970
	lb			*18500	17550	*11770	9410	*9300	6170	*4340	*4340
Ligne de sol	kg			*7180	*7180	*6290	4060	*4700	2700	*2180	2020
	lb			*15830	*15830	*13870	8950	*10360	5950	*4810	4450
-1,5 m (-4.9 ft)	kg	*4370	*4370	*9280	7410	*6660	3960	*4860	2650	*2610	2220
	lb	*9630	*9630	*20460	16340	*14680	8730	*10710	5840	*5750	4890
-3,0 m (-9.8 ft)	kg	*7550	*7550	*9420	7480	*6270	3970			*3560	2740
	lb	*16640	*16640	*20770	16490	*13820	8750			*7850	6040

Flèche : 4,6 m (15' 1") / Bras : 3,0 m (9' 10") / Patins : 600 mm (24") triple arête / Contrepoids : 2000 kg / Lame de boteur élevée

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale	
		1,5 m (4.9 ft)		3,0 m (9.8 ft)		4,5 m (14.8 ft)		6,0 m (19.7 ft)		Capacité	
											
6,0 m (19.7 ft)	kg							*2230	*2230	*2000	*2000
	lb							*4920	*4920	*4410	*4410
4,5 m (14.8 ft)	kg							*3280	2780	*1880	*1880
	lb							*7230	6130	*4140	*4140
3,0 m (9.8 ft)	kg			*5250	*5250	*4130	*4130	*3670	2700	*1870	*1870
	lb			*11570	*11570	*9110	*9110	*8090	5950	*4120	*4120
1,5 m (4.9 ft)	kg			*8390	7210	*5340	3930	3670	2580	*1970	1830
	lb			*18500	15900	*11770	8660	8090	5690	*4340	4030
Ligne de sol	kg			*7180	6780	5510	3720	3560	2490	*2180	1860
	lb			*15830	14950	12150	8200	7850	5490	*4810	4100
-1,5 m (-4.9 ft)	kg	*4370	*4370	*9280	6680	5400	3630	3510	2440	*2610	2040
	lb	*9630	*9630	*20460	14730	11900	8000	7740	5380	*5750	4500
-3,0 m (-9.8 ft)	kg	*7550	*7550	*9420	6750	5420	3640			*3560	2520
	lb	*16640	*16640	*20770	14880	11950	8020			*7850	5560

1. La capacité de levage est basée sur les normes ISO 10567.
2. La capacité de levage des séries HX ne dépasse pas 75 % de la charge de basculement de la machine sur sol ferme et de niveau, ou 87 % de la capacité hydraulique totale.
3. Le point de levage est l'axe de montage pivot du godet sur le bras (sans la masse du godet).
4. (*) indique la charge limitée par la capacité hydraulique.

CAPACITÉ DE LEVAGE

 Mesure sur l'avant  Mesure sur le côté ou à 360 degrés

HX140L C

Flèche : 4,6 m (15' 1") / Bras : 3,0 m (9' 10") / Patins : 600 mm (24") triple arête / Contrepoids : 2300 kg / lame de buteur aucun

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale	
		1,5 m (4.9 ft)		3,0 m (9.8 ft)		4,5 m (14.8 ft)		6,0 m (19.7 ft)		Capacité	Portée
											
6,0 m (19.7 ft)	kg							*2230	*2230	*2000	*2000
	lb							*4920	*4920	*4410	*4410
4,5 m (14.8 ft)	kg							*3280	2790	*1880	*1880
	lb							*7230	6150	*4140	*4140
3,0 m (9.8 ft)	kg			*5250	*5250	*4130	*4130	*3670	2700	*1870	*1870
	lb			*11570	*11570	*9110	*9110	*8090	5950	*4120	*4120
1,5 m (4.9 ft)	kg			*8390	7220	*5340	3930	3850	2590	*1970	1830
	lb			*18500	15920	*11770	8660	8490	5710	*4340	4030
Ligne de sol	kg			*7180	6800	5780	3730	3740	2490	*2180	1860
	lb			*15830	14990	12740	8220	8250	5490	*4810	4100
-1,5 m (-4.9 ft)	kg	*4370	*4370	*9280	6690	5680	3640	3690	2440	*2610	2050
	lb	*9630	*9630	*20460	14750	12520	8020	8140	5380	*5750	4520
-3,0 m (-9.8 ft)	kg	*7550	*7550	*9420	6760	5690	3650			*3560	2530
	lb	*16640	*16640	*20770	14900	12540	8050			*7850	5580

Flèche : 4,6 m (15' 1") / Bras : 3,0 m (9' 10") / Patins : 600 mm (24") triple arête / Contrepoids : 2300 kg / lame de buteur abaissée

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale	
		1,5 m (4.9 ft)		3,0 m (9.8 ft)		4,5 m (14.8 ft)		6,0 m (19.7 ft)		Capacité	Portée
											
6,0 m (19.7 ft)	kg							*2230	*2230	*2000	*2000
	lb							*4920	*4920	*4410	*4410
4,5 m (14.8 ft)	kg							*3280	3150	*1880	*1880
	lb							*7230	6940	*4140	*4140
3,0 m (9.8 ft)	kg			*5250	*5250	*4130	*4130	*3670	3060	*1870	*1870
	lb			*11570	*11570	*9110	*9110	*8090	6750	*4120	*4120
1,5 m (4.9 ft)	kg			*8390	8360	*5340	4490	*4220	2950	*1970	*1970
	lb			*18500	18430	*11770	9900	*9300	6500	*4340	*4340
Ligne de sol	kg			*7180	*7180	*6290	4280	*4700	2850	*2180	2140
	lb			*15830	*15830	*13870	9440	*10360	6280	*4810	4720
-1,5 m (-4.9 ft)	kg	*4370	*4370	*9280	7810	*6660	4180	*4860	2800	*2610	2350
	lb	*9630	*9630	*20460	17220	*14680	9220	*10710	6170	*5750	5180
-3,0 m (-9.8 ft)	kg	*7550	*7550	*9420	7880	*6270	4190			*3560	2890
	lb	*16640	*16640	*20770	17370	*13820	9240			*7850	6370

Flèche : 4,6 m (15' 1") / Bras : 3,0 m (9' 10") / Patins : 600 mm (24") triple arête / Contrepoids : 2300 kg / lame de buteur élevée

Hauteur de point de charge m (ft)		Rayon de charge								À une portée maximale	
		1,5 m (4.9 ft)		3,0 m (9.8 ft)		4,5 m (14.8 ft)		6,0 m (19.7 ft)		Capacité	Portée
											
6,0 m (19.7 ft)	kg							*2230	*2230	*2000	*2000
	lb							*4920	*4920	*4410	*4410
4,5 m (14.8 ft)	kg							*3280	2930	*1880	*1880
	lb							*7230	6460	*4140	*4140
3,0 m (9.8 ft)	kg			*5250	*5250	*4130	*4130	*3670	2840	*1870	*1870
	lb			*11570	*11570	*9110	*9110	*8090	6260	*4120	*4120
1,5 m (4.9 ft)	kg			*8390	7580	*5340	4140	3850	2730	*1970	1940
	lb			*18500	16710	*11770	9130	8490	6020	*4340	4280
Ligne de sol	kg			*7180	7160	5780	3930	3740	2630	*2180	1970
	lb			*15830	15790	12740	8660	8250	5800	*4810	4340
-1,5 m (-4.9 ft)	kg	*4370	*4370	*9280	7060	5670	3840	3690	2580	*2610	2170
	lb	*9630	*9630	*20460	15560	12500	8470	8140	5690	*5750	4780
-3,0 m (-9.8 ft)	kg	*7550	*7550	*9420	7120	5690	3850			*3560	2670
	lb	*16640	*16640	*20770	15700	12540	8490			*7850	5890

1. La capacité de levage est basée sur les normes ISO 10567.
2. La capacité de levage des séries HX ne dépasse pas 75 % de la charge de basculement de la machine sur sol ferme et de niveau, ou 87 % de la capacité hydraulique totale.

3. Le point de levage est l'axe de montage pivot du godet sur le bras (sans la masse du godet).
4. (*) indique la charge limitée par la capacité hydraulique.

MOTEUR	STD	OPT
Cummins QSF 3.8	●	
SYSTÈME HYDRAULIQUE	STD	OPT
Contrôle intelligent de la puissance (IPC)		
3 modes de puissance, 2 modes de travail, mode utilisateur	●	
Contrôle de puissance variable	●	
Contrôle du débit de la pompe	●	
Contrôle du débit en mode accessoire		●
Ralenti automatique du moteur	●	
Commande d'arrêt automatique du moteur		●
CABIN ET INTERIOR	STD	OPT
Cabine aux normes ISO		
Essuie-glace relevable	●	
Radio/lecteur USB	●	
Système de téléphone mobile mains libres avec chargeur USB	●	
Prise électrique 12 volts (convertisseur 24V CC vers 12V DC	●	
Avertisseur sonore électrique	●	
Cabine tous temps en acier avec visibilité à 360°	●	
Vitres en verre de sécurité	●	
Pare-brise coulissant pliant	●	
Fenêtre latérale coulissante (LH)	●	
Porte verrouillable	●	
Compartiment de rangement et cendrier	●	
Storage compartiment & Ashtray	●	
Toit de cabine plein-ciel	●	
Pare-soleil	●	
Clé unique pour le verrouillage des portes et de la cabine	●	
Siège chauffant à suspension mécanique	●	
Manette réglable pilotée	●	
Système de réglage de la hauteur du boîtier de console	●	
Commande automatique de la climatisation		
Climatisation et chauffage	●	
Dégivrage	●	
Aide au démarrage (chauffage de grille d'air) par temps froid	●	
Pupitre de contrôle centralisé		
Affichage LCD 8"	●	
Régime moteur ou compteur partiel/accélérateur	●	
Jauge de température de liquide de refroidissement du moteur	●	
Puissance maximale	●	
Basse vitesse/Haute vitesse	●	
Ralenti automatique	●	
Surchage	●	
Contrôle du moteur	●	
Bouchage du filtre à air	●	
Indicateurs	●	
Jauges ECO	●	
Jauge de niveau de carburant	●	
Jauge de température d'huile hydraulique	●	
Réchauffeur de carburant	●	
Témoins d'avertissement	●	
Erreur de communication	●	
Charge de la batterie	●	
Horloge	●	
Éclairage de la cabine		●
Pare-pluie, avant de la cabine		●
Toit de cabine en acier		●
Siège		
Siège chauffant à suspension pneumatique réglable		●
Cabine FOPS/FO		
FOPS (Structure de protection contre les chutes d'objets) · ISO 3449 Niveau 2		●
FOG (barrière contre les chutes d'objets) · ISO/DIS 10262 Niveau 2	Protections avant et supérieure	●
	Protection supérieure	●
Cabine ROP		
ROPS (Structure de protection en cas de renversement) · ISO 12117-2	●	

SÉCURITÉ	STD	OPT
Contacteur principal de batterie	●	
Caméra de recul	●	
AAVM (Écran avancé de visualisation du périmètre)		●
Caméra de vision arrière droite		●
Quatre projecteurs de travail à l'avant (2 montés sur la flèche, 2 montés sur le châssis avant)	●	
Alarme de déplacement		●
Projecteur de travail arrière		●
Gyrophare		●
Frein de rotation automatique	●	
Système antichute de la flèche	●	
Système antichute du bras	●	
Soupape de verrouillage de sécurité pour le vérin de flèche, avec dispositif d'avertissement en cas de surcharge		●
Soupape de verrouillage de sécurité pour le cylindre de bras		●
Système de verrouillage de rotation		●
Deux rétroviseurs extérieurs	●	
AUTRES	STD	OPT
Flèches		
4,1 m; 13' 5" Mono-Flèche		●
4,6 m; 15' 1" Mono-Flèche	●	
4,9 m; 16' 9" Flèche hydraulique réglable		●
Bras		
1,9 m; 6' 3"		●
2,1 m; 6' 11"		●
2,5 m; 8' 2"	●	
3,0 m; 9' 10"		●
Système anti-poussière amovible pour le refroidisseur	●	
Réservoir amovible	●	
Réchauffeur de carburant	●	
Fuel warmer		●
Système d'autodiagnostic	●	
Hi MATE (Système de gestion à distance)	Mobile	●
	Satellite	●
	Mixte	●
Batteries (2 x 12 V x 100 Ah)	●	
Pompe de remplissage du carburant (50 l/min) dotée d'un arrêt automatique		●
Kit de tuyauterie simple fonction (rupteur, etc.)		●
Kit de tuyauterie double fonction (benne preneuse, etc.)	●	
Kit de tuyauterie rotatif		●
Système de raccord rapide		●
Raccord rapide		●
Commande flottante de la flèche		●
Accumulateur pour l'abaissement de l'équipement de travail	●	
Soupape de changement de dispositif (2 dispositifs)		●
Système de commande de rotation précis		●
Trousse à outils		●
CHASSIS DE ROULEMENT	STD	OPT
Châssis surbaissé sous capot (en plus)		●
Châssis surbaissé sous capot (normal)	●	
Lame de bouteur		●
Patins de chenille		
Triple arête shoes (600 mm; 24")	●	
Triple arête shoes (700 mm; 28")		●
Triple arête shoes (800 mm; 32")		●
Patins à double arête (700 mm; 28")		●
Rail de guidage des chenilles	●	
Rail de guidage des chenilles intégral		●

STD = Série
OPT = Option

* Les équipements de série et en option peuvent varier. Contacter votre concessionnaire Hyundai pour plus d'informations. La machine peut changer en fonction des normes internationales.

* Les photos peuvent inclure des accessoires et des équipements en option, indisponibles dans votre région.

* Les matières et les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.

* Toutes les mesures en unités impériales sont arrondies à la livre ou au pouce le plus proche.

* Le système de climatisation de cette machine contient du gaz à effet de serre fluoré présentant un potentiel réchauffement planétaire de R134a. (Potentiel réchauffement planétaire : 1430) Le système contient 0,65 kg de gaz frigorigène, soit un équivalent CO₂ de 0,93 kg tonne métrique. Pour plus d'informations, consulter le manuel.



CONTACTEZ