

BROKK 100



La prochaine étape en matière de polyvalence

LE BROKK 100 est le successeur de l'un de nos robots de démolition les plus vendus. Et que d'améliorations ! Cette nouvelle génération de BROKK offre 35 % de puissance de frappe supplémentaire, un moteur plus puissant, un poids et une hauteur de transport revus à la baisse, et toujours aussi efficace dans les endroits confinés. En fait, même sa polyvalence a été améliorée.

Dans un espace confiné, l'encombrement importe beaucoup. L'objectif est de fournir le plus de puissance et de polyvalence possible sur le chantier et le nouveau BROKK 100 excelle en cela. Son design compact, sa prise en main rapide, sa stabilité inégalée, ses outils puissants font de lui l'outil parfait


pour vos chantiers en zone résidentiel, commerciale ou industrielle. En particulier là où vous rencontrez des contraintes d'espace de charge au sol mais où vous devez rester très productif.

De présentation plutôt compacte vous serez surpris par sa puissance et ces capacités. Il peut être transféré sur les chantiers à l'aide d'un petit camion ou sur une remorque standard et également rentrer dans les ascenseurs ou monter les escaliers. Il suffit de le brancher pour être prêt à travailler, même si vous ne disposez que de 16 ampères. BROKK 100 : Puissance et souplesse quand et où vous en avez besoin.


DOMAINE D'ACTIVITE

travaux de démolition légers et mi-lourds en secteur résidentiel, commercial ou industriel.

PORTÉE

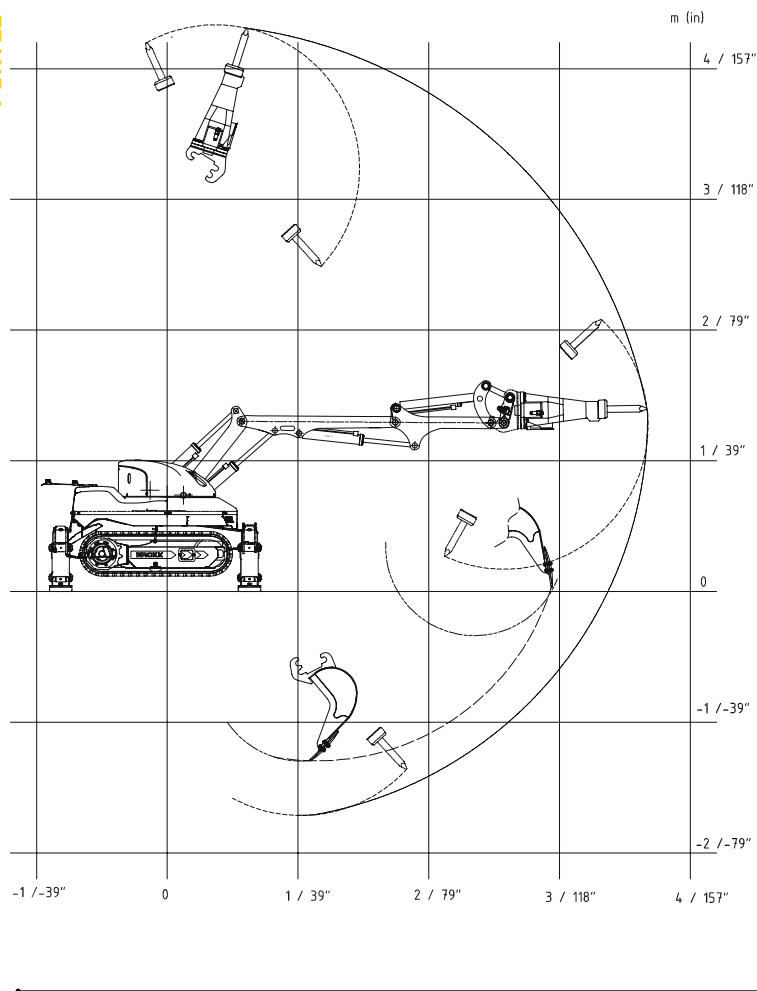

DIMENSIONS

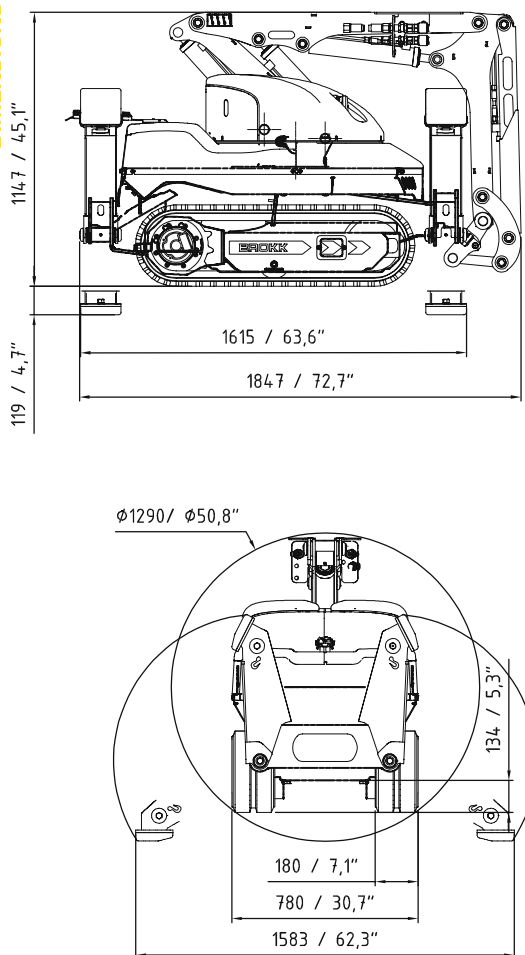

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marteau hydraulique représenté dans les illustrations
Brokk Ab fournit sur commande des diagrammes
de charge et de stabilité

SB 152

Performances

Vitesse de rotation 10 sec/360°
Vitesse maxi. de transport 2,5 km/h; 0,7 m/s
Pente maxi. 30°

Système hydraulique

Volume du système hydraulique 45 l
Type de la pompe Pompe à piston variable sensible à la charge
Pression du système 17,5 MPa
Débit maxi. de la pompe, 50Hz 50 l/min
60Hz 60 l/min

Moteur électrique

Type ABB
Puissance* 15 kW
Courant* 32 A
16 A**

Dispositif de démarrage Démarrage doux/Démarrage triangle

Système de commande

Dispositif de commande Coffret de commande portable
Transmission des signaux Numérique
Transmission Radio

Poids

Poids de l'engin de base sans outil 990 kg

Niveau sonore (Uniquement de la machine, pas des outils)

Niveau d'intensité sonore Lwa, mesuré conformément
à la directive 2000/14/CE 86 dB(A)

* Valable pour 400V/50Hz

** Puissance réduite

OUTILS

