


Transmission réduite 1 450 tr/min

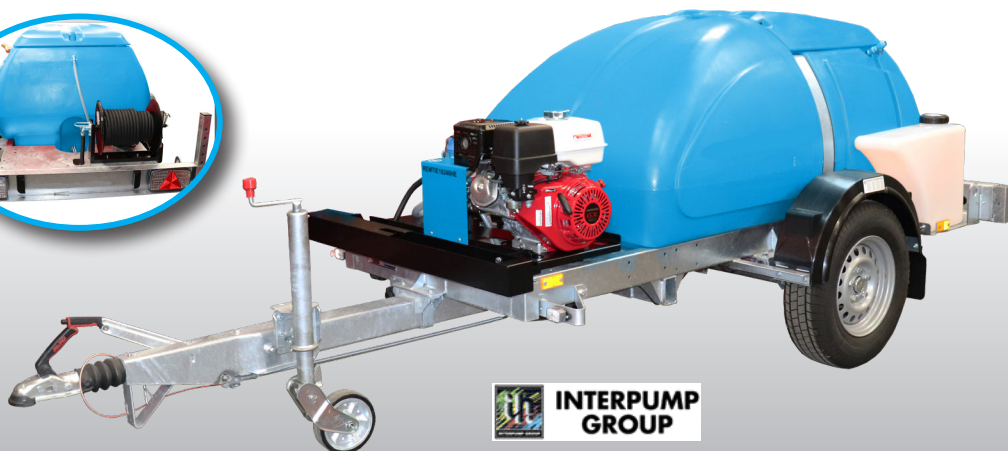

INTERPUMP GROUP

LES + PRODUIT

- Pompe + réducteur : longue durée de vie
- Régulateur anti coups de béliet
- Accès facilité des composants pompe/moteur
- Points de levage



CARACTÉRISTIQUES NETTOYEUR

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Régulateur** : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- **Réducteur** : réduit la vitesse de rotation de la pompe
- **Moteur** : essence avec sécurité manque d'huile ou Diesel *selon modèle*
- **Démarrage** : lanceur ou électrique *selon modèle*
- **Platine** : montée sur silentblocs
- **Platine et capot** : acier mécano-soudé, peinture époxy



- **Retour en cuve**
- **Gestion d'arrivée d'eau** : flotteur
- **Visibilité niveau d'eau**
- **Réservoir carburant** :

6.1L pour REMTH18/240H - 5.4L pour REMTH15/200YDE
20L pour REMTH41/150HDE et REMTH15/500HDE

OPTIONS

- 1 - Kit antigel (cuve 22 l)
- 2 - Kit détergent
- 3 - Roue de secours
- 4 - Support roue de secours

CARACTÉRISTIQUES REMORQUE

- **PTAC*** : 1 600 kg
- **Poids à vide** : 400 kg
- **Remorque** : 1 essieu central 1 600 kg
- **Châssis porteur** : acier galvanisé
- **Réserve d'eau avec anti roulis** : 1 100 l
- **Filtre à eau** : 50 µ à l'entrée de la pompe
Tamis en entrée de cuve

- **2 roues** : 185R14C extérieures au plateau
- **Points de levage** : 2 arrières + 1 avant
- **Béquille de stabilisation** : arrière antivol
- **Attelage** : ALKO à boule diam 50mm
- **Essieu** : ALKO
- **Timon ALKO** : droit
- **Roue jockey** : automatique

- **Frein à inertie** : recul automatique, frein parc
- **Signalisation** : encastrée
- **Éclairage** : LED 12 V
- **Prise** : 1 prise 13 broches
- **Lave main** : intégré
- **Matériel** : homologué CE

ÉQUIPEMENT STANDARD

- **Enrouleur HP** : manuel en acier
- **Flexible** : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- **Pistolet HP** : avec raccord tournant (côté flexible)
- **Lance simple 900 mm haute pression**
- **Buse HP**
- **Rotabuse**

ÉQUIPEMENT POUR REM TIE 41 150 HDE

- **Enrouleur HP** : manuel en acier
- **Flexible** : 30 m 3/8 deux tresses métalliques
- **Pistolet HP** : avec raccord tournant (côté flexible)
- **Lance simple 900 mm haute pression**
- **Buse HP** • **Rotabuse** • **2 déboucheurs canalisation**

ÉQUIPEMENT POUR REM TIE 15 500 HD

- **Flexible spécial** : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- **Pistolet THP** : avec raccord tournant (côté flexible)
- **Demi lance 400 mm** : avec buse HP • **Demi lance 400 mm** : avec rotabuse

MODÈLES

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE				POMPE		
	l/min	l/h		Moteur	Carburant	CV	Démarrage	tr/min	Marque	Huile
REM TH 18 240 H	18	1 100	240	HONDA	Essence	13	Lanceur	1 450	INTERPUMP	15W40
REM TH 41 150 HDE	41	2 460	150	HONDA	Essence	24 bi-cylindre	Électrique	1 450	INTERPUMP	15W40
REM TH 15 500 HDE	15	900	500	HONDA	Essence	24 bi-cylindre	Électrique	1 450	INTERPUMP	15W40
REM TH 15 200 YDE	15	900	200	YANMAR	Diesel	10	Électrique	1 450	INTERPUMP	15W40

Merci de vérifier que vous possédez le permis de conduire adapté en vous référant à la législation en vigueur. *PTAC : Poids Total Autorisé en Charge.

