


BOMAG

PILONNEUSE BT 60, BT 65

PERFORMANCES

Classification PN3

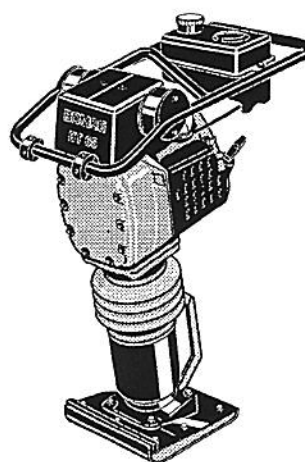

Modèle	Rendement (m3/h)		
	Gravier, sable	Sol mixte	Limon, argile
BT 60	11-15	8-11	6-9
BT 65	13-16	8-12	7-10

BOMAG

Caracteristiques Techniques

Volume(s) d'expédition en m3

BT 60	0,247
BT 65	0,257

Equipements standards



- ☒ Timon "Anti Vibratile"
- ☒ Carter de filtre à air autonettoyant
- ☒ Carburateur à membrane
- ☒ Allumage à transistors, sans entretien
- ☒ Réservoir anti-corrosion
- ☒ Filtre à carburant intégré
- ☒ Semelle renforcé
- ☒ Embrayage centrifuge renforcé
- ☒ Protection moteur renforcé
- ☒ Habillage de protection pour démarreur réversible (BT60)
- ☒ Arrêt moteur intégré dans le timon
- ☒ Fréquence variable
- ☒ Anneau d'élinguage central
- ☒ Poignée de manutention
- ☒ Roulettes sur timon pour un chargement plus facile
- ☒ Bouchon du réservoir essence avec doseur à huile intégré
- ☒ 230 mm Semelle (BT60)
- ☒ 280 mm Semelle (BT65)

Equipements en option

- ☐ Chariot de transport
- ☐ 160 mm Semelle avec protection latérale (BT60)
- ☐ 230 mm Semelle (BT65)
- ☐ 240 mm Semelle avec protection latérale
- ☐ 280 mm Semelle (BT60)
- ☐ 333 mm Semelle avec protection latérale (BT65)
- ☐ Rallonges de pied 150x120mm (BT60)
- ☐ Rallonges de pied 150x370mm (BT60)

Dimensions en mm

	B	H	L	L1	W
BT 60	350	960	735	335	230
BT 65	350	1000	735	335	280



Caracteristiques Techniques

Poids

Poids de service CECE	kg	61
Poids à vide	kg	60

Caracteristiques de marche

Vitesse de travail max.	m/min	19
Rendement de surface max.	m2/h	263
Largeur de travail (pieds dameur)	mm	230

Entrainement

Fabricant du moteur	Robin
Type	EC 08 D
Refroidissement	air
Nombre de cylindres	1
Cylindrée	79
Puissance ISO 9249	2,2 kW
Régime du moteur	4.500 min-1
Carburant	mélange
Mélange	50:1
Consommation de carburant	0,9 l/h
Démarreur	Lanceur

Système de vibration

Entrainement	méc.
Fréquence	10-12 Hz
Hauteur de battage	65 mm
Force de frappe	12,9 kN
Nombre d'impulsions	600- 720 min-1
Profondeur d'activité max.	1- 55 cm

Capacités

Carburant	l	3
Huile de graissage (cylindre pilon)	l	0,8

BOMAG BT 60

BOMAG BT 65

61	68
60	67


19	20
263	336
230	280

Robin	Robin
EC 08 D	EC 12 D
air	air
1	1
79	114
2,2	2,6
4.500	4.500
mélange	mélange
50:1	50:1
0,9	1,3
Lanceur	Lanceur

méc.	méc.
10-12	10-12
65	70
12,9	15,5
600- 720	600- 720
1- 55	1- 60

3	3
0,8	1

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.

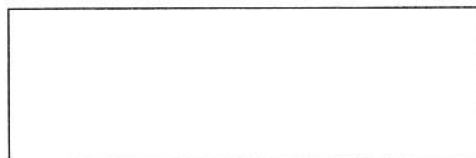

PRF 540 30 051

110303 Sa04

BOMAG S.A.F
B.P. 34
Z.A. des Cochets
F - Brétigny-sur-Orge cedex
Téléphone: 01.69.88.39.00
Fax: 01.60.84.18.66

BOMAG