



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PILONNEUSE

BT 80 D

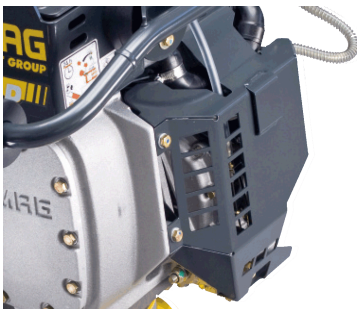

Longue durée de vie
Protection intégrale du moteur

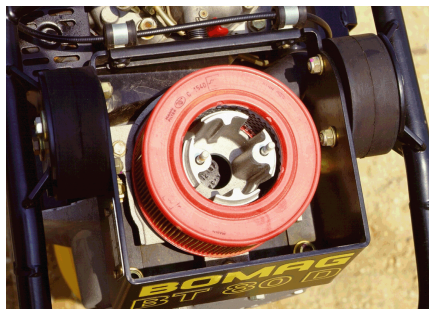

Excellente fiabilité
Le plus grand filtre à air du marché



Manipulation aisée
Volant à suspension

Volume(s) d'expédition en m3

BT 80 D


0,268

Equipements standards

- ☒ Timon Anti Vibratile
- ☒ Carter de filtre à air autonettoyant
- ☒ Filtre à carburant intégré
- ☒ Protection moteur renforcé
- ☒ Arrêt moteur intégré dans le timon
- ☒ Fréquence variable
- ☒ Anneau d'élinguage central
- ☒ Roulettes sur timon pour un chargement plus facile
- ☒ Décompression semi-automatique
- ☒ Lanceur
- ☒ 3-2-1 Warranty

Equipements en option

- ☐ Dispositif de transport avec pneus anti-crevaison
- ☐ Largeurs des pilons (280-290mm)
- ☐ Outillage
- ☐ Service Kit
- ☐ TOUGH WARRANTY



Dimensions en mm

	B	H	L	L1	W
BT 80 D	350	1000	765	335	330

Caracteristiques Techniques

BOMAG
BT 80 D

Poids

Poids de service CECE	kg	81
Poids à vide	kg	80

Dimensions

Largeur de travail (pieds dameur)	mm	330
---	----	-----

Caracteristiques de marche

Vitesse de travail max.	m/min	16
------------------------------	-------	----

Entrainement

Fabricant du moteur	Yanmar
Type	L 48
Norme sur les gaz d'échappement	non EPA
Refroidissement	air
Nombre de cylindres	1
Puissance ISO 3046	kW 3,1
Régime du moteur	min-1 3.600
Carburant	Gasol
Entraînement	méc.
Consommation carburant valeur moyenne	l/h 0,7

Système de vibration

Fréquence	Hz	8- 11,5
Force de frappe	kN	17,5

Capacités

Carburant	l	3,0
-----------------	---	-----

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 540 54 010

040219 Sa01

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
B.P. 5162
D-56149 Boppard
Tél. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

