

BOMAG

ASPHALT MANAGER BW 154 AP-AM, BW 174 AP-AM

PERFORMANCES



Modèle	Rendement (t/h) pour des épaisseurs différentes de couches d'enrobés		
	2-4	6-8 cm	10-14 cm
BW 154 AP-AM	30-50	50-130	80-160
BW 174 AP-AM	50-100	90-180	140-210

BOMAG

Caracteristiques Techniques

Volume(s) d'expédition en m3	sans cabine	avec cabine
BW 154 AP-AM	0,000	19,384
BW 174 AP-AM	0,000	23,425


Equipements standards

- ☒ ASPHALT MANAGER
- ☒ Réservoir d'eau en plastique au dessous du poste de conduite
- ☒ Arrosage sous pression (en double)
- ☒ 1 Vibration dirigée, avant
- ☒ 1 Vibration circulaire arrière
- ☒ Commutation individuelle de la vibration
- ☒ 4 racleurs rabattables
- ☒ Vibration automatique et manuelle
- ☒ * Clignotants à l'avant et l'arrière
- ☒ * Cabine avec ROPS et ceinture de sécurité + chauffage
- ☒ Alarme de recul
- ☒ Display (BOP)

Equipements en option

- ☐ Dispositif de chanfreinage
- ☐ Gyrophare
- ☐ Peinture couleur spéciale
- ☐ Huile biologique
- ☐ Outillage
- ☐ Distributeur de graviers
- ☐ Raccords hydraulique pour distributeur
- ☐ Climatiseur
- ☐ Tachymètre
- ☐ Imprimante pour Asphalt Manager
- ☐ Radio
- ☐ Eclairage pour bord de bandage

* Série pour livraison conforme aux normes CE (pour pays de l'Union Euro

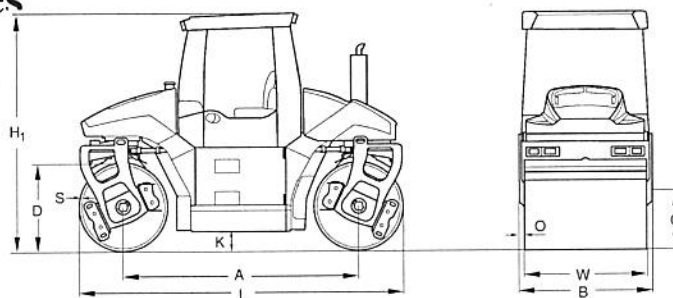

Dimensions en mm

	A	B	C	D	H1	K	L	O	S	W
BW 154 AP-AM	2890	1644	735	1100	2955	240	3990	72	16	1500
BW 174 AP-AM	3000	1820	760	1220	3050	320	4220	70	17	1680

Caracteristiques Techniques

Poids

	BOMAG BW 154 AP-AM	BOMAG BW 174 AP-AM
Poids de service CECE avec ROPS-cabine	kg 7.300	10.000
Charge sur essieu avant / arrière CECE	kg 3.750/3.550	5.100/4.900
Charge linéaire statique AV / AR CECE	kg/cm 25 / 23,7	30,4/29,2

Caracteristiques de marche

	BOMAG BW 154 AP-AM	BOMAG BW 174 AP-AM
Vitesse (1)	km/h 0 - 11,5	0- 9,0

Entrainement

	BOMAG BW 154 AP-AM	BOMAG BW 174 AP-AM
Fabricant du moteur	Kubota	Kubota
Type	V 3307 DI-T	V 3800 DI-T
Refroidissement	eau	eau
Nombre de cylindres	4	4
Puissance ISO 14396	kW 55,4	68,6
Puissance SAE J 1995	hp 74,2	91,9
Régime du moteur	min-1 2.200	2.400
Cylindre en deux parties	av + ar	av + ar

Freins

	BOMAG BW 154 AP-AM	BOMAG BW 174 AP-AM
Frein de service	hydrost. méc.	hydrost. méc.
Frein de parking		

Direction

	BOMAG BW 154 AP-AM	BOMAG BW 174 AP-AM
Système de direction	2 p. pivotant	2 p. pivotant
Déplacement latéral droit/gauche	mm 1.130	1.220

Système de vibration

	BOMAG BW 154 AP-AM	BOMAG BW 174 AP-AM
Amplitude	mm 0,66/0,32	0,44/0,18
Fréquence	Hz 45/45	45/45
Force centrifuge	kN 88/42	80/34


Vario system

	BOMAG BW 154 AP-AM	BOMAG BW 174 AP-AM
ASPHALT MANAGER		
Fréquence	Hz 45	45
Amplitude	mm 0,80	0,84
Force centrifuge	kN 119	168

Capacités

	BOMAG BW 154 AP-AM	BOMAG BW 174 AP-AM
Carburant	l 155	130
Eau	l 550	750

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.

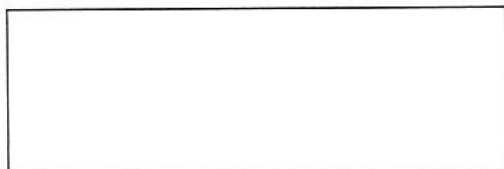

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
B.P. 5162
D-56149 Boppard
Tél. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

BOMAG