

DV+ 70i VV-S

Rouleau tandem avec deux cylindres vibrants


Rouleaux tandem Série DV+ / Série H225



POINTS FORTS DV+

- > Concept d'utilisation Easy Drive
- > Grandes portes d'entretien latérales
- > Approvisionnement d'eau sous pression par le dessous du réservoir
- > Arrosage d'eau à réglage précis
- > Cabine panoramique spacieuse à grande visibilité et champ de vision libre sur les billes
- > Siège conducteur, volant et tableau de bord pivotants et coulissants

Dimensions machine		
Longueur totale (L)	mm	4140
Largeur (B)	mm	1603
Hauteur totale (H)	mm	2960
Largeur de rouleau (X)	mm	1500/1500
Hauteur chargement, min. (Hl)	mm	2170

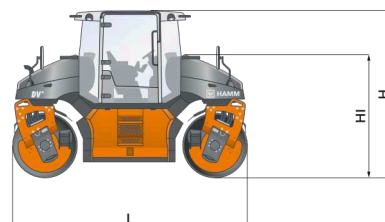

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Unité	DV+ 70i VV-S
	Poids		
	Poids de fonctionnement avec cabine	kg	7785
	Poids en ordre de marche max.	kg	10460
	Charge linéaire statique, avant/arrière	kg/cm	26,2/26,7
	Classific. franç. valeur/catégorie		20,5/VT1
	Dimensions machine		
	Longueur totale	mm	4140
	Hauteur totale avec cabine	mm	2960
	Hauteur chargement, min.	mm	2170
	Empattement	mm	3000
	Largeur totale avec cabine	mm	1680
	Largeur de travail max.	mm	2770
	Garde au sol, gauche/droite	mm	610/610
	Rayon de braquage, intérieur	mm	2800
	Dimensions rouleaux		
	Largeur de rouleau, avant/arrière	mm	1500/1500
	Diamètre de rouleau, avant/arrière	mm	1140/1140
	Épaisseur tôle, avant/arrière	mm	17/17
	rouleau, type, avant		lisse/divisé
	rouleau, type, arrière		lisse/divisé
	Chevauchement de voie, gauche/droite	mm	1270
	Moteur diesel		
	Constructeur		KUBOTA
	Version		V3307-CR-T
	Nombre de cylindres		4
	Puissance ISO 14396, kW/PS/tr/min		54,6/74,3/2200
	Puissance SAE J1349, kW/HP/tr/min		54,6/73,2/2200
	Norme d'émission de gaz d'échappement		EU Stage IIIB / EPA Tier 4
	Posttraitement des gaz d'échappement		DOC-DPF
	Entraînement		
	Vitesse, en continu	km/h	0-11,0
	Régulation, en continu		Hammtronic
	Aptitude en pente, avec/sans vibration	%	35/40
	Vibration		
	Fréquence de vibration, avant, I/II	Hz	42/50
	Fréquence de vibration, arrière, I/II	Hz	42/50
	Amplitude, avant, I/II	mm	0,61/0,42
	Amplitude, arrière, I/II	mm	0,61/0,42
	Force centrifuge, avant, I/II	kN	68/67
	Force centrifuge, arrière, I/II	kN	68/67
	Direction		
	Angle oscillant +/-	°	4
	Direction, type		Toutes roues, analogique
	Dispositif d'arrosage		
	Arrosage d'eau, type		Pression
	Contenance des réservoirs/Volume		
	Réservoir carburant, contenance	L	148
	Réservoir d'eau, contenance	L	788
	Niveau sonore		
	Puiss. acoust. LW(A), étiquet.		104
	Puiss. acoust. LW(A), mesuré		103

ÉQUIPEMENT

Dispositif antipatinage, Concept de commande Easy Drive, Système d'éclairage pour le fonctionnement sur la voie publique, Ravitaillement sous pression par le bas, Siège conducteur à suspension avec accoudoir et ceinture de sécurité, Hammtronic - gestion électronique de la machine, Fenêtre du plancher de la cabine avant et arrière, Montée confortable, Unité de commande coulissante et orientable, Paramètres de vibration réglables individuellement, Système de gicleur d'eau avec barre de pulvérisation avant et arrière, Filtrage de l'eau (3 fois), Vanne de purge d'eau centrale

EQUIPEMENT EN OPTION

Gyrophare, Point de graissage central, Graviillonneur, Projecteurs de travail, Avertisseur de marche arrière, Injection d'antigel, , Installation de chauffage et de climatisation, Dispositif de pression et de découpe de bordures, Radio, Coupure automatique du moteur, Éclairage pour bord de cylindre, Interface télématique, Éclairage de cylindre, Siège du conducteur avec dossier haut, tissu anthracite, équipement confort

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel. +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM