



CA302D

Rouleaux monocylindres pour les sols

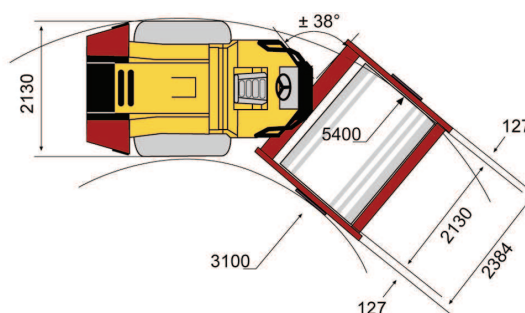

Caractéristiques techniques

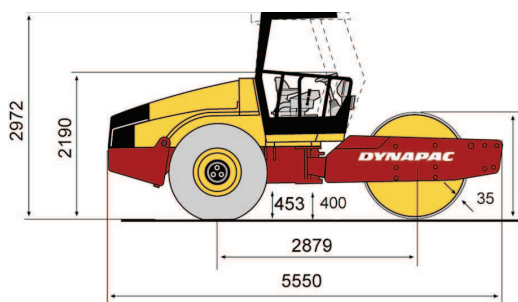

Poids	CA302D
Poids max. en ordre de marche	14 900 kg
Poids en ordre de marche (avec ROPS) (max.)	12 700 kg
Poids sur le cylindre avant	8 100 kg
Poids sur l'essieu arrière	4 600 kg
Translation	
Vitesse de travail (km/ h)	0-9
Oscillation	±9°
Dimensions des pneus (8 ply)	23,1x26
Aptitude en pente théorique (%)	55
Compactage	
Charge linéaire statique	38 kg/ cm
Amplitude nominale, grande	1,70 mm
Amplitude nominale, petite	0,80 mm
Classification SETRA/ LCPC	VM3/ VM2
Fréquence de vibration, à haute amplitude	33 Hz
Fréquence de vibration, à basse amplitude	33 Hz
Force centrifuge, à haute amplitude	300 kN
Force centrifuge, à basse amplitude	146 kN
Moteur	
Fabricant	Cummins
Modèle	QSB4.5
Type	Refroidissement par eau avec refroidisseur de l'air admis
Puissance	93 kW
Puissance	125 ch
Puissance @	2 200 tr/ mn
Puissance (norme de évaluation)	SAE J1995
Capacité du réservoir de carburant	250 l
Système hydraulique	
Translation	1 pompe à pistons axiaux à débit variable avec asservissement. 1 moteur à pistons axiaux à débit constant. 1 moteur à pistons radiaux à débit constant.
Vibration	1 pompe à pistons axiaux à débit variable. 1 moteur à pistons axiaux à débit constant.
Direction	1 pompe à engrenages.
Frein de service	Hydrostatique commandé par le levier de translation.
Freins de secours et de stationnement	Freins multidisques auto- serrants sur les roues arrière

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci- dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.