



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE	ÉQUIPEMENT EN OPTION
DOTATION: • Moteur de 129 kW (175 CH). Refroidissement par liquide. • Transmission POWER SHIFT. • Trois rapports de vitesses. • Différentiel autobloquant NO SPIN. • Suspension ISOSTATIQUE. • Direction hydraulique type ORBITROL. • Freins hydrauliques de service de double circuit. • Frein de stationnement. • Frein d'urgence. • Un poste de conduite rotatif et déplaçable. • Tableau de bord complet. • Pneus lisses. • Racleurs de roues. • Système d'arrosage des pneumatiques. • Système de gonflage en marche (Variobar). • Système d'éclairage routier et de travail. • Insonorisation. • Avertisseur sonore de marche arrière. • Gyrophare. • Crochets de hissage AV/AR. • Echelle d'accès à palier arrière. • Visibilité 1 m. x 1 m. • Structure ROPS.	OPTIONS: • Cabine avec : Glaces SECURIT, rétroviseurs extérieur et intérieur, essuie-glaces, préinstallation d'air conditionné et chauffage. • Roue de secours complète. • Jupes thermiques plastifiées, avec structure métallique. • Compacteur hydraulique de bords et joints. • Coupeur hydraulique. • Prélest métallique. • Lest métallique. • Air conditionné avec thermostat et trois niveaux de refroidissement.


CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

DIMENSIONS (en mm.)

L1	Longueur totale	6.271
L2	Porte-à-faux AV	845
L3	Empattement	4.465
L4	Porte-à-faux AR	961
D1	Diamètre roues AV/AR	1.338
H1	Hauteur avec cabine	3.466
H2	Hauteur sans cabine	2.800
H3	Hauteur au volant	2.800
H4	Garde au sol	290
H5	Hauteur avec arceau ROPS	3.491
W1	Largeur hors tout	2.500
W91	Largeur de compactage AV	1.750
W92	Largeur de compactage AR	2.440
W95	Saillant libre chassis	15
R1	Rayon de braquage extérieur AV	10.290
R2	Espace pour braquage extérieur	9.600
R3	Rayon de braquage intérieur AR	6.330
R4	Espace pour braquage intérieur	6.315
b	Largeur pneumatique	416
J	Recouvrement roues AV/AR	50
	Déplacement vertical roues AV	160
	Déplacement vertical roues AR	275

CAPACITÉS (en litres)

Réservoir à combustible	310
Circuit hydraulique	70
Réservoir à huile hydraulique	40
Réservoirs d'arrosage	600

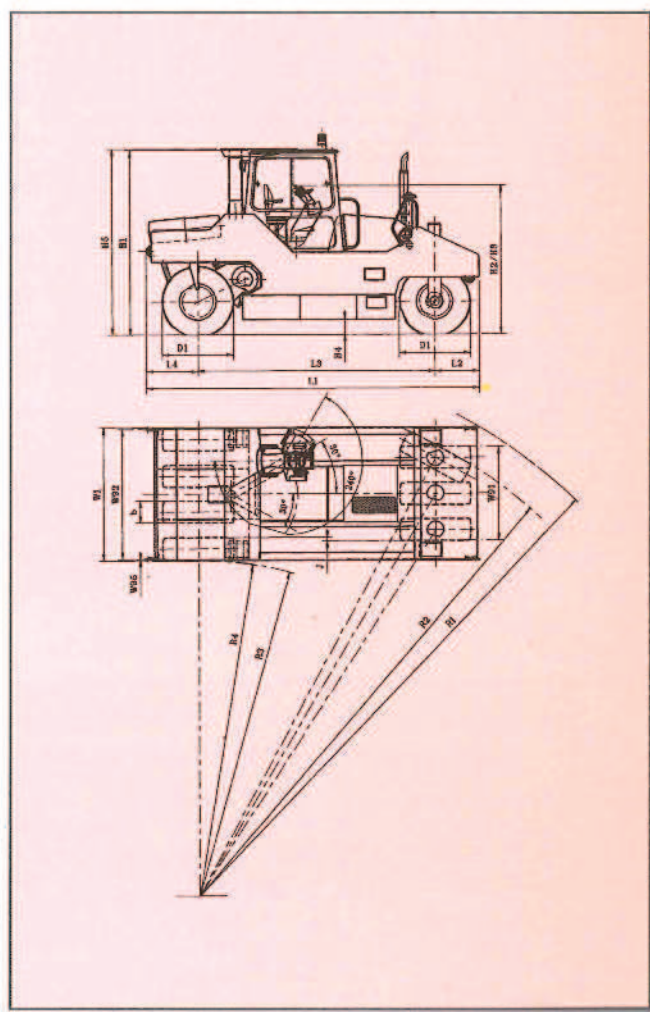

POIDS ET LESTS (en Kg.)

Poids de la machine:

Poids à vide (Normes CE)	16.290
Poids prélestée	21.000
Poids maximum lestée	35.000


Poids des lests:

Prélest A1 et A2 (2 x 530)	1.060
Prélest A3 et A4 (2 x 635)	1.270
Prélest C1 (1 x 980)	980
Prélest C2 et C3 (2 x 700)	1.400
Lest B1, B2, B3 et B4 (8 x 1.750)	14.000

Charge par roue avec lests:

A + C	3.000
A + C + B1 + B4	(*) 4.000
A + C + B	5.000

(*) Quatre demi-blocs B placés en diagonale pour conserver le centre de gravité.

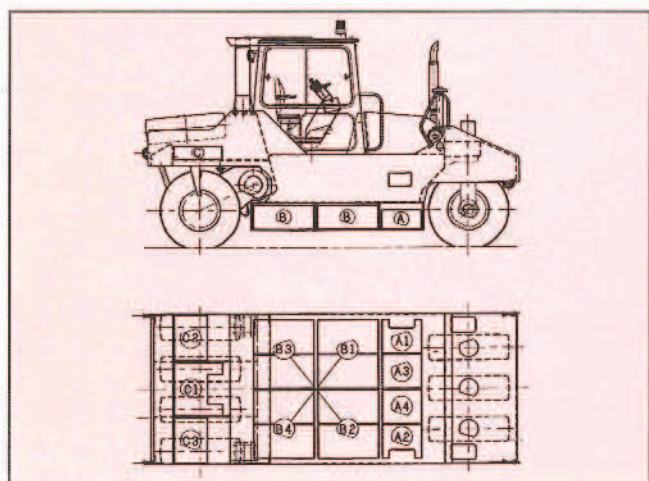

Autovía Toledo, Km. 27 - Pol. Ind. Las Avenidas - 28991 Torrejón de la Calzada (Madrid-España)

Tel.: (034) 91 816 09 00. Fax: (034) 91 816 03 24

E-mail: comercial@corinsa.es • http: www.corinsa.es