

BOMAG

ROULEAUX A PNEUMATIQUES BW 24 RH, BW 27 RH

PERFORMANCES



Modèle	Rendement (m ³ /h) (épaisseur de couche) pour l'épaisseur de couche conseillée en terrassement		
	Limon, argile (0,20 m)	Gravier, sable (0,30 m)	Sol mixte (0,25 m)
BW 24 RH	100-180	75-150	75-150
BW 27 RH	120-250	120-200	80-180

Modèle	Rendement (t/h) pour des épaisseurs différentes de couches d'enrobés		
	2-4 cm	6-8 cm	10-12 cm
BW 24 RH	20-50	50-80	70-130
BW 27 RH	30-80	60-100	80-150

BOMAG

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Volume(s) d'expédition en m3

BW 24 RH

BW 27 RH

sans arceau


24,917

24,917

avec arceau

32,625

32,625

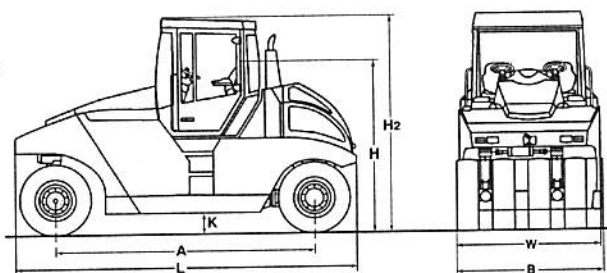

DIMENSIONS EN MM

	A	B	H	H2	K	L	W
BW 24 RH	3700	2118	2360	3090	300	4985	2042
BW 27 RH	3700	2118	2360	3090	300	4985	2042

Equipements standards

- ☒ Compteur horaire
- ☒ Klaxon
- ☒ Eléments d'indication pour
 - pression huile moteur
 - température moteur
 - Dépression filtre à air
 - charge batterie
 - Filtre d'huile hydraulique
 - Niveau de réfrigérant
- ☒ 2 Rétroviseurs extérieurs
- ☒ Arrosage sous pression
- ☒ Capot verrouillable pour le tableau de bord
- ☒ Dispositif de gonflage central
- ☒ Poste de conduite
 - deux volants
- ☒ Ceinture de sécurité
- ☒ Clignotants à l'avant et l'arrière
- ☒ Alarme de recul

Equipements en option

- ☐ * Cabine chauffée et ventilée
- ☐ * Arceau ROPS et ceinture de sécurité
- ☐ Jupes thermiques
- ☐ Peinture couleur spéciale
- ☐ Gyrophare
- ☐ Lest additionnel 1
 - 4x400kg = 1600kg
- ☐ Lest additionnel 2
 - 8x400kg = 3200kg
- ☐ Lest additionnel 3
 - 12x400kg = 4800kg
- ☐ DUNLOP 11,00-R20; Michelin
- ☐ Climatiseur
- ☐ Indicateur de vitesse
- ☐ peut être lesté avec de l'eau
- ☐ Outillage
- ☐ Tachymètre
- ☐ Radio

* Série pour livraison conforme aux normes CE (pour pays de l'Union Euro

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids

Poids de service CECE	kg	8.200	13.050
Poids de service CECE avec ROPS-cabine	kg	8.650	13.500
Poids max. de service	kg	24.000	27.000
Charge max. moyenne par roue CECE	kg	3.000	3.375

Dimensions

Rayon de braquage intérieur	mm	5.320	5.320
-----------------------------------	----	-------	-------

Caracteristiques de marche

Vitesse (1)	km/h	0- 6,5	0- 6,5
Vitesse (2)	km/h	0- 20,0	0- 20,0
Aptitude en pente max. (Dependant des carac. du sol)	%	30	27

Entrainement

Fabricant du moteur		Deutz	Deutz
Type		BF4M 2012	BF4M 2012 C
Turbocompresseur		série	série
Refroidissement		eau	eau
Nombre de cylindres		4	4
Puissance ISO 9249	kW	74,9	98
Puissance ISO 9249	hp	99	131
Carburant		gasoil	gasoil
Equipement électrique	V	12	12
Translation		hydropst.	hydropst.
Essieux moteurs		arrière	arrière

Pneus

Dimensions des pneus		11,00-20 18PR	11,00-20 18PR
Recouvrement traces des pneus	mm	42	42

Freins

Frein de service		pneum./hydr.	pneum./hydr.
Frein de parking		Federsp./hydr. gel.	Federsp./hydr. gel.

Direction

Système de direction		2 Punkt Schemell.	2 Punkt Schemell.
Mode de direction		hydropst.	hydropst.
Angle de braquage +/-	grad	30	30
Oscillation des pneus avant	grad	4	4
Nivelage de niveau	mm	100	100


Dispositif d'arrosage

Mode d'arrosage		pression	pression
-----------------------	--	----------	----------

Capacités

Carburant	l	250	250
Eau	l	400	400
Volumes de surcharge	m3	3,5	3,5

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.

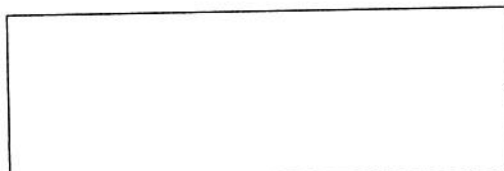

PRF 538 00 001

080405 Sa01

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
B.P. 5162
D-56149 Boppard
Tél. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

BOMAG