


945




GRW 280i-24 / GRW 280i-28

GRW 280i-24 - Compacteur à pneumatiques

GRW 280i-28 - Compacteur à pneumatiques

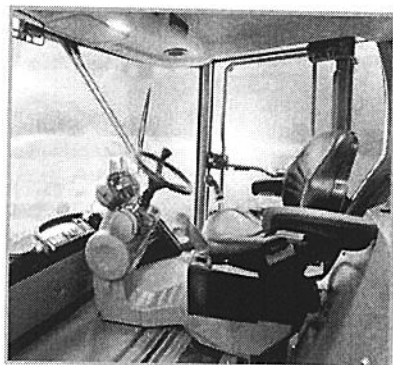

- ▶ Système simple de lest additionnel
- ▶ Cabine spacieuse
- ▶ Simplicité d'accès pour la maintenance et l'entretien
- ▶ Champ de vision optimal, vue sur les bords extérieurs des pneus
- ▶ Affichage simple
- ▶ Hauteur de transport inférieure à 3 mètres
- ▶ Siège conducteur coulissant et orientable à +/- 90°

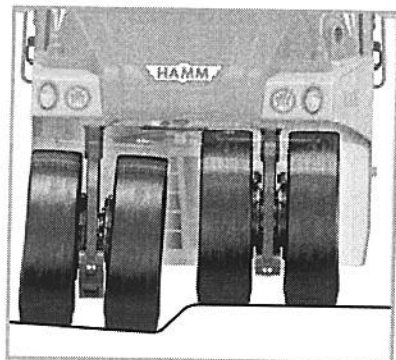



GRW 280i-24 / GRW 280i-28

GRW 280i-24 - Compacteur à pneumatiques
GRW 280i-28 - Compacteur à pneumatiques

		GRW 280i-24	GRW 280i-28
Poids			
Poids à vide sans cabine, sans ROPS	kg	22330	25945
Poids de fonctionnement avec cabine	kg	23210	26825
Poids en ordre de marche max.	kg	26500	28300
Charge essieu, avant/arrière	kg	11885/11325	13955/12870
Charge par pneu, avant/arrière	kg	2971,25/2831,25	3488,75/3217,5
Classific. franç. valeur/catégorie		29,7/P1	34,9/P1
Dimensions machine			
Largeur de travail max.	mm	2084	2084
Porte-à-faux latéral, gauche/droite	mm	30/30	30/30
Garde au sol, milieu	mm	200	200
Rayon de braquage, intérieur	mm	5640	5640
Dimension des pneus, avant/arrière		11.00-R20/11.00-R20	11.00-R20/11.00-R20
Moteur diesel			
Constructeur		DEUTZ	DEUTZ
Version		TCD 3.6 L4	TCD 3.6 L4
Nombre de cylindres		4	4
Puissance ISO 14396, kW/PS/tr/min		85,0/115,6/2300	85,0/115,6/2300
Puissance SAE J1349, kW/HP/tr/min		85,0/113,9/2300	85,0/113,9/2300
Norme sur les gaz d'échappement UE/USA		III B / Tier 4i	III B / Tier 4i
Réservoir carburant, contenance	L	235	235
Entraînement			
Entraînement hydrost., avant/arr.		-/Moteur hydr.	-/Moteur hydr.
Vitesse, en continu	km/h	0-19,0	0-19,0
Aptitude en pente, avec/sans lest	%	25/35	25/35
Direction			
Direction, type		Direction à deux points	Direction à deux points
Direction, actionnement		hydrostatique, volant	hydrostatique, volant
Braquage +/-	°	30	30
Angle oscillant +/-	°	2	2
Dispositif d'arrosage			
Arrosage d'eau, type		Pression	Pression
Actionnement, arrosage		intervalle/manuel	intervalle/manuel
Réservoir d'eau, contenance	L	195	195

Équipement

Poste de conduite avec montée de chaque côté et siège réglable à suspension, Frein sur essieux avant et arrière (poids en ordre de marche max. 28 t), Frein sur essieu arrière (poids en ordre de marche max. 20 t)

Équipement en option

Brosses raclantes, Projecteur de travail sur ROPS, Projecteur de travail xénon, Poignées de montée/garde-corps, Dispositif de gonflage automatique des pneus : grâce à un compresseur puissant, il est possible de régler rapidement la pression des pneus de 1,5 à 8 bar pendant la conduite et depuis le siège conducteur., Avertisseur de recul, Autoradio-CD, Levier de commande des deux côtés, Tachographe, Système de mesure de la température des enrobés HCO, Chauffage avec aération exempte de poussière, Dispositif de pression et de découpage de bords (KAG) à l'arrière, côté droit, Climatisation, Levier de commande souple, Grilles de protection pour lampes, Racleur PVC, Eclairage des pneumatiques, Réchauffage des pneumatiques, Roue de rechange avec support, Gyrophare, Protection solaire, Jupes thermiques, Siège conducteur coulissant

Longueur totale	L	4670	4670
Largeur	B	2144	2144
Hauteur totale	H	2994	2994
Empattement	A	3600	3600
Largeur sur pneus	Y	1830/1830	1830/1830
Diamètre des pneus	R	1070/1070	1070/1070
Hauteur chargement, min.	HI	2189	2189

