





V1



OPTION CONTACTEUR DISJONCTEUR

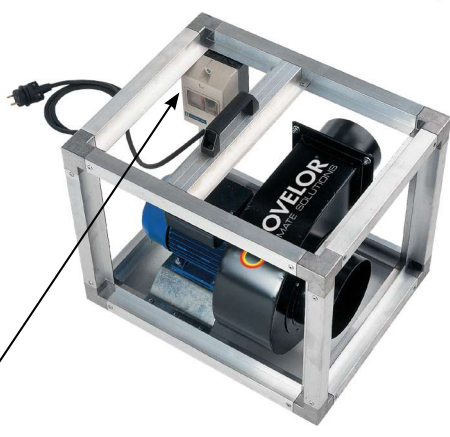

- Ventilateur haute pression portable
- Léger, robuste et peu encombrant
- Robuste châssis en profilés aluminium
- Capable de délivrer une pression de soufflage de plus de 600 Pa
- Peut être raccordé sur plus de 20 mètres de gaines
- Les gaines peuvent être raccordées côté soufflage pour pulser, côté aspiration pour extraire, ou les deux à la fois
- Très simple d'utilisation
- Pour ventiler toutes sortes de volumes : chantiers, souterrains, caves, bureaux, ateliers, commerces ou d'en extraire l'air vicié (odeurs, poussières, fumées, chaleur, humidité) à l'exception des vapeurs inflammables, détonantes ou corrosives



Avec gaines souples

Options


Gaine souple
 Ø150mm, 12m


Colliers pour gaines


Contacteur disjoncteur
en boîtier étanche

Caractéristiques	Unités	V 1
Débit d'air maxi	m ³ /h	1.250
Diamètre ventilateur	Pa	600
Nombre de pales	V/Hz	230/1ph/50
Vitesse de rotation maxi	W	370
Alimentation électrique		IP54
Puissance électrique	mm	500 x 400 x 552
Indice de protection	mm	150
Taille du produit (L x l x H)	mm	150
Poids	kg	10,5