




COLONNES DE CAROTTAGE

ROBO 3004 & ROBO 3504

Ø 300 >
354mm
45 > 49 kg

NOUVEAU

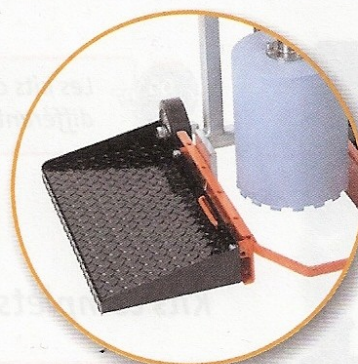

Accessoire en option



EN OPTION
Réservoir d'eau
électrique 40L

Avantages

- Course importante
- Inclinable en continu jusque 45°
- Cadre robuste
- Jeux de plaques marches pieds (en option)

Bénéfices utilisateur

- Permet l'utilisation de forets avec raccords 1 1/4 ou bride 3 trous
- Par simple pivotement de la colonne, positions 45° et 90° prédéfinies
- Très stable, même en tranchée
- Pour le carottage rapide d'éprouvettes ou de manchons pour panneaux de signalisation

Modèles complets :


Bloc moteur et cadre support, flexibles pour gaz d'échappement (moteurs essence), sangle de fixation, piquets d'ancrage, réservoir d'eau sous pression de 10L, trousse d'outillage.

ROBO 3004

MOTEUR	GAMME DIAMÈTRE (mm)	VITESSE MIN ¹	POIDS	CODE ARTICLE	CODE EAN 13
STIHL à 2 temps - 2,8 kW	Ø 100 - 300	300	45 kg	701846 46084	5450248 538103
NBM 351	Ø 30 - 350	250/510/730	55 kg	701846 44222	5450248 517092

ROBO 3504

MOTEUR	GAMME DIAMÈTRE (mm)	VITESSE MIN ¹	POIDS	CODE ARTICLE	CODE EAN 13
STIHL à 2 temps - 2,8 kW	Ø 100 - 354	300	49 kg	701846 46085	5450248 538127



DONNÉES TECHNIQUES	ROBO 3004	ROBO 3504
Diamètre maxi.	Ø 300mm	Ø 354mm
Connexion	1 1/4" UNC	1 1/4" UNC
Course	500mm	500mm
Poids	45kg	49kg

