


BÂTIS CAROTTEUSE

GÖLZ – KB400



Socle à cheviller

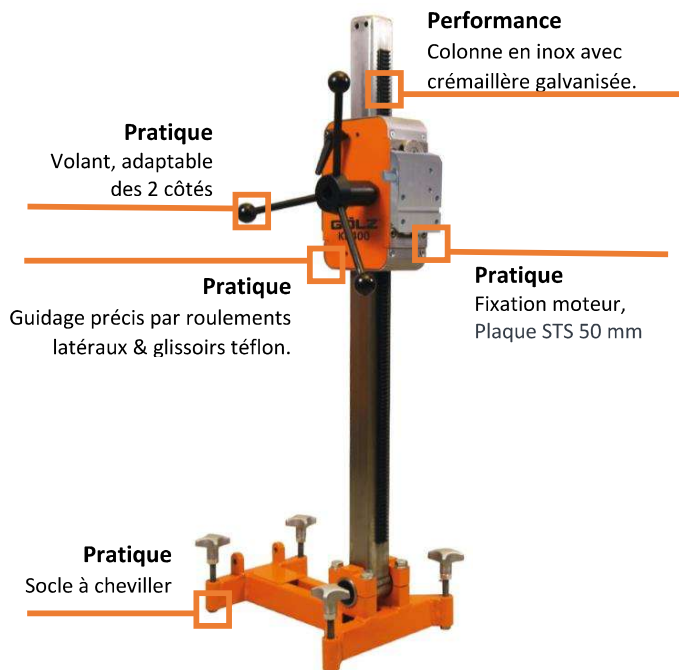

Volant de montée / descente en acier



4 boulons de mise à niveau du socle

Carotteuse avec guidage aisé pour l'utilisateur professionnel jusqu'au Ø 400 mm (Ø 600 mm avec élargisseur & renfort).

- Course 600 mm
- Colonne en inox avec crémaillère galvanisée
- Guidage du chariot par roulement à billes & glissoirs bronze
- Système de fixation moteur "STS"
- Avance à démultiplication 2 vitesses $i=1:4$
- Cabestan adaptable des 2 côtés
- Réglage angulaire 60° positif/négatif
- Kit outil et kit fixation
- Poids du bâti 17,5 kg

FICHE PRODUIT



Colonne en inox avec
crémaillère galvanisée



Guidage précis par
roulements
latéraux & glisseurs téflon



Fixation moteur STS



Bâti KB 400 sans
renfort de colonne



Bâti KB 400 avec
renfort de colonne



Renfort de colonne
(en Option)

KB400	
Ø de carottage (max.) :	Ø 400 mm
Colonne de guidage :	Inox
Renfort de colonne de guidage :	En Option
Chariot :	Roulements latéraux / glisseurs téflon
Centreur laser :	Non
Course :	600 mm
Réglage angulaire :	60° positif/négatif
Fixation Bâti:	à cheiller
Fixation moteur :	Plaque STS 50 mm
Dimensions (L x l x H) :	425x316x1011 mm
Poids :	17,5 kg
Code article :	0295 401 6002

