



CAROTTEUSE PROFESSIONNELLE

RD300P + EDM33



Puissance
Avec son moteur de
3300 W à démarrage
progressif




Rendement
Carottage à eau

Pratique
Raccord de broche
1 1/4" UNC



**SYSTÈME
ANTI-POUSSIÈRE**

LES PARTICULES DE POUSSIÈRE EN SUSPENSION SUR LES CHANTIERS CONTIENNENT PLUSIEURS SUBSTANCES DIFFÉRENTES CERTAINES DE CES SUBSTANCES PEUVENT CAUSER DES CANCERS

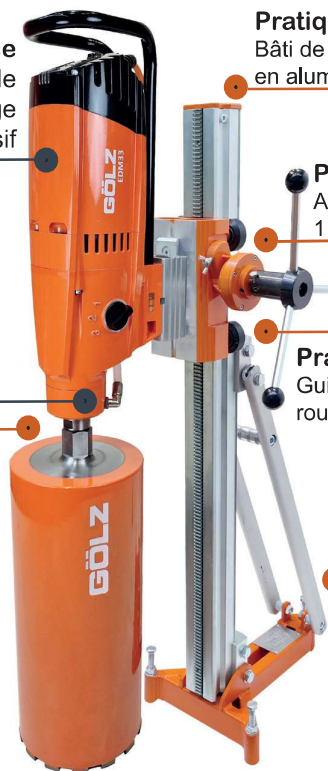

Pratique
Bâti de carottage léger
en aluminium

Pratique
Avance à démultiplication
1:3,5 - 2 vitesses

Pratique
Volant, adaptable
des 2 côtés

Pratique
Guidage du chariot 4
roulements latéraux

Pratique
Socle réduit




3,3 kW



3 Vitesses



CLASSE I




45 - 450 mm



Raccord
1 1/4" UNC



Sélecteur de
3 vitesses
180 / 430 / 750 min-1



Bâti de carottage léger
en aluminium avec
crémaillère en Acier
inoxydable



Témoin LED pour une
utilisation optimale



Inclus

Coffret de transport
2 clés (SW32 et SW41)
Mode d'emploi
Poignée de cabestan
Trousse outils
Kit chevillage



La carotteuse Professionnel RD300P avec EDM33, légère et solide, elle convient pour les carottages verticaux, horizontaux ou en angle dans les murs, sols et plafonds en béton, carottage jusqu'au Ø 450 mm. Moteur pour usage intensif, refroidi à l'air, carotteuse construite pour des performances élevées, avec une conception robuste et des commandes pratiques.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Puissante carotteuse aluminium pour le bâtiment carottage jusqu'au Ø 450 mm, la carotteuse à 3 vitesses EDM33 est équipée de fonctionnalités de pointe pour faciliter les travaux de carottage de précision. Fixation plaque STS Rapide inclus.

- Moteur robuste de 3,3 Kw pour réaliser des carottage de diamètre : 45 à 450 mm
- Raccord de broche 1 1/4" UNC
- Protection Thermique et Electronique
- Indicateur Led
- Kit outils SW 32 & SW 41 inclus

RD300P + EDM33

MOTEUR EDM33

Moteur	Électrique, 230 V, 50-60 Hz
Puissance	3,3 kW
Puissance absorbée	3 300 W
Sécurité	PRCD 10 MA
Degré de protection	IP 54
Vitesse	3 vitesses
Vitesse à vide	180 / 430 / 750 min-1
Niveau de pression acoustique LwA	83 dB(A)
Niveau de puissance acoustique LpA	97 dB(A)
Vibration (EN 50144)	2,5 m/s²
Raccord	Gardena
Utilisation	Sous arrosage
Plage de Carottage	Ø 45 jusqu'au Ø 450 mm
Raccord de broche	1 1/4" UNC
Système d'attache	Rapide STS
Dimensions (L x l x H)	680 x 190 x 150
Poids	14,9 kg

BATÎ RD300P

Diamètre Carottage Maxi	Ø 400 mm et jusqu'à 450 mm avec rehausse de 100 mm (en option)
Colonne Guidage	Aluminium
Course	650 mm
Réglage angulaire	Jusqu'à 45°
Fixation	Ventouse/à cheviller
Chariot	4 Roulements Latéraux
Centreur laser	Non
Système d'attache	Plaque STS 50 mm
Dimensions (L x l x H)	315 x 215 x 1 090 mm
Poids	15,5 kg

RD300P + EDM33

Poids	30,4 Kg
EAN	4026189277985
Code article	0295 250 6014F



N'utilisez qu'un câble d'extension à 3 fils avec conducteur de protection et une section efficace (min. 2.5 mm²)



Faites avancer l'outil selon le diamètre de la couronne et la puissance de la machine.

Respectez le voyant LED

