


The logo consists of the word "testo" in a bold, lowercase, sans-serif font, enclosed within a dark circular background.

Cap sur le futur

Cap sur l'efficacité énergétique  
testo 875 et testo 881

NEW

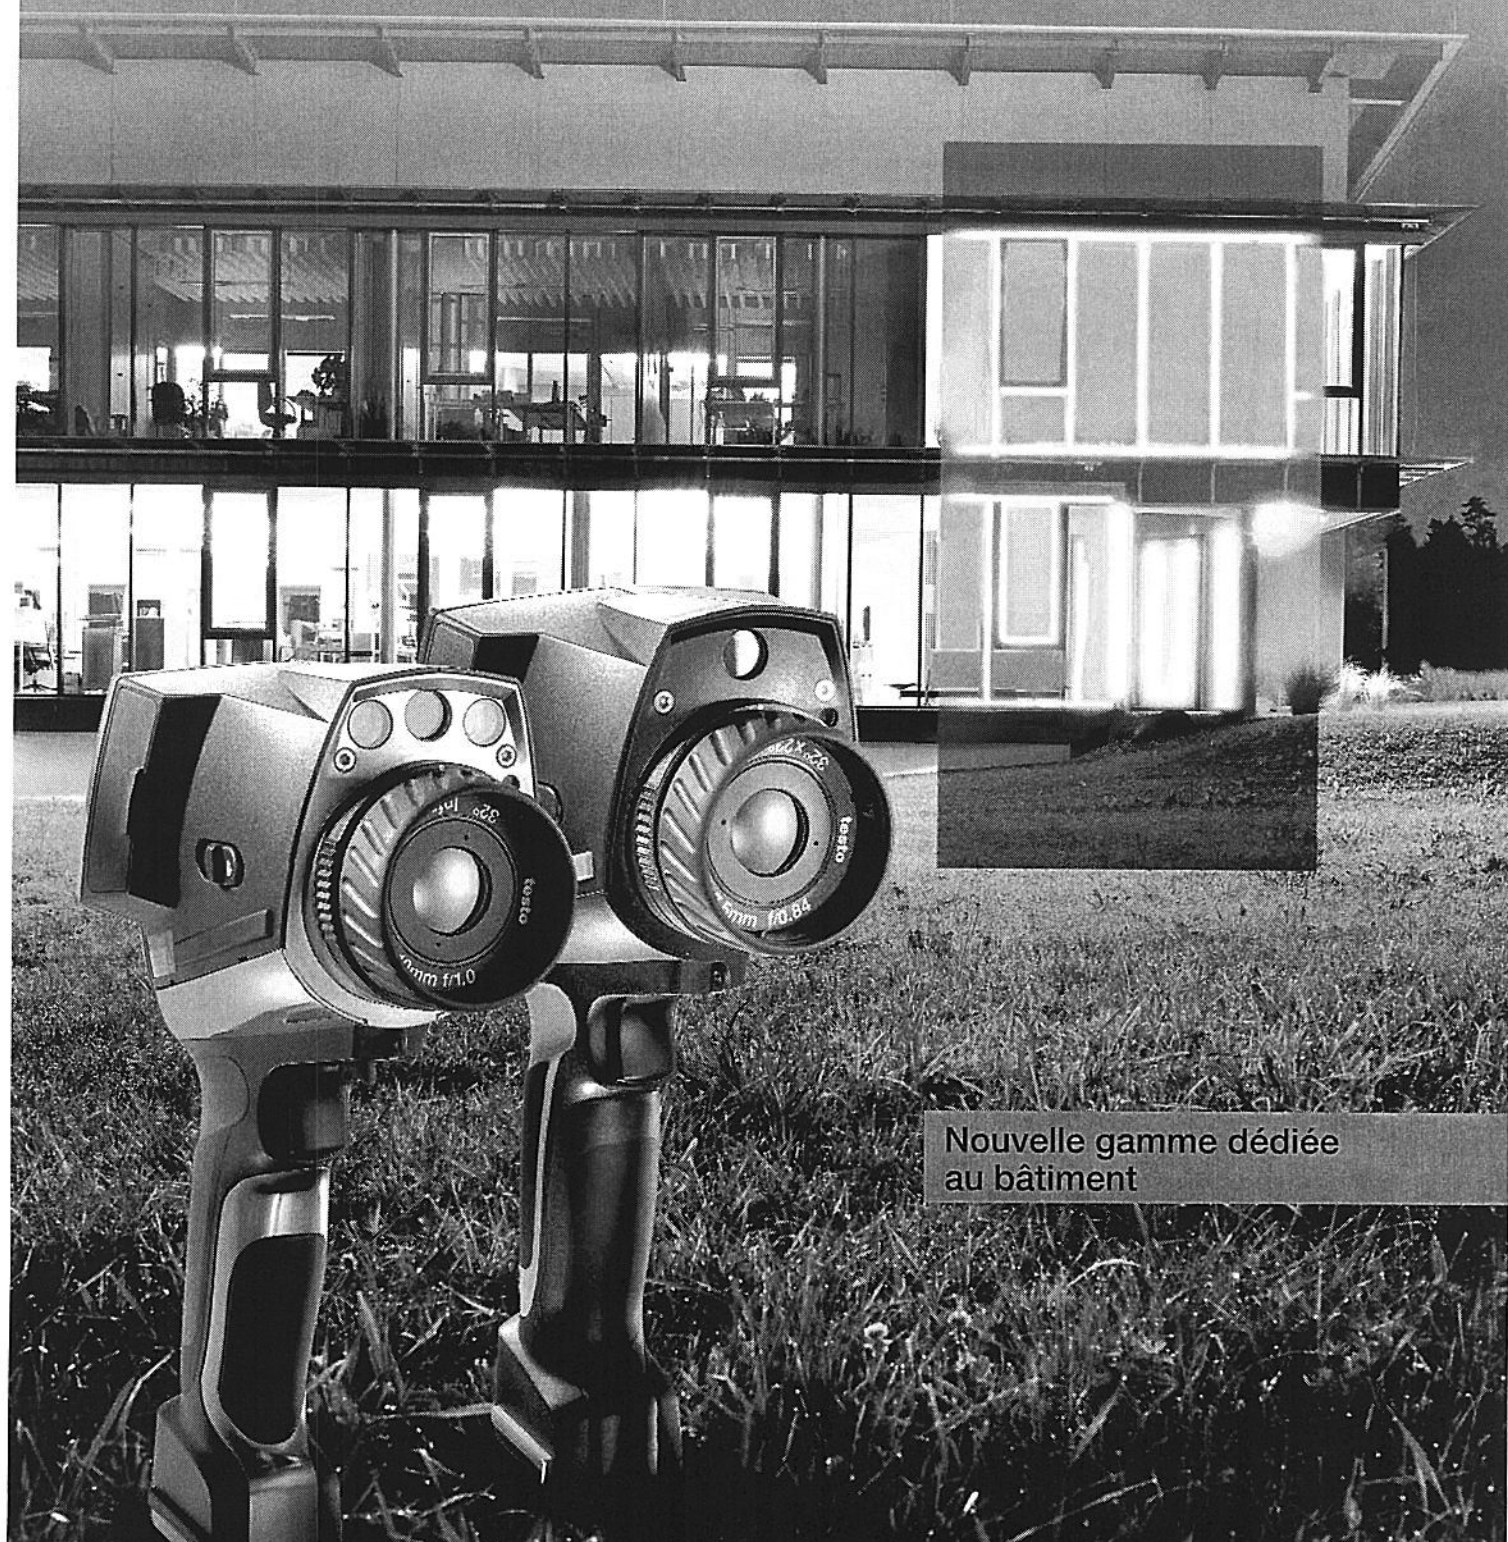

Nouvelle gamme dédiée  
au bâtiment

## Les caméras thermiques testo 875 et 881, nouvelles références dans le domaine de la thermographie du bâtiment

Caméra thermique testo 881



Mettez en évidence rapidement et efficacement tous désordres dans un bâtiment et repérez, dans le cadre des opérations de maintenances préventives, tous défauts sur une pièce en mouvement ou dans une armoire électrique. Les caractéristiques techniques de nos caméras testo 875 et 881 sont parfaitement adaptées à ce type d'application. Vous serez en mesure de visualiser, avant qu'il ne soit trop tard, tout risque d'incendie dans une armoire électrique ou de casse mécanique. De plus, les testo 875 et 881 sont des outils indispensables dans le cadre des économies d'énergie. Vos conseils permettront à vos clients de baisser leurs consommations ce qui est de bonne augure dans le contexte environnementale.

**Avec ces nouveaux outils, vos conseils seront plus pertinents en thermographie du bâtiment et industrielle. Vos clients obtiendront des recommandations dans les domaines de la sécurité des installations, de l'amélioration de process et des économies d'énergie.**

Grâce à la très bonne résolution thermique des nouvelles caméras testo, vous visualiserez aisément les plus petites différences de températures. L'objectif interchangeable permet d'avoir constamment la bonne image à l'écran avec le bon angle de vue suivant les conditions de prises de vue. L'appareil photo numérique intégré permettra de faire le parallèle entre l'image réelle et l'image infrarouge à l'occasion de l'exploitation sur le logiciel.

**Les caméras thermiques testo sont des outils indispensables dans le domaine du bâtiment et de la maintenance industrielle : elles vous rassurent dans vos analyses et vous informent avant qu'il ne soit trop tard !**



Caméra thermique testo 875

## Les points clés dans le choix d'une caméra thermique

### 1. Optez pour un logiciel professionnel

Le logiciel proposé avec les caméras thermiques vous permet de retravailler l'ensemble des clichés mémorisés sur site de votre bureau. Son utilisation est très simple, il faut simplement vous assurer que vos prises de vues soient bien nettes. Vous remettrez à vos clients un rapport professionnel et complet avec image réelle, image infrarouge. A chaque image, vous pouvez associer les thermogrammes correspondants. Toutes les caméras sont livrées avec un logiciel.



Analyse professionnelle de vos interventions

### 2. Optez pour une caméra très robuste


Seule une caméra bien protégée ne peut subir de casse. En effet, pour accéder à certaines prises de vues, il ne faut pas hésiter à atteindre des endroits difficiles d'accès. La caméra peut subir des chocs. Nous vous proposons un étui de transport équipé d'une dragonne qui est destiné à protéger la caméra durant son transport.



Etui de transport et de protection (option)

### 3. Objectifs performants

Une caméra se doit de disposer d'objectifs adaptés aux différentes applications. Ainsi, pour les prises de vues dans le bâtiment, on va privilégier l'objectif grand angle de 32° livré en standard avec toutes les caméras. Ce qui vous permettra, par exemple, d'obtenir des prises de vues complètes de façade. Un téléobjectif de 9° est proposé en option.

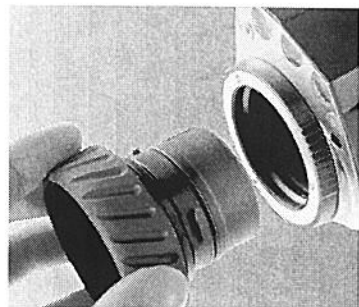

Objectif 32°, livré de série

### 4. Résolution et taille de l'écran

Nos caméras sont très simples d'utilisation, un joystick vous permet d'accéder au menu principal et vous disposez de deux touches fonctions librement paramétrables. Lorsque vous enregistrez vos images, une fenêtre s'ouvre et vous pouvez créer un fichier sur site ou de votre PC pour archiver très rapidement vos prises de vues. Ces dernières seront affichées très clairement sur un grand écran grâce à un capteur de très haute résolution.



## Les 4 caractéristiques principales de la caméra thermique testo 875

### 1. Très bonne qualité de l'image

La caméra testo 875 a une sensibilité thermique  $< 110\text{mK}$ . Ceci vous permettra de diagnostiquer/analyser rapidement et efficacement les zones sensibles et visualiser les points chaud/froid critiques.



### 2. Détection des zones à risques de moisissures

Grâce à la saisie manuelle des conditions d'ambiance (température et humidité), la caméra testo 875 affichera automatiquement à l'écran les zones où le point de rosée est critique, et donc où apparaît un risque de formation de moisissure.



### 3. Appareil photo numérique intégré

La testo 875 avec appareil numérique intégré permet l'acquisition d'image infrarouge et d'image réelle facilitant ainsi la reconnaissance des lieux de mesures à l'occasion de la saisie du rapport.




### 4. Détection automatique du point chaud/froid

La détection automatique du point froid/chaud permet une localisation simple et rapide des défauts. Des échauffements anormaux peuvent être trouvés rapidement et ainsi corrigés.




## Contrôler les systèmes et installations de chauffage !

Contrôler rapidement, simplement et instantanément à l'aide des nouvelles testo 875 les installations de chauffage ou de climatisation/ ventilation. Analyser aisément la répartition des températures d'un émetteur (radiateur, vase d'expansion). En utilisant la caméra thermique testo 875, vous minimiserez les travaux et les coûts. Vous conseillerez vos clients afin d'améliorer l'efficacité énergétique de leurs biens.

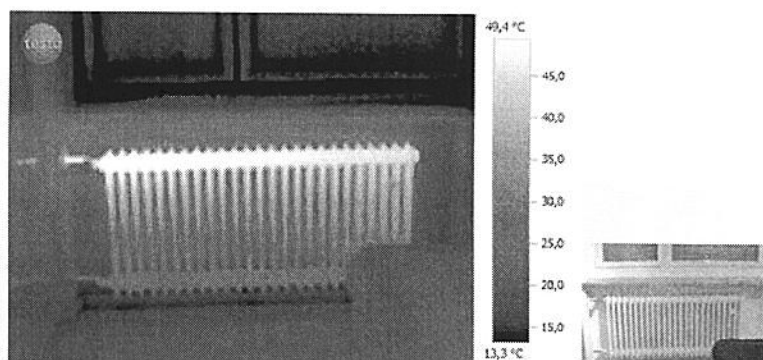


## Fuites sur installation de chauffage

En cas de fuites sur un système de chauffage, il faut dans la plupart des cas endommager la dalle et percer le plancher. A l'aide de la caméra testo 875, vous localiserez précisément l'endroit de la fuite sur un plancher chauffant ou une tuyauterie difficilement accessible. Vous réduisez ainsi les frais d'intervention et les dommages éventuels.

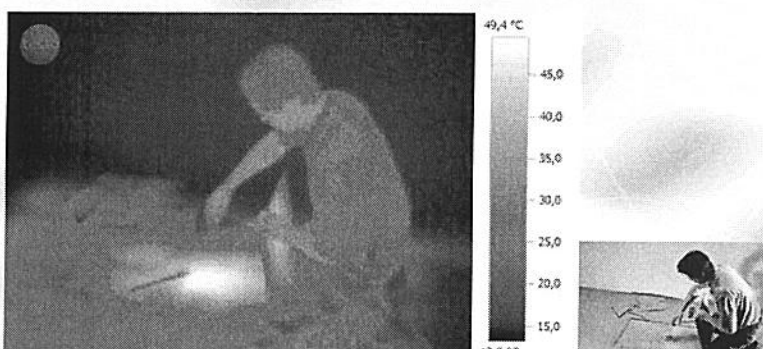


## Analyser l'enveloppe des bâtiments et établir un diagnostic thermique !

La technologie infrarouge est particulièrement adaptée à la thermographie des bâtiments, pour analyser les déperditions thermiques rapidement et efficacement. La caméra thermique, grâce à son excellente résolution thermique, met en évidence les manques d'isolation, les ponts thermiques, les erreurs et les dommages de construction. La caméra testo est idéale pour analyser les pertes thermiques sur les fenêtres et portes extérieures, caisson de volets roulants, toiture ou enveloppe complète du bâtiment. Utilisez la caméra comme outil optimal de diagnostic et conseil, en vue d'entreprendre des travaux de rénovation.

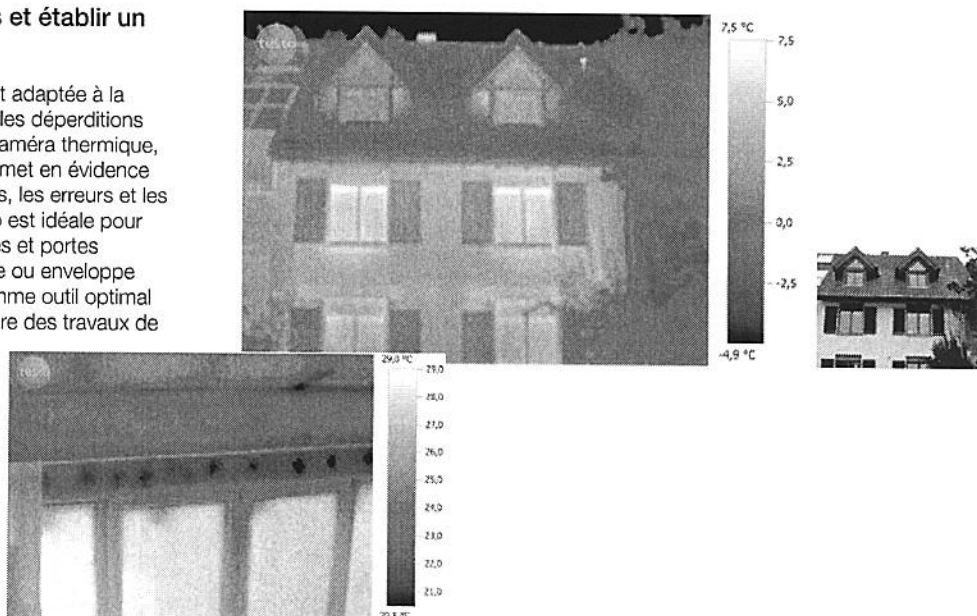

## Définir les zones à risque de moisissure

Les ponts thermiques sont des gaspilleurs d'énergie. A ces endroits, l'humidité ambiante provoque la formation des moisissures avec le risque sanitaire qui en découle pour les occupants du bien. La caméra thermique prévient efficacement contre tous risques de dépôt de moisissure dans des endroits difficiles d'accès.

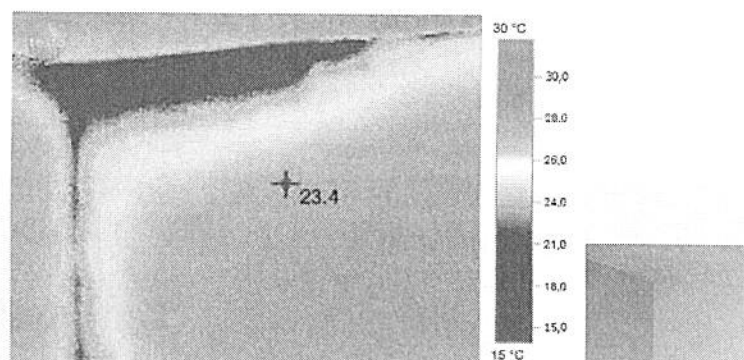

## Localisez précisément les infiltrations d'eau sur les toitures

Avec la caméra 875, vous pourrez visualiser sur les toits plats tous risques de formation de moisissures. Ces zones détériorées emmagasinent la chaleur et sont donc très clairement visibles. Ce désordre peut être surtout identifié en fin de journée. La caméra testo 875 mettra en évidence les défauts d'isolation sur les toits en localisant les zones très humides.



## Les 5 caractéristiques principales de la caméra thermique testo 881

### 1. Qualité d'image accrue

Avec une sensibilité thermique  $< 80\text{mK}$ , la testo 881 offre une qualité d'image des plus fines qui permettra de visualiser les différences de températures les plus infimes.

**NETD  
< 80 mK**

### 2. Visualisation du point de rosée

Vous visualisez en temps réel les conditions d'air ambiant. Vous identifiez en temps réel sur l'écran les zones à risques de moisissures.

### 3. Appareil numérique intégré équipé de deux LED




En plus de l'acquisition d'image infrarouge, l'image réelle peut être enregistrée facilitant ainsi la reconnaissance des lieux de mesures lors de la saisie du rapport. Les deux LED intégrées garantissent un éclairage optimal des zones sombres lors de l'acquisition des images réelles (exemple armoire électrique).

### 4. Fonction Isotherme

Cette fonction vous permettra d'afficher directement sur l'écran de la caméra, grâce à son code de couleur, les zones à risques ou de surchauffe.


### 5. Enregistreur vocal

Le casque et le micro intégré offre la possibilité d'enregistrer un commentaire vocal avec chaque thermogramme.



## Définir les zones à risques de moisissures


La caméra thermique testo 881 fournit des données qui permettent de prévenir la formation de moisissures dangereuses, causes d'allergies et de mal-être. Elle prévient efficacement contre tous risques de dépôt de moisissure dans des endroits difficiles d'accès.

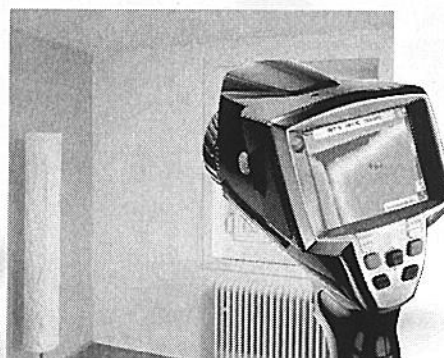

## Qualifier l'isolation d'un bâtiment


Dans la thermographie des bâtiments, la technologie infrarouge est particulièrement adaptée à l'analyse rapide et efficace des pertes thermiques d'un bâtiment chauffé ou climatisé. Grâce à sa résolution thermique très élevée ( $< 80 \text{ mK}$ ), la caméra thermique testo 881 fait apparaître de manière détaillée, des problèmes ou désordres, par exemples erreurs de construction, ponts thermiques ou défauts d'isolations.

Des rapports de thermographie de plusieurs pages sont possibles grâce au logiciel. Ce dernier réalise des rapports conformes à la norme NF EN 13187, norme spécifique liée à la performance thermique des bâtiments.

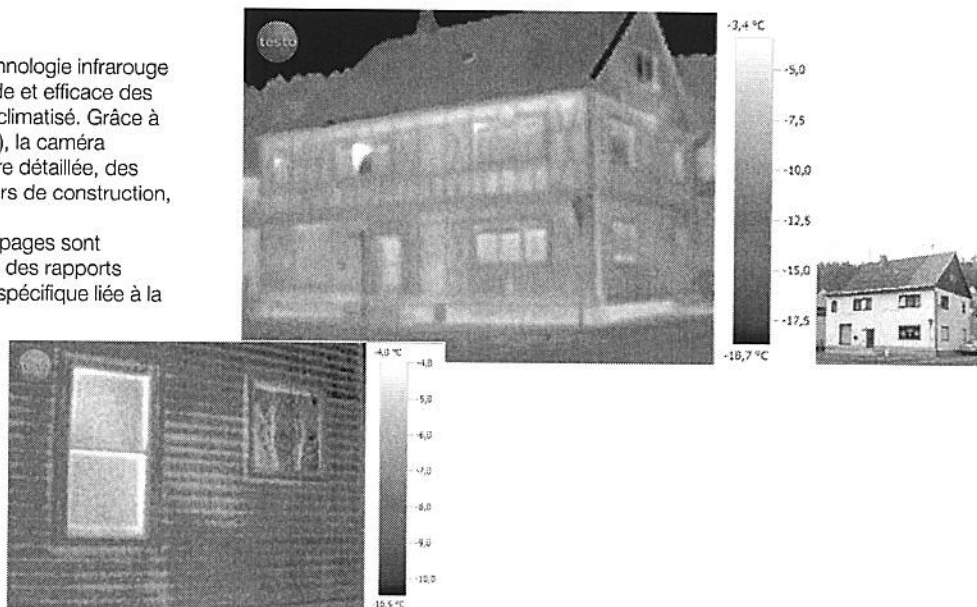


## Etudier les dommages dus à l'humidité

Lorsqu'un mur est humide, ce n'est pas toujours dû à une fuite sur une tuyauterie. Cela peut également provenir de l'extérieur, en l'occurrence d'une infiltration d'eau de pluie. Sans négliger le risque lié aux remontées de capillarités dues à un drainage défaillant. La caméra thermique testo 881 permet de donner des pistes de réflexions dans les analyses que vous aurez à réaliser. Elle vous aidera à définir des actions correctives avant qu'il ne soit trop tard. Avec une résolution thermique  $< 80 \text{ mK}$ , toutes les zones à risques seront précisément localisées.

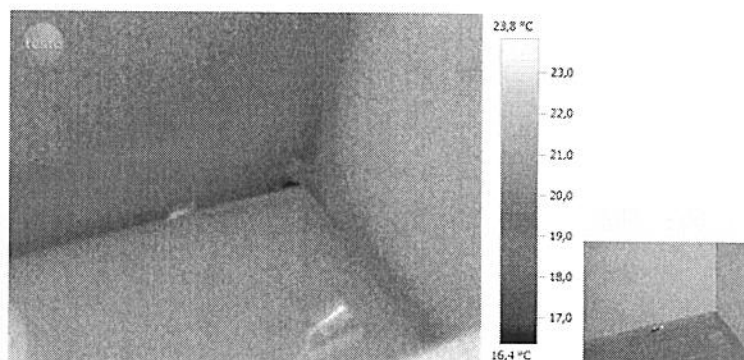

## Infiltrométrie dans un bâtiment

Les portes et fenêtres mal calibrées sont des sources déperditives. Les occupants le constatent souvent en hiver lorsque des courants d'air gênent leur confort sans négliger les factures élevées dues à ces désordres. La combinaison du test d'infiltrométrie et de la caméra thermique forment un duo pertinent dans la chasse au gaspille. Ce procédé consiste à mettre le bien en dépression pour observer ensuite à l'écran de la caméra toute entrée d'air suspect. C'est un moyen efficace de mettre en place des actions correctives destinées à minimiser les ponts thermiques. Cette technologie est de plus en plus utilisée à l'occasion de la réception d'un bâtiment neuf.

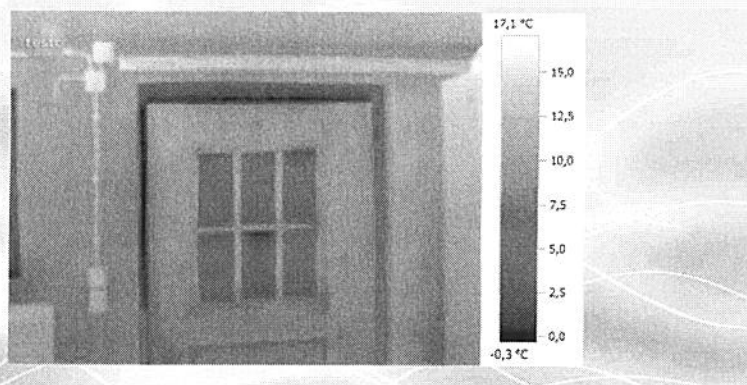



## En quoi ces caractéristiques techniques sur nos caméras vont vous aider dans vos métiers du bâtiment ?

| Caractéristiques                                       | testo 875-1   | testo 875-2 | testo 881-1   | testo 881-2 | testo 881-3 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensibilité thermique                                  | < 110 mK      |             | < 80 mK       |             |             | La valeur NETD donne la plus petite différence de température qui peut être visualisée. Une valeur basse de NETD garantit des petites différences de température. Plus la valeur est basse, meilleure est la résolution, et meilleure est la qualité du thermogramme. |
| Echelle de température                                 | -20 à +280 °C |             | -20 à +350 °C |             |             | L'étendue de mesure détermine la plage sur laquelle votre caméra peut mesurer les rayonnements infrarouge d'un objet.                                                                                                                                                 |
| Fréquence d'image                                      | 9 Hz          |             | 33 Hz*        |             |             | La fréquence d'image détermine le nombre d'image en une seconde prise par votre caméra. Une fréquence plus élevée permet une image en permanence actualisée.                                                                                                          |
| Objectifs standards 32° x 23°                          | ✓             | ✓           | ✓             | ✓           | ✓           | L'objectif 32° permet rapidement un aperçu sur la répartition des températures de votre objet. Il est indispensable pour les façades de bâtiment.                                                                                                                     |
| Téléobjectif interchangeable 9° x 7° (option)          |               | ✓           |               | ✓           | ✓           | Le téléobjectif autorise la visualisation de plus petits objets ou une distance à l'objet plus importante.                                                                                                                                                            |
| Haute température jusqu'à 550°C (option)               |               |             |               |             | ✓           | L'option haute température donne plus de flexibilité sur les étendues de mesure. L'ajout d'un filtre haute température permet des mesures sur objet jusqu'à 550°C                                                                                                     |
| Reconnaissance auto point chaud et point froid         | ✓             | ✓           | ✓             | ✓           | ✓           | Le point le plus chaud et le point le plus froid sont automatiquement affichés à l'écran de votre caméra - un état d'échauffement peut être instantanément visualisé.                                                                                                 |
| Min /Max sur zone                                      |               |             |               | ✓           | ✓           | Les valeurs minimale et maximale d'une zone peuvent être déterminées à l'écran.                                                                                                                                                                                       |
| Fonction isotherme                                     |               |             |               | ✓           | ✓           | Sur site cette alarme colorisée visualise une étendue de mesure critique, rapidement et simplement à l'écran. Tous les points du thermogramme contenus dans un intervalle de température sont marqués d'une couleur.                                                  |
| Affichage de l'humidité en surface par entrée manuelle |               | ✓           |               | ✓           | ✓           | En entrant manuellement la température ambiante, l'humidité relative et le point de rosée dans la pièce, la caméra visualise les zones à risque de formation de moisissure.                                                                                           |
| Enregistreur vocal                                     |               |             |               | ✓           | ✓           | Sachez garder et retrouver les désordres constatés par des commentaires enregistrés : commentez sur site vos thermogrammes pour les compléter d'informations sans les écrire.                                                                                         |
| Appareil photo numérique                               |               | ✓           | ✓             |             | ✓           | Sauvegarder une image réelle en parallèle de l'image infrarouge. Son exploitation ultérieure en est d'autant plus rapide et simplifiée.                                                                                                                               |
| LED intégrés                                           |               |             |               |             | ✓           | Les LED intégrées permettent un éclairage pour la prise de vue réelle en condition d'éclairage réduit.                                                                                                                                                                |
| Focalisation motorisée                                 |               |             |               |             | ✓           | La gâchette de focalisation motorisée autorise la prise de thermogramme d'une seule main.                                                                                                                                                                             |

\*dans l'UE (hors UE 9 Hz)

## Caractéristiques techniques testo 875 et testo 881

|                                                   | testo 875-1                                                              | testo 875-2                                      | testo 881-1                                                             | testo 881-2              | testo 881-3                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>TYPE D'IMAGE INFRAROUGE</b>                    |                                                                          |                                                  |                                                                         |                          |                                                  |
| Détecteur                                         | 160 x 120 pixels                                                         |                                                  | 160 x 120 pixels                                                        |                          |                                                  |
| Résolution thermique (NETD)                       | < 110 mK à +30 °C                                                        |                                                  | < 80 mK à +30 °C                                                        |                          |                                                  |
| Champ de vision/Minimum de Focalisation           | 32° x 23° / 0.1 m (objectif standard),<br>9° x 7° / 0.5 m (téléobjectif) |                                                  | 32° x 23° / 0.1 m (objectif standard)<br>9° x 7° / 0.5 m (téléobjectif) |                          |                                                  |
| IFOV (Champ instantané de vision)                 | 3.3 mrad (objectif standard), 1.0 mrad (téléobjectif)                    |                                                  | 3.3 mrad (objectif standard), 1.0 mrad (téléobjectif)                   |                          |                                                  |
| Fréquence image                                   | 9 Hz                                                                     |                                                  | 33 Hz dans UE, 9 Hz hors UE                                             |                          |                                                  |
| Focalisation                                      | Manuelle                                                                 |                                                  | Manuelle                                                                |                          | Manuelle et motorisée                            |
| Réponse spectrale                                 | 8 à 14 µm                                                                |                                                  | 8 à 14 µm                                                               |                          |                                                  |
| <b>REELLE</b>                                     |                                                                          |                                                  |                                                                         |                          |                                                  |
| Champ de vision/Minimum de Focalisation           | —                                                                        | 33° x 25° / 0.4 m                                | 33° x 25° / 0.4 m                                                       | —                        | 33° x 25° / 0.4 m                                |
| Taille de l'image                                 | —                                                                        | 640 x 480 pixels                                 | 640 x 480 pixels                                                        | —                        | 640 x 480 pixels                                 |
| <b>REPRESENTATION DE L'IMAGE</b>                  |                                                                          |                                                  |                                                                         |                          |                                                  |
| Ecran                                             | Ecran LCD Intégré 3.5", 320 x 240 pixels                                 |                                                  | Ecran LCD Intégré 3.5", 320 x 240 pixels                                |                          |                                                  |
| Possibilité d'image                               | Image IR                                                                 | Image IR/<br>Image réelle/<br>Image IR et réelle | Image IR/<br>Image réelle/<br>Image IR et réelle                        | Image IR                 | Image IR/<br>Image réelle/<br>Image IR et réelle |
| Sortie Vidéo                                      | USB 2.0                                                                  |                                                  | USB 2.0                                                                 |                          |                                                  |
| Palette de couleurs                               | 4 choix                                                                  |                                                  | 9 choix                                                                 |                          |                                                  |
| <b>LA MESURE</b>                                  |                                                                          |                                                  |                                                                         |                          |                                                  |
| Etendue de mesure                                 | -20 °C à +100 °C/<br>0 °C à +280 °C (commutable)                         |                                                  | -20 °C à +100 °C/<br>0 °C à +350 °C (commutable)                        |                          |                                                  |
| Haute température (option)                        | —                                                                        |                                                  | —                                                                       |                          | +350 °C à +550 °C                                |
| Précision                                         | ±2 °C, ±2 % m.v. (-20 °C à +280 °C)                                      |                                                  | ±2 °C, ±2 % m.v. (-20 °C à +350 °C)                                     |                          | ±3 % m.v.<br>(+350 °C à +550 °C)                 |
| Diamètre minimal du point de mesure               | 10 mm à 1 m (objectif standard),<br>3 mm à 1 m (téléobjectif)            |                                                  | 10 mm à 1 m (objectif standard),<br>3 mm à 1 m (téléobjectif)           |                          |                                                  |
| Correction de l'émissivité                        | 0.01 à 1                                                                 |                                                  | 0.01 à 1                                                                |                          |                                                  |
| Compensation température réfléchie                | Manuelle                                                                 |                                                  | Manuelle                                                                |                          |                                                  |
| <b>EQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE</b>                  |                                                                          |                                                  |                                                                         |                          |                                                  |
| Appareil photo numérique intégré                  | —                                                                        | Oui                                              | Oui                                                                     | —                        | Oui                                              |
| LED d'éclairage                                   | —                                                                        | —                                                | —                                                                       | —                        | Oui                                              |
| Mise au point motorisée                           | —                                                                        | —                                                | —                                                                       | —                        | Oui                                              |
| Objectif standard (32° x 23°)                     | —                                                                        | Oui                                              | Oui                                                                     |                          |                                                  |
| Téléobjectif (9° x 7°)                            | —                                                                        | option                                           | —                                                                       | option                   |                                                  |
| Marquage laser                                    | —                                                                        | —                                                | Oui (classification du laser 635 nm, classe 2)                          |                          |                                                  |
| Enregistreur vocal                                | —                                                                        | —                                                | —                                                                       | Oui (avec casque audio)  |                                                  |
| Affichage de la répartition d'humidité en surface | —                                                                        | oui (entrée manuelle)                            | —                                                                       | oui (entrée manuelle)    |                                                  |
| Fonctions de mesure                               | Centre point                                                             | Mesure standard<br>(1 point)                     | Mesure standard (1 point)                                               |                          |                                                  |
|                                                   | Détection des points chaud et froid                                      |                                                  | Détection des points chaud et froid                                     |                          |                                                  |
|                                                   | —                                                                        |                                                  | Mesure 2 points                                                         |                          |                                                  |
|                                                   | —                                                                        |                                                  | —                                                                       | Isothermes               |                                                  |
|                                                   | —                                                                        |                                                  | —                                                                       | Min./Max. sur la surface |                                                  |
| <b>STOCKAGE D'IMAGE</b>                           |                                                                          |                                                  |                                                                         |                          |                                                  |
| Format de fichier                                 | .bmt; export options en .bmp, .jpg, .csv                                 |                                                  | .bmt; export options en .bmp, .jpg, .csv                                |                          |                                                  |
| Capacité mémoire                                  | 2 GB SD (env. 1000 images)                                               |                                                  | 2 GB SD (env. 1000 images)                                              |                          |                                                  |
| <b>ALIMENTATION</b>                               |                                                                          |                                                  |                                                                         |                          |                                                  |
| Type de batterie                                  | Charge rapide, accu Li-ion, interchangeable sur site                     |                                                  | Charge rapide, accu Li-ion, interchangeable sur site                    |                          |                                                  |
| Durée d'utilisation                               | 4 heures                                                                 |                                                  | 4 heures                                                                |                          |                                                  |
| Recharge                                          | Dans l'appareil / grâce à la station de recharge ( en option)            |                                                  | Dans l'appareil / grâce à la station de recharge ( en option)           |                          |                                                  |
| Alimentation secteur                              | Oui                                                                      |                                                  | Oui                                                                     |                          |                                                  |
| <b>L'ENVIRONNEMENT</b>                            |                                                                          |                                                  |                                                                         |                          |                                                  |
| Température de fonctionnement                     | -15 °C à +40 °C                                                          |                                                  | -15 °C à +40 °C                                                         |                          |                                                  |
| Température de stockage                           | -30 °C à +60 °C                                                          |                                                  | -30 °C à +60 °C                                                         |                          |                                                  |
| Humidité relative                                 | 20 % à 80 %, non condensable                                             |                                                  | 20 % à 80 %, non condensable                                            |                          |                                                  |
| Protection du boîtier                             | IP54                                                                     |                                                  | IP54                                                                    |                          |                                                  |
| Vibration (IEC 68-2-6)                            | 2G                                                                       |                                                  | 2G                                                                      |                          |                                                  |
| <b>CARACTERISTIQUES</b>                           |                                                                          |                                                  |                                                                         |                          |                                                  |
| Poids                                             | env. 900 g                                                               |                                                  | env. 900 g                                                              |                          |                                                  |
| Dimensions (L x W x H)                            | 152 x 108 x 262 mm                                                       |                                                  | 152 x 108 x 262 mm                                                      |                          |                                                  |
| Trépied                                           | Option                                                                   |                                                  | Option                                                                  |                          |                                                  |
| Boîtier                                           | ABS                                                                      |                                                  | ABS                                                                     |                          |                                                  |
| <b>LOGICIEL</b>                                   |                                                                          |                                                  |                                                                         |                          |                                                  |
| Système d'exploitation                            | Windows XP (Service Pack 2), Windows Vista,<br>USB 2.0 Interface         |                                                  | Windows XP (Service Pack 2), Windows Vista,<br>Interface USB 2.0        |                          |                                                  |
| <b>Norme, vérification, garantie</b>              |                                                                          |                                                  |                                                                         |                          |                                                  |
| Directives UE                                     | 2004/108/EG                                                              |                                                  | 2004/108/EG                                                             |                          |                                                  |



## Nouvelle caméra thermique testo 875

### Set testo 875-2


- NETD < 110 mK
- Objectif standard 32° x 23°
- Appareil photo intégré
- Affichage de la répartition d'humidité en surface
- Détection automatique des points chaud et froid
- Mise au point manuelle
- Plage de mesure -20 à +280°C

#### Livré avec:

- Téléobjectif 9° x 7°
- Lentille de protection
- Accu supplémentaire
- Station de charge
- Pare-soleil

#### Set testo 875-2

Référence : 0563 8752

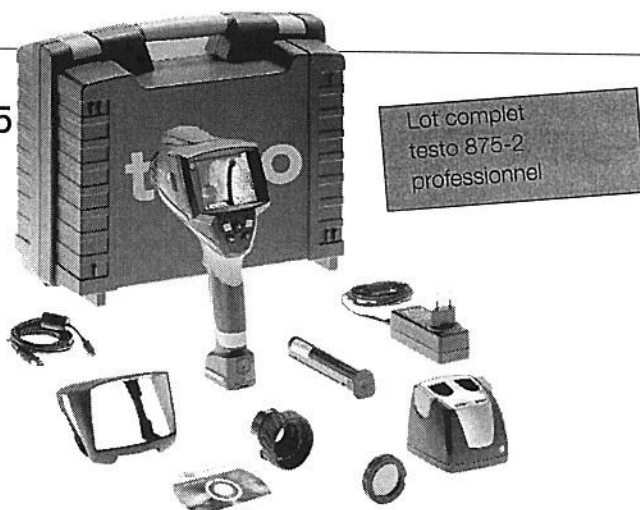

### testo 875-1

- NETD < 110 mK
- Objectif standard 32° x 23°
- Détection automatique des points chaud et froid
- Mise au point manuelle
- Etendue de mesure -20 à +280 °C

#### testo 875-1

Référence : 0560 8751

### testo 875-2

#### En plus des fonctions de la caméra thermique testo 875-1

- Appareil photo intégré
- Affichage de la répartition d'humidité en surface
- Téléobjectif (option)

#### testo 875-2

Référence : 0560 8752

Toutes les caméras sont livrées dans une mallette robuste, avec logiciel PRO, carte SD, câble USB, bloc secteur, accu Li Ion et adaptateur pour trépied

#### Accessoires

#### Références

##### Trépied aluminium

extrêmement léger et professionnel avec pied Quick-release et tête trois dimensions

0554 8804

##### Lentille de protection

protection spéciale en Germanium pour la protection optimale de l'objectif de la poussière et des rayures

0554 8805

##### Accu supplémentaire

accu Lithium-Ion supplémentaire pour prolonger la durée d'utilisation

0554 8802

##### Station de charge rapide

pour deux accus afin d'optimiser le temps de charge

0554 8801

##### Pare-soleil

l'écran LCD du testo 881 et testo 875 reste parfaitement visible en cas de forte luminosité

0554 8806

##### Etui de transport et de protection

transport aisé de la caméra testo 881 et testo 875 avec bandoulière et pare-soleil

0554 8814

##### Option téléobjectif

(uniquement pour modèles testo 881-2/-3 et testo 875-2); Merci de contacter le S.A.V.

##### Option haute température

(uniquement pour testo 881-3); Merci de contacter le S.A.V.

##### Ruban adhésif

Adhésif noir avec E=0.95 (rouleau L 10m, l 25mm)  
Température jusqu'à +300 °C

0554 0051

##### Certificat d'étalonnage raccordé pour testo 880

Etendue de mesure -20°C ...100°C. Points à 0°C/25°C/50°C

0520 0489

Etendue de mesure 0°C ...350°C. Points à 0°C/100°C/200°C

0520 0490

Points d'étalonnage au choix -18°C...250°C

0520 0495

## Nouvelle caméra thermique testo 881

### Set testo 881-3

- NETD < 80 mK
- Objectif standard 32° x 23°
- Appareil photo numérique intégré avec LED d'éclairage
- Affichage de la répartition d'humidité en surface
- Détection automatique des points chaud et froid
- Mise au point motorisée
- Etendue de mesure -20 à +350 °C
- Fréquence d'affichage 33 Hz dans l'UE (hors UE 9 Hz)
- Enregistreur vocal
- Affichage isotherme à l'écran
- Min./max
- Mesure haute température (option)

#### Livré avec:

- Téléobjectif 9° x 7°
- Lentille de protection
- Accu supplémentaire
- Station de charge
- Etui de transport et de protection

#### Set testo 881-3

Référence : 0563 0881 V4



Lot complet  
testo 881-3  
professionnel

|                          |           | testo 881-1  | testo 881-2  | testo 881-3  | testo 881-3 set |
|--------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
|                          | Référence | 0563 0881 V1 | 0563 0881 V2 | 0563 0881 V3 | 0563 0881 V4    |
| <b>Options</b>           |           |              |              |              |                 |
| Lentille de protection   | C1        | ●            | ●            | ●            | ●               |
| Téléobjectif             | A1        | —            | ●            | ●            | ●               |
| Accu supplémentaire      | D1        | ●            | ●            | ●            | ●               |
| Station de charge rapide | E1        | ●            | ●            | ●            | ●               |
| Etui de transport        | F1        | ●            | ●            | ●            | ●               |
| Mesure haute température | G1        | —            | —            | ●            | ●               |

Toutes les caméras sont livrées dans une mallette robuste, avec logiciel PRO, carte SD, câble USB, bloc secteur, accu Li Ion et adaptateur pour trépied

● Standard    ● Option    — Non disponible

### testo 881-1

- NETD < 80 mK
- Objectif standard 32° x 23°
- Appareil photo numérique intégré
- Détection automatique des points chaud et froid
- Mise au point manuelle
- Etendue de mesure -20 de +350 °C
- 33 Hz dans l'UE (hors UE 9 Hz)

### testo 881-2

En plus des fonctions de la caméra thermique testo 881-1:

- Affichage de la répartition d'humidité en surface
- Enregistreur vocal
- Affichage isotherme à l'écran
- Min./Max. sur la surface

(modèle sans appareil photo numérique)

### testo 881-3

En plus des fonctions de la caméra thermique testo 881-2:

- Mise au point motorisée
- Mesure haute température (option)

#### testo 881-1

Référence : 0563 0881 V1

#### testo 881-2

Référence : 0563 0881 V2

#### testo 881-3

Référence : 0563 0881 V3

Toutes les caméras sont livrées dans une mallette robuste, avec logiciel PRO, carte SD, câble USB, bloc secteur, accu Li Ion et adaptateur pour trépied

## COUPON-REPONSE

**Faites votre choix et cochez les cases :**

☐ Merci de me contacter pour  
une démonstration de votre produit  
Mon Nr Tél./Port. : .....

☐ Merci de me faire une offre de prix pour :  
☐ testo 875-1 ☐ testo 875-2  
☐ testo 881-1 ☐ testo 881-2 ☐ testo 881-3

☐ Merci de me faire parvenir votre offre de  
formation spécifique au bâtiment :

**Mes coordonnées :**

Société

Nom

Service

Adresse

E.mail

Tél. / Port.

Distribué par :