

PULVERISATEUR ELECTRIQUE 220 V

CARACTERISTIQUES DES SYSTEMES

MODELE PRO : PV28A – PV32E

- ➔ 220 V – 100 W maxi – 50/60 HZ – 0,5 AMPS
- ➔ Pompe à membrane Viton avec pressostat
- ➔ Pression : 7 bars maxi
- ➔ Débit en direct : 2 à 6 L/mn
- ➔ Structure totale polyéthylène
- ➔ PV28A : Pompage direct bidon
- ➔ PV32E : Sur cuve 30 L
- ➔ Tuyau 20 m + raccords Ø9/14,5
- ➔ Lance simple complète 50 cm
Jet brouillard réglable
- ➔ Résistance optimisée




Réf PV28A 220 V



Réf PV32E 220 V



Réf SH1 : Moteur + Pompe

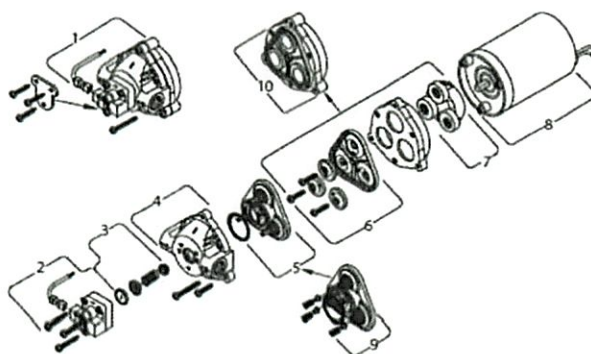

Réf SH4 : Tête de pompe

1. Tête de pompe complète
2. Pressostat
3. Clapet anti-retour
4. Tête de pompe nue
5. Kit clapet standard

8. Moteur complet nu
6. Diaphragme
7. Mécanisme d'entraînement
9. Kit clapet (by-pass)
10. Diaphragme / mécanisme d'entraînement

Garantie : 1 année contre tout vice de fabrication
et non suite à une mauvaise utilisation.

LANCE TELESCOPIQUE HAUTE SECURITE

Intervention de 6,50 m à 11,50 m selon modèle

Information d'utilisation lance télescopique

Figure 3 : Jet coudé
réglable

Figure 1 : Velcros de maintien

Figure 4 : Vanne
marche-arrêt

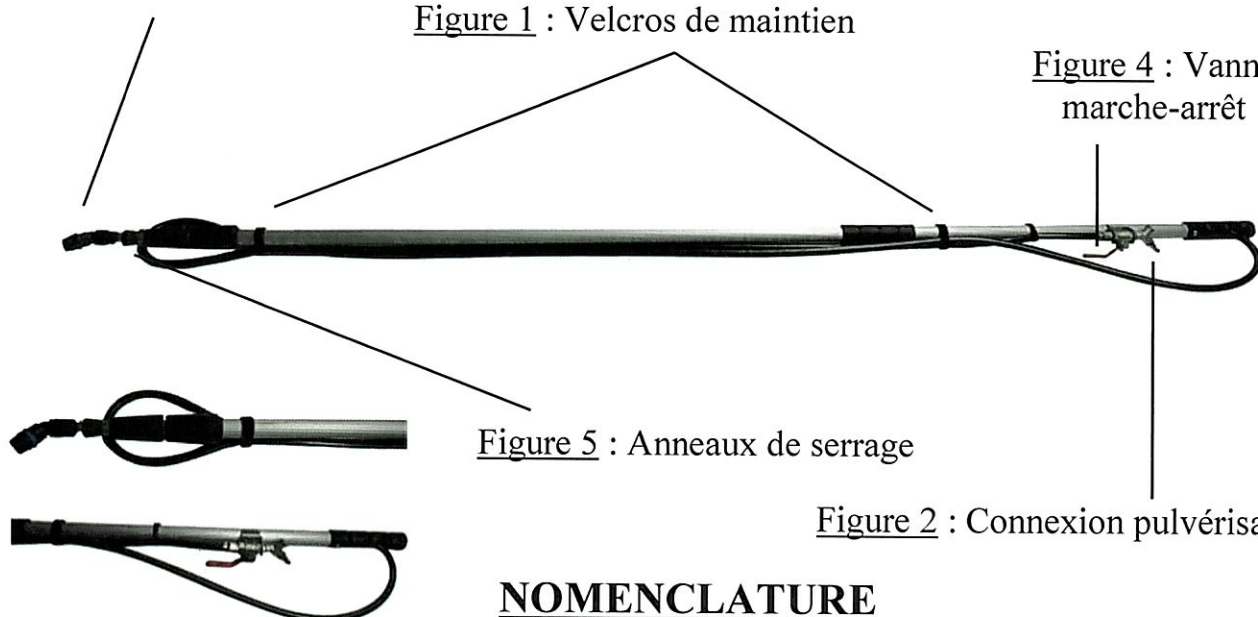


Figure 2 : Connexion pulvérisateur

NOMENCLATURE

LANCE TELESCOPIQUE ALUMINIUM

M63	Lance alu nue 2 x 2 m pour PV9		
M83	Lance alu nue 3 x 1,50 m pour PV42		
M65	Lance alu nue 3 x 2 m pour PV18		
M66	Lance alu nue 3 x 3 m pour PV27		
PV43	Tuyau 14/9 noir le m	PV9 : 5 m	PV42 : 5 m
PV43	Tuyau 14/9 noir le m	PV18 : 7 m	PV27 : 10 m
	Tous modèles alu		
FB15	Tête de lance bouchon Ø22	}	Figure 3
PV24	Jet coudé avec buse		
PV24A	Jet coudé + embout alu + collier		
PV70ED	Support vanne inox	}	Figure 4
PV238	Vanne laiton nickelé 1/4F 1/4F		
PV271	Raccord Y sur vanne 1/4F		
PV264	Raccord cylindrique 1/4M 1/4M		
PV264B	Raccord conique 1/4M 1/4M		
PV263	Bouchon 1/4M sur Y 1/4F		
PV220	Canule 1/4F Ø8 sur vanne		
PV108A	Embout cannelé 1/4M sur Y 1/4F		Figure 2
PV192	Sangle velcro		Figure 1