
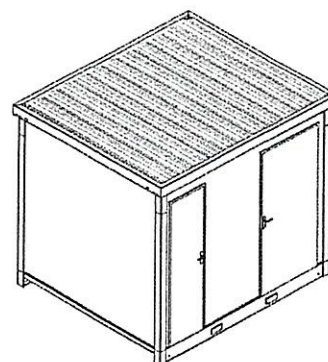


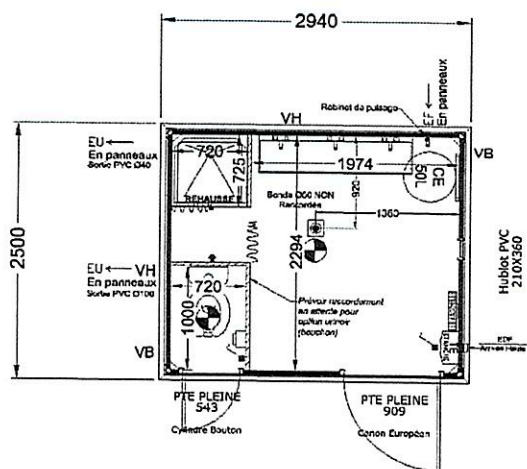

OSSATURE	Dimension : 2940 x 2500 x 2700 - hsp 2266 mm Monobloc non juxtaposable Poteaux et chéneaux en profilés pliés galvanisés Longérons plancher en profilés pliés galvanisés Finition structure peinte satinée polyuréthane blanc RAL 9002 Finition chéneaux peinture satinée polyuréthane blanc RAL 9002
TOITURE	Tôles galvanisées autoportantes 63/100 ème Plafond bac acier laqué blanc Isolation 100 mm laine de verre avec pare vapeur ($K=0,4 \text{ W/m}^2\text{K}$)
PLANCHER	Solivage en tubes rectangulaires 80x40 - grenaillés époxy-zinc Aggloméré hydrofuge 22 mm (charge admissible 250 Kgs/m ²) Revêtement de sol PVC
PAROIS EXTERIEURES	Panneaux sandwich 35 mm - composés de deux tôles d'acier galvanisé laqué blanc, 2 faces nervurées, âme isolante en mousse polyuréthane 40 Kgs/m ³ ($K=0,57 \text{ W/m}^2\text{K}$)
CLOISON	Panneaux sandwich 35 mm - composés de deux tôles d'acier galvanisé laqué blanc, 2 faces nervurées, âme isolante en mousse polyuréthane 40 Kgs/m ³ ($K=0,57 \text{ W/m}^2\text{K}$)
MENUISERIES EXTERIEURES	1 Porte pleine, contre cadre en aluminium laqué blanc, dim. LxH 600 x 2140 cylindre à clé, bouton molleté (WC) 1 Porte pleine, contre cadre en aluminium laqué blanc, dim. LxH 900 x 2140 cylindre à clé, serrure 1 point 1 Hublot fixe en PVC, dim. LxH 185x340
ELECTRICITE Conformité à la norme NFC15-100	2 Globe intérieur 60W (étanche) 2 Interrupteur simple en saillie (étanche) 1 Convecteur thermostatique de 500W (allège 1 m) 1 Tableau de distribution (220V mono) avec protection 30 mA - Disjoncteur différentiel et disjoncteurs divisionnaires (étanche) Alimentation EDF - en panneaux avec boîte plexo
SANITAIRE	1 chauffe eau mural de 50L + Groupe de sécurité avec évacuation non raccordée 1 Mitigeur thermostatique 1 Vanne d'arrêt avec réducteur de pression - 1 bouchon purge circuit - 1 robinet de puisage EF 1 Rampe de lavabo en polyester 3 points (robinetterie 1 tête eau mitigée) avec 2 miroirs 1 Douche 700x700 en grès, pomme de douche eau mitigée avec flexible, 2 rideaux et 1 patère 1 WC grès à l'anglaise 1 bonde de sol diamètre 40 non raccordée 2 Ventilation basse 2 Ventilation haute Sortie en panneaux
MANUTENTION	Passage de fourche (débouchant) 4 points d'élagage