

Construites depuis plus de 30 ans suivant le même principe de robustesse, nos roulottes sont particulièrement adaptées aux exigences du secteur BTP

DES ARGUMENTS INDISCUTABLES POUR LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX







LA GAMME	MODÈLE	DIMENSIONS DU CAISSON (*)	POIDS À VIDE	CHARGE UTILE
	S 260	2,60 m x 1,77 m	485 kg	265 kg
	S 340	3,44 m x 1,77 m	560 kg	190 kg
	S 400	4,00 m x 1,77 m	605 kg	145 kg

« S » est l'abréviation commerciale de « NFS » qui figurera sur vos documents d'immatriculation. (*) dimensions complémentaires au verso

AUTRES CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Ossature (y compris timon, ailes et porte) peinte en brun RAL 8007
- 2 hublots verre translucide sécurit, épaisseur 4 mm, joint caoutchouc
- Porte arrière robuste avec serrure
- Essieu carré 45 - Pneus 165 ou 155 x 13
- Toiture en tôle galvanisée 63/100
- Plancher 19 mm C.T.B.H. (hydrofuge)
- Homologuées en vitesse routière (France)
- Immatriculables
- Eclairage 12 V conforme au Code de la Route

DIMENSIONS COMPLÉMENTAIRES

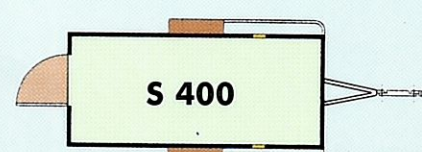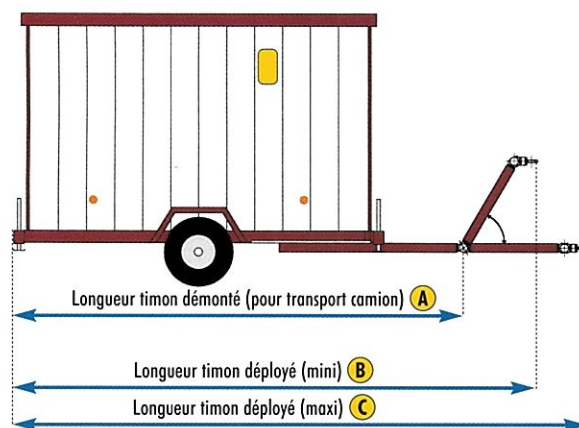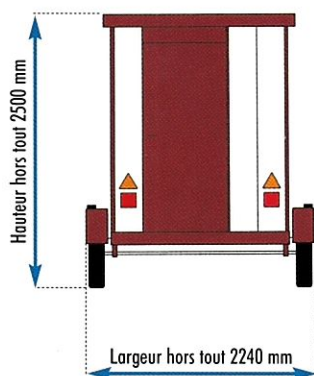

A

3620 mm

4460 mm

5020 mm

B

4140 mm

4980 mm

5540 mm

C

4320 mm

5160 mm

5720 mm