
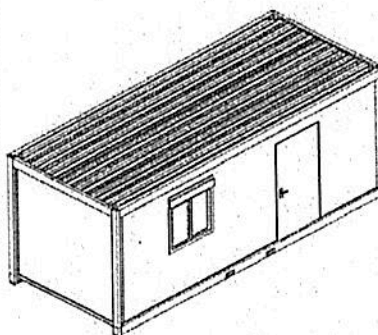


BATIX

X 642 L DV VR

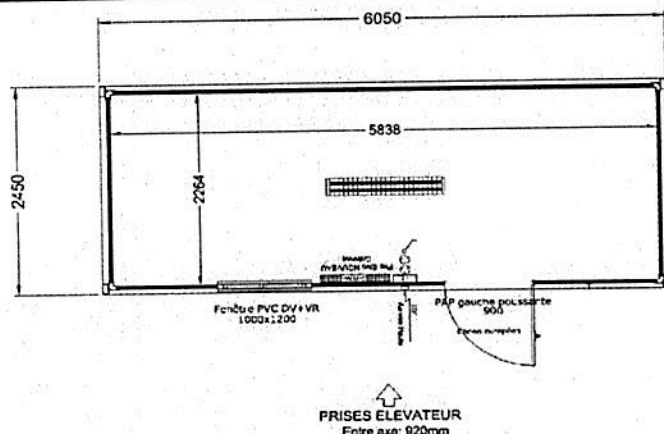

OSSATURE	1	Dimensions: 6050 x 2450 x 2730 - hsp 2290mm Structure galvanisée juxtaposable, non superposable Poteaux d'angle tube 120x60 ép.2.5 mm Solives et pannes en tube - Toiture bac acier - tôles galvanisées Renfort plateforme Fourreaux de prise élévateur - Entraxes 920 mm 4 prises à la grue en toiture Isolation plafond par laine de verre 100mm avec pare-vapeur alu M0. Peinture ossature blanc panneau (équivalent RAL 9002).
PLAFOND	6	Plafond métallique tôle nervurée laquée blanc pour série 100
PLANCHER	3	Plancher aggloméré CTBH 22mm - surcharge 250 kg/m²
REVETEMENT DE SOL	12,5	Revêtement de sol PVC standard coloris bleu
PAROI EXTERIEURE	6 10 1	6 Panneaux sandwich 2355 x 1200 x 40 mm Mousse de polyuréthane : classement de réaction au feu : C s2 (M2) Tôle extérieure granitée blanc panneau (équivalent RAL 9002) Tôle intérieure granitée blanc panneau (équivalent RAL 9002) 10 Panneaux sandwich 2355 x 490 x 40 mm Mousse de polyuréthane : classement de réaction au feu : C s2 (M2) Tôle extérieure granitée blanc panneau (équivalent RAL 9002) Tôle intérieure granitée blanc panneau (équivalent RAL 9002) 1 Jeu de 4 cornières d'angles Intérieures
MENUISERIE	1	Butée de porte extérieure courte
MENUISERIE ALU	1	Porte cadre alu gauche poussante laquée blanc (RAL 9010) dans panneaux sandwich de 1200mm avec serrure à canon européen et double poignée, remplissage en panneaux sandwich mousse de polyuréthane 40mm: classement de réaction au feu : C s2 (M2), granité 2 faces blanc panneau (équivalent RAL 9002, largeur de passage 900mm.
MENUISERIE PVC	1	Fenêtre PVC 1000x1200 double vitrage 4-15-4 blanc (équivalent RAL 9010) avec volet roulant
ELECTRICITE	1 1 1 2 1 1	1 Panneau électrique BATIX sur goulotte comprenant: 1 Tableau électrique 6 kW 30 mA 230 V mono 1 Interrupteur simple allumage 2 Prises de courant 16 A 2 P+T 1 Convecteur électrique 2000 W 1 Réglette double 2x36W avec grille de défilement
DIVERS	1	Grille de ventilation Ø100