


Base vie de chantier

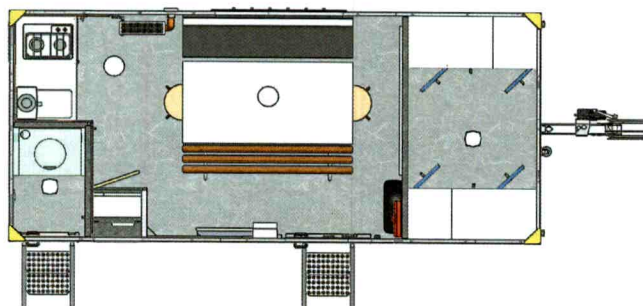

PTC : 2000 kg
Dimensions : L 4.93 m x 2.18 m
Hauteur sous plafond : 1.99 m
2 essieux freinés

Abri mobile aménagé Modèle DD527 Bi-Energie 2000 kg - 6/8 personnes

Structure

Châssis Timon	Châssis galvanisé à chaud - Timon freiné AL-KO® réglable en hauteur avec crochet 68 x 42 ou attache boule
Parois et toiture	Panneaux lisses, sandwich épaisseur 30 mm, tôle pré-laquée blanche intérieure et extérieure, mousse polyuréthane + 1 fenêtre 1200x850 coulissante barreaudée
Structure	Acier peint
Plancher	OSB ép. 15 mm
Revêtement	Vinyle

Aménagements standards

Réfectoire


- Installation gaz (chauffage gaz, caisson pour bouteille gaz)
- Plaque 2 feux gaz
- Installation électrique (tabl.élect. + 1 piquet de terre + support, 1 prise, 1 interrupteur, 1 convecteur 1500W + panneau solaire)
- 2 éclairages LED
- Meuble colonne + batterie, indicateur de charge, prise USB + Réfrigérateur Bi-Energie 80L + Micro-ondes
- Meuble en résine + évier + réserve d'eau 90 L + pompe à pied + raccordement eau réseau ext. + chauffe-eau gaz + mitigeur + patère
- Table 1600x800 avec piétement central fixé au sol + 1 banc + 1 banc coffre + assise + dossier en mousse + 2 tabourets
- Fixation tabouret contre le mur
- Tableau d'affichage + roue de secours + extincteur 2kg + trousse de secours + support manivelle

Vestiaires

- 6 armoires vestiaires industrie salissantes + 6 patères
- Lanterneau
- Porte coulissante

Cabine sanitaire

- WC à l'anglaise 50 utilisations (vidange par cassette)
- Porte papier + patère
- Eclairage LED autonome détecteur de présence



Photos non contractuelles

CNSE



ZA Villeneuve - 34, route de Champagne
69220 TAPONAS - FRANCE

Tél. : +33 (0)4 74 66 21 23

Site : www.cnse-france.com e-mail : info@cnse-france.fr

Meuble 1050x600 avec :

- Evier avec égouttoir
- Plaque 2 feux gaz
- Réserve eau 90L + pompe 12V
- Robinet EF sur réserve et réseau extérieur
- Caisson 1 bouteille gaz
- Porte-serviette

- Banc coffre 1600mm avec :
- Batterie 110 Ah
- Chargeur
- Prise USB + indicateur de charge

Chauffage gaz

Eclairages LED à détection

WC chimique 50 ut. + porte papier + patère

+ éclairage LED avec détection

Hublot

Lave-main + Jerrican 5L

Porte WC + marchepied

- Meuble réfrigérateur
- Réfrigérateur 80L bi-énergie
- Micro-ondes + prise

- Convecteur 1500W
- 1 prise 230V

Porte principale + marchepied

- Roue de secours
- Trousse premier secours
- Extincteur

Table 1600x800 piétement central fixée au sol + 1 banc 1600mm + 2 tabourets

Fenêtre 1200x850 coulissante barreaudée

Tableau électrique



Fixation tabouret en angle

Cloison déroulante


3 armoires vestiaires + 3 patères

Eclairage LED avec détection

3 armoires vestiaires + 3 patères

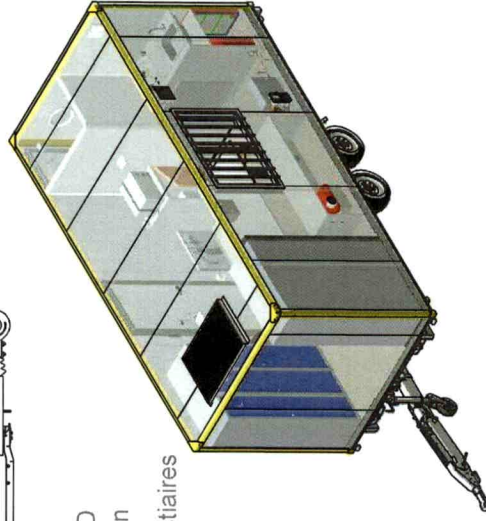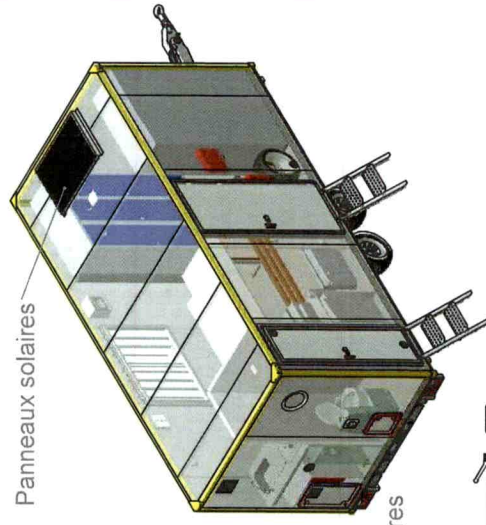


4929 intérieur

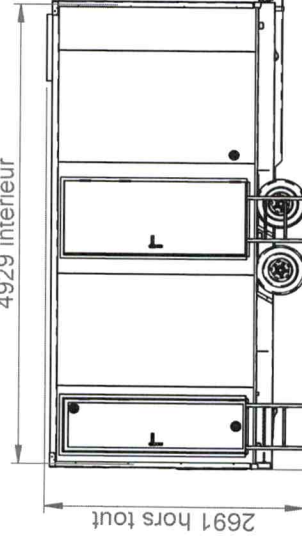

2691 hors tout

6729 mini
7024 maxi

2179 intérieur

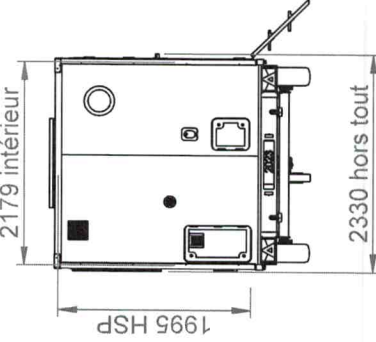

227

2330 hors tout

Plancher CP marine

Bon pour Accord

Signature :

Date : / /

La charge utile doit être uniformément répartie sur tout le plancher en respectant un poids sur l'anneau limité à 120kg sur cet abri.

Modèles et caractéristiques sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis par le constructeur.

DD527 BRSV 6P CARSAT

PTC : 2000 kg

A4

Devis :

52575

Révision : A

Créé par : BD

Le : 28/03/2023

N° de plan :

PCDD6271380_COM

Validé par : BD

Le : 03/04/2023

Révisé par :

Le :

Page : 1/1

Toute reproduction partielle ou totale sans permission écrite de la société CNSE est interdite.

Les informations contenues dans ce dessin sont la seule propriété de la société CNSE.

Logo CNSE