

PH9[®] R eco

Pour ne pas faire l'économie d'un enduit de qualité

Pas besoin



de permis E

Une machine à projeter aux performances étonnantes
qui vous donne accès à la technologie Lancy.




((+)) HP'Protect[®] system

Associé à l'option nettoyeur haute pression, il empêche son fonctionnement en cas de manque d'eau.



((x)) Hydro'Stop[®] system en OPTION

Dosage de l'eau permettant à l'opérateur de respecter précisément les préconisations des fabricants d'enduits, de reproduire le même dosage d'une gâchée à l'autre, et de garantir une homogénéité de grain, d'aspect et de couleur.

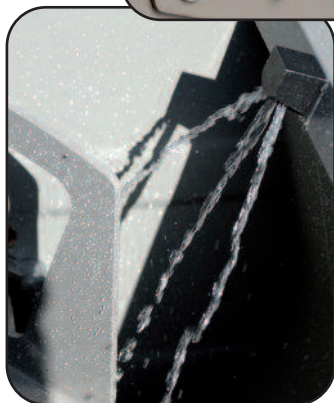

LANCY

Mieux Bâtir Ensemble

PH9[®] R eco

Equipée d'une pompe à vis hydraulique avec malaxeur relevable, la PH9 R éco est parfaite pour la projection d'enduits monocouches et de mortiers traditionnels.

Equipement de série

(B) Quick'Tens[®] system

Pour changer rapidement et sans outil la courroie du compresseur, avec tension automatique de la courroie.



1 Pousser le bloc



2 Remplacer la courroie



3 Replacer le bloc

EN OPTION

(A) Air'Net[®] system

Système d'aspiration des poussières.



(C) Speed'Control[®] system

Compte-tours de la vis de pompage.



Caractéristiques techniques

Machine	L. (hors pompe et timon) x l. x h. 2,40 m x 1,45 m x 1,20 m
	Garde au sol 200 mm
	Capot moteur verrouillable Polyester
	Béquille réglable à manivelle amovible
Moteur	Motorisation possible au choix Kubota refroidissement liquide Lombardini refroidissement air Foc's refroidissement liquide
	Consommation gasoil 2 l/h environ
	Réservoir gasoil 25 l
	Réservoir hydraulique 25 l
Transmission	Hydraulique
	Refroidisseur hydraulique
Compresseur	Débit du compresseur bicylindre 400 l/mn
Malaxeur	Capacité 180 l
	Hauteur de chargement 0,95 m
	Cuve Relevable (hydraulique)
	Entraînement hydraulique
Pompage	Capacité de la trémie 220 l
	Entraînement hydraulique
	Commande pneumatique depuis la lance
Sécurités	Automatiques à l'ouverture sur grilles malaxeur et trémie
Performances	Débit théorique avec pompe 2 L 61 60 l/mn
	Débit théorique avec pompe 1,5 L 63 100 l/mn
	Granulométrie maximum 6 mm
	Distances maxi de refoulement (non cumulables) H 40 m / L 100 m
	Niveau sonore au poste de travail < 85 dB
	Puissance acoustique < 100 LWA

Votre distributeur

LANCY
Mieux Bâtir Ensemble