



QZ


REGLES VIBRANTES OSCILLANTES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	Moteur	Poids Kg	Cylindrée cc	Puissance cv	Carburant	Réservoir l	Fréquence Tours/min.	Force Centrifuge N	Puissance Maxi W
QZE	Vibrateur Externe 1~230V	7,5	-	-	-	-	3.000	700	100
QZE TURBO 230V	Monophasé Électrique 230V	7	-	-	-	-	Jusqu'à 12.000	1.300	500
QZE TURBO 115V	Monophasé Électrique 115V	7	-	-	-	-	Jusqu'à 12.000	1.300	500
QZR	ROBIN EH025 4t	7	24,5	1,1	Essence sans Plomb	0,5	Jusqu'à 9.000	1.500	-
QZH	HONDA GX25 4t	7	25	1,1	Essence sans Plomb	0,5	Jusqu'à 9.000	1.500	-



Profil conçu spécialement pour lisser le béton par un mouvement d'avant vers l'arrière. La planéité et la finition obtenue rendent dans la plupart des cas non nécessaire le talochage postérieur.

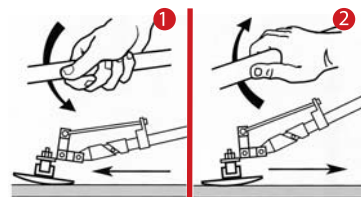

- 1 Son mécanisme, permet par le biais d'une simple rotation du manche vers la droite de relever l'extrémité avant du profil et ainsi lisser en évitant l'effet «dunes».
- 2 À l'inverse, la rotation du manche vers la gauche permet de relever l'extrémité arrière du profil pour lisser le béton dans le sens inverse.



Motorisations disponibles en thermique 4 temps, ainsi qu'en électrique mono, afin de s'adapter à la plupart des besoins du marché.



AVANTAGES ENAR

COMMODITE confort d'utilisation grâce à une meilleure isolation des vibrations
 CHOIX plusieurs motorisations disponibles et longueurs de profil
 ACCESSIBILITE sur toute la surface à traiter
 ERGONOMIE position de travail idéale pour l'opérateur
 RENDEMENT traitement de la surface par un mouvement d'avant vers l'arrière

