



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

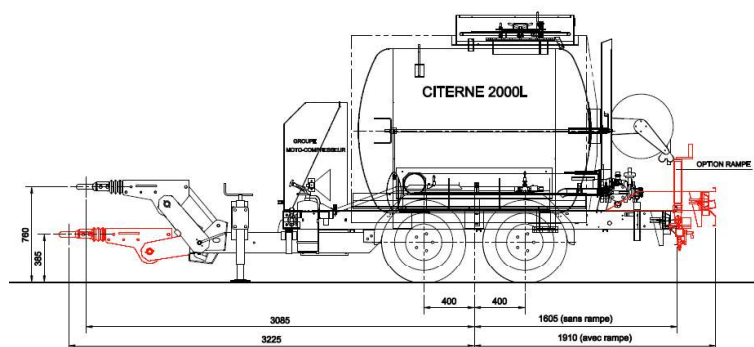

Capacité de la cuve	1 000 L	2 000 L
Épaisseur calorifuge	100 mm	
Indicateur de niveau	Flotteur avec secteur gradué	
Réglementation appareil à pression	Conforme à la réglementation relative aux appareils à pression (97/23/CE)	
Dispositif de répandage	Lance	Lance et rampe (option)
Longueur flexible liant sur enrouleur	15 m	
Diffusion de la lance	Buse de diffusion à jet conique	
Remorque	1 essieu	2 essieux
Poids total en charge (PTC)	2 500 Kgs	3 500 Kgs
Dimensions remorque	L = 4,6 m / l = 1,6 m / h = 2,0 m	L = 5,15 m / l = 1,65 m / h = 2,10 m
Dimensions skid	L = 2,89 m / l = 1,76 m / h = 1,73 m	
Timon d'attelage	Auto-freineur réglable en hauteur	

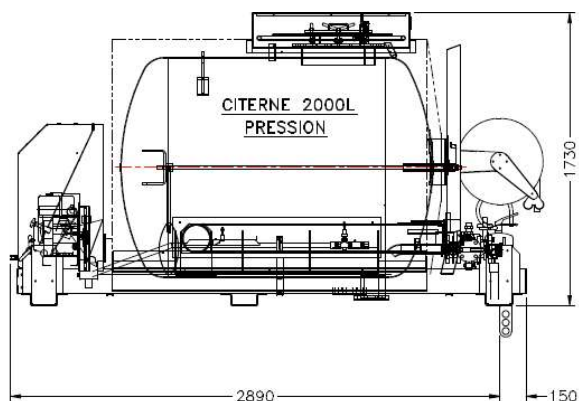

DÉCOUVREZ LES VIDÉOS
DE NOS PRODUITS SUR
NOTRE CHAÎNE YOUTUBE



SECMAIR - Rue Auguste et Louis Lumière - 53230 Cossé-Le-Vivien
Tel. +33 (0)2 43 98 27 76 - Fax +33(0)2 43 98 86 49
info@secmair.fayat.com - secmair.fayat.com

