

Gamme WEDA D

Caractéristiques techniques




		WEDA D04N	WEDA D04BN	WEDA D08N	WEDA D10N	WEDA D10N	WEDA D30L	WEDA D30L	WEDA D30N	WEDA D30N	WEDA D40N
SPÉCIFICATIONS		monophasé	monophasé	monophasé	monophasé	triphasé	monophasé	triphasé	monophasé	triphasé	triphasé
Hauteur de refoulement max.	m	11,2	12	14,8	14,7	14,4	15,7	15,1	22	22	20
	pi.	37	39	49	48	47	52	50	74	72	67
Débit max.	l/min	230	120	330	490	490	1480	1450	860	850	1580
	m³/h	14	7	20	30	29	89	87	52	51	95
	g/min	61	32	86	131	129	390	380	230	220	420
Vitesse de rotation de l'arbre	tr/min	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900
Puissance nominale	kW	0,4	0,4	0,8	1	1	2	2	2	2	3
	HP	0,5	0,5	1	1,3	1,3	2,7	2,7	2,7	2,7	4
Puissance d'alimentation max.	kW	0,7	0,7	1,2	1,6	1,3	2,6	2,6	2,6	2,6	3,6
Refoulement	mm	50	25	50	50	50	75	75	75	75	75
	pouce	2	1	2	2	2	3	3	3	3	3
Granulométrie max.	mm	7,5	4,5	7,5	4	4	7	7	7	7	7
	pouce	0,30	0,18	0,30	0,16	0,16	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
POIDS ET DIMENSIONS											
Poids	kg	9	9,5	12,4	13	13	20	20	20	20	25
	lbs	20	21	28	29	29	44	44	44	44	56
Hauteur	mm	340	415	358	395	395	525	525	495	495	525
	pouce	13,4	16,3	14,1	15,6	15,6	20,7	20,7	19,5	19,5	20,7
Largeur	mm	182	220	183	225	225	290	290	290	290	290
	pouce	7,2	8,7	7,2	8,9	8,9	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Diamètre	mm	182	220	183	185	185	220	220	220	220	220
	pouce	7,2	8,7	7,2	7,3	7,3	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7

Applications typiques


- Construction générale
- Eaux brutes
- Exploitation des mines et carrières
- Inondation et secours d'urgence
- Eaux souterraines
- Sites de construction
- Assèchement industriel

Courbes de performance


 **WEDA D04N**

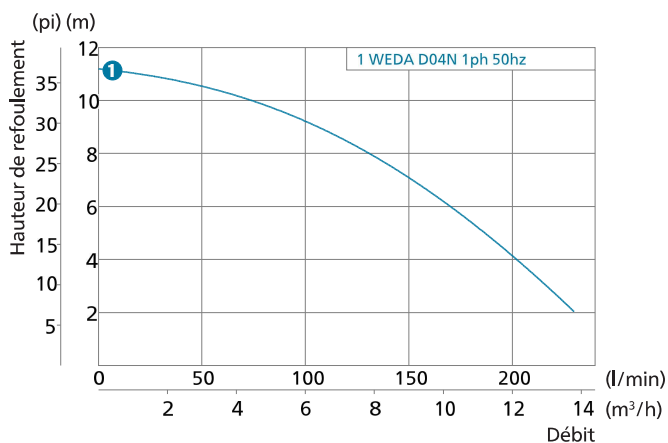


 **WEDA D04BN**

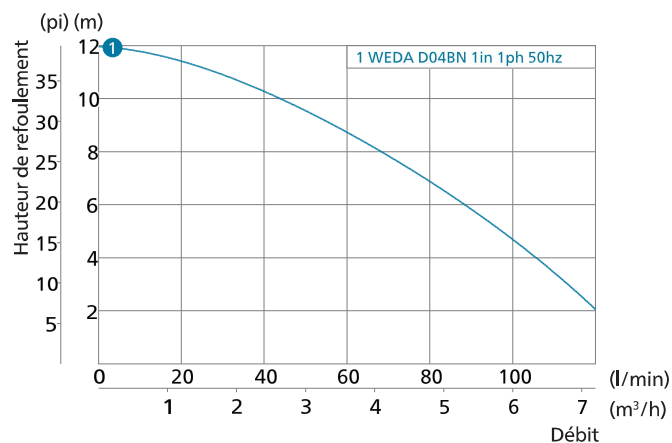


 **WEDA D08N**

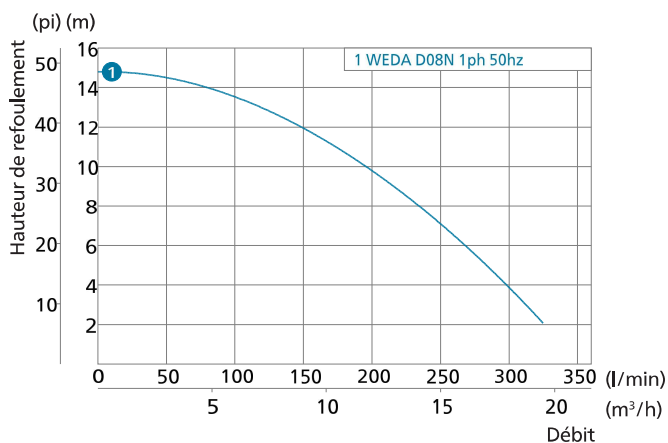


 **WEDA D10N**

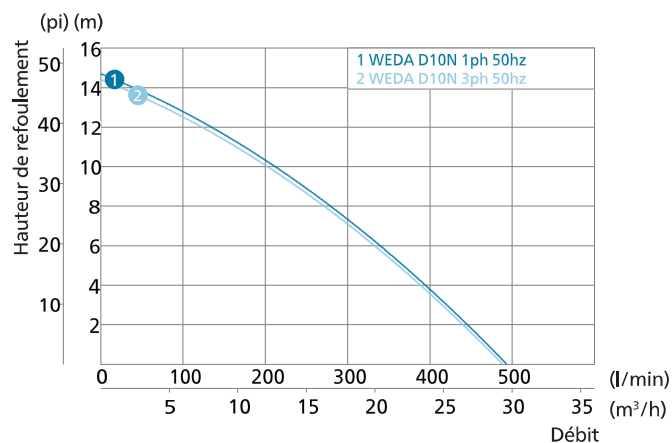

 **WEDA D30**

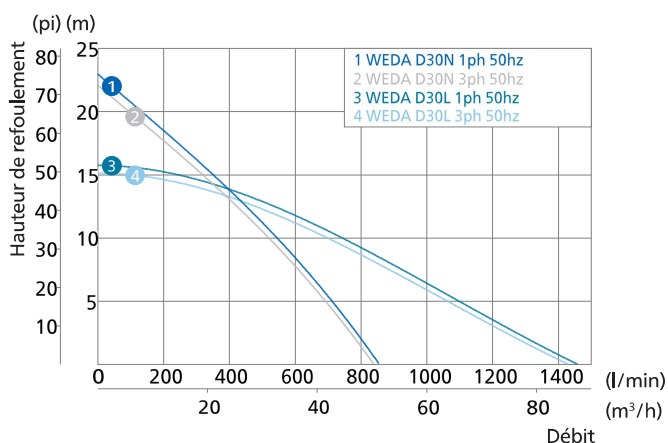

 **WEDA D40N**

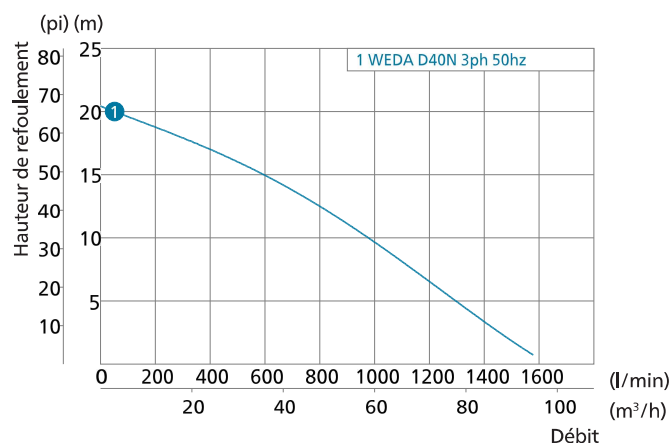

Gamme WEDA D

Caractéristiques techniques



		WEDA D50N	WEDA D50H	WEDA D60N	WEDA D60H	WEDA D60SH	WEDA D80N	WEDA D80H	WEDA D80SH
SPÉCIFICATIONS		triphasé	triphasé	triphasé	triphasé	triphasé	triphasé	triphasé	triphasé
Hauteur de refoulement max.	m	24	38	28	38	58	41	64	100
	pi.	78	124	92	123	191	133	210	327
Débit max.	l/min	2250	1160	2590	1460	1030	5810	2510	1850
	m³/h	135	70	156	88	62	350	151	111
	g/min	590	310	690	390	270	1540	660	490
Vitesse de rotation de l'arbre	tr/min	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900
Puissance nominale	kW	5,6	5,6	7,5	7,5	7,5	20	20	20
	HP	7,5	7,5	10,1	10,1	10,1	27	27	27
Puissance d'alimentation max.	kW	6,7	6,7	8,8	8,8	8,8	22	22	22
Refoulement	mm	100	75	100	75	75	150	100	75
	pouce	4	3	4	3	3	6	4	3
Granulométrie max.	mm	8	8	8	8	8	12	12	12
	pouce	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,47	0,47	0,47
POIDS ET DIMENSIONS									
Poids	kg	55	55	61	61	62	175	175	215
	lbs	122	122	136	136	138	389	389	478
Hauteur	mm	720	720	760	760	760	980	980	1060
	pouce	28,3	28,3	29,9	29,9	29,9	38,6	38,6	41,7
Largeur	mm	330	302	330	302	302	690	665	650
	pouce	13	11,9	13	11,9	11,9	27,2	26,2	25,6
Diamètre	mm	278	278	278	278	278	530	530	530
	pouce	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	20,9	20,9	20,9

Applications typiques

- Construction générale
- Eaux brutes
- Exploitation des mines et carrières
- Inondation et secours d'urgence
- Eaux souterraines
- Sites de construction
- Assèchement industriel